



SSP

Safety System Products

Datenblatt ZEUS 01 - 13 15 30

Zustimm-/Bedieneinheit

- Robustes Gehäuse in IP65 und IP67
- Modularer Aufbau
- Ergonomische Bauform
- Kombination aus Zustimmungstaster und Bedieneinheit
- LED Diagnose
- Erhöhter Manipulationsschutz durch Activity-Sensor
- Erhöhter Manipulationsschutz durch SSP-Handerkennung
- Universaler Anschluss mit festem Kabel



we simplify safety



Safety System Products

ZEUS

Allgemein

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	ZEUS 01 - 13 15 30
Funktionsart	Zustimm- & Bedieneinheit
Zulassung	TÜV, CE

Sicherheitstechnische Daten

B10d-Wert Zustimmungstaster	100.000
Normen	
- 3-Stufen-Zustimmtaster	IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-8, ISO 121000-1, IEC 60204-1
- EMV	DIN EN 55011:2009 + A1:2010, DIN EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010, DIN EN 61000-4-6:2009

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-40°C bis 80°C
Betriebstemperatur	-5°C bis 60°C
Schutzart gemäß IEC 529	IP65, IP67
Luft und Kriechstrecken nach IEC/EN 606641	
- Überspannungskategorie	3
- Verschmutzungsgrad	III

Mechanische Daten

Abmessungen (B x H x T)	
- Breite	69 mm
- Länge	71 mm
- Höhe	186 mm
Gewicht	330-400 g - je nach Ausstattung und Variante
Mechanische Lebensdauer	100.000 Zyklen
Schraubendrehmoment	0,8 Nm

Werkstoff

- Gehäuse	PA6.6 30% GF, Farbe schwarz
- Bodenplatte	V2A
- Zustimmungstaster	Silikon

Bodenplatte

- mit Haltebügel	nur zur Verwendung mit dem ZEUS H (SP-X-85-800-00)
- Verschraubung	M20 Innengewinde

Anschluss

- Anschlussleitung	
- Adernanzahl	21
- Querschnitt	AWG24 (0,25mm²)

we simplify safety



Safety System Products

ZEUS

Allgemein

- Material Leiter	CU, blank
- Aderkennzeichnung	nach DIN47100
- Kabeldurchmesser	max. 7 mm
- Leitungslänge	10 m

Elektrische Daten

Versorgungsspannung UB	24V DC $\pm$ 5%
Bemessungsbetriebsspannung Ue	DC: 30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie	DC: 2,5 A

Zustimmtaster

- Schalterart	2 Wechselkontakte
- Lebensdauer	
- Stellung 1>2>1	1.000.000 Zyklen
- Stellung 1>2>3>1	100.000 Zyklen
- Bemessungsbetriebsspannung Ue	DC: 30V
- Bemessungsbetriebsstrom Ie	DC: 1A
- Übergangswiderstand	max. 50 m Ohm (Anfangswert)

Zusatztaster vorne

- Schalterart	1 Schließer Kontakt
- Mechanische Lebensdauer	1.000.000
- Elektrische Lebensdauer bei (Nennlast)	1.000.000
- Bemessungsbetriebsspannung Ue	
- Bemessungsbetriebsstrom Ie	
- Übergangswiderstand	max. 50 m Ohm (Anfangswert)

Zusatztaster oben

- Schalterart	1 Schließer Kontakt
- Mechanische Lebensdauer	1.000.000
- Elektrische Lebensdauer bei (Nennlast)	1.000.000
- Bemessungsbetriebsspannung Ue	
- Bemessungsbetriebsstrom Ie	
- Übergangswiderstand	max. 50 m Ohm (Anfangswert)

Anschluss

	Fest Verdrahtet
X1	Federzugklemme
X2	Federzugklemme
X3	Federzugklemme
Anzahl der Klemmen (X1,X2,X3)	21
Anschlussquerschnitte (X1,X2,X3)	
- Leiterquerschnitt	
- eindräftig	0,08 ... 0,5 mm ²
- feindräftig	0,08 ... 0,5 mm ²
- feindräftig (mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0,25 mm ²
- feindräftig (mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0,25 mm ²

we simplify safety

ZEUS**Allgemein**

Abisolierlänge

5 ... 6 mm




Safety System Products

ZEUS

Funktionen


In-Hand Sensor

Sobald die Zustimmung-/ Bedieneinheit, mit der Ausstattung „In-Hand Sensor“ (1), in die Hand genommen wird, erkennt der Sensor die Hand und schaltet ein Info-Signal auf +24 VDC. Zur Erkennung der Hand wird redundant die Bewegung realisiert. Ein ausschalten erfolgt leicht verzögert (< 15 s) beim entfernen der Hand.

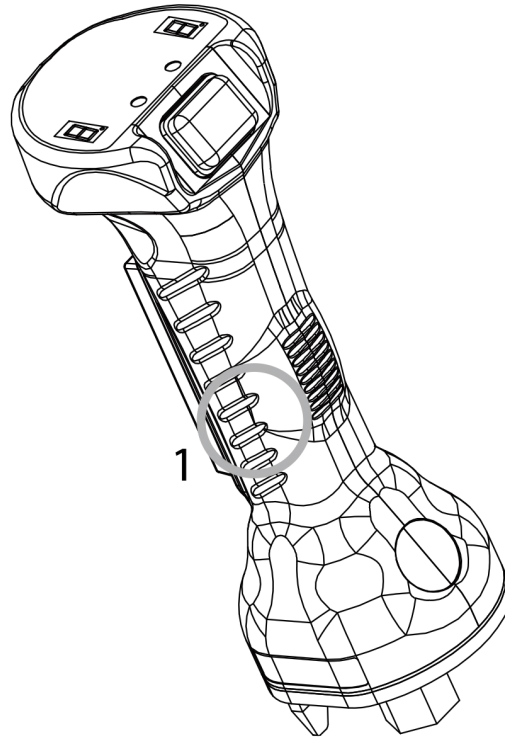

Activity Sensor

Sobald die Zustimmung-/Bedieneinheit, mit der Ausstattung „Activity Sensor“ (2), aus ihrer Halterung ZEUS H entnommen wird, schaltet ein Info Signal auf +24 VDC. Es ist darauf zu achten, dass die Halterung ZEUS H sauber gehalten wird.

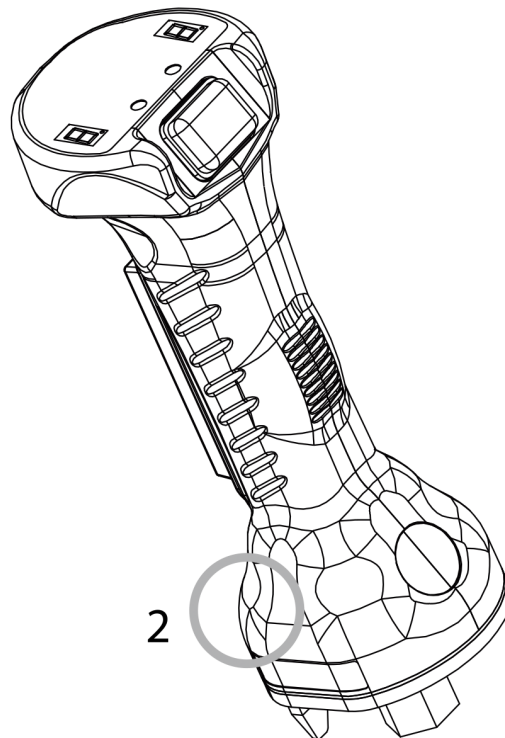

we simplify safety




Safety System Products


ZEUS

Funktionen

Pinbelegung

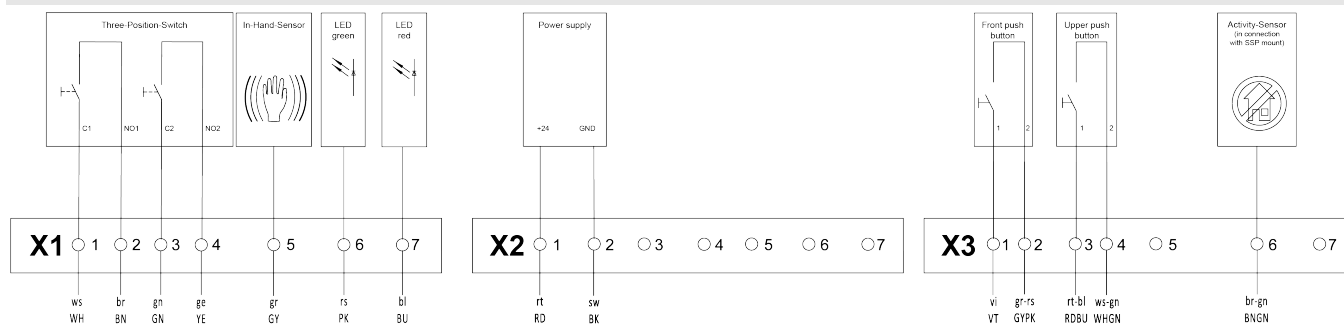

Abmessungen

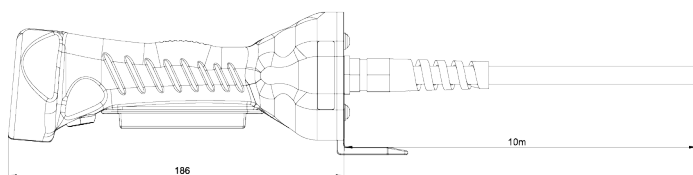

we simplify safety

ZEUS

Zubehör

Halterungen

- Haltevorrichtung für ZEUS Zustimmung-/Bedieneinheit
- Bezeichnung ZEUS H
- Artikelnummer SP-X-85-800-00

Sicherheitsrelais Serie S2

- Artikelnummer SP-K-70-001-00

ZEUS

Universalhaken

SP UH-K

SP-X-45-030-20

Zubehör

