





Safety System Products

# Datenblatt ZEUS 01 - 15 00 01

## Zustimm-/Bedieneinheit



- Robustes Gehäuse in IP65 und IP67
- Modularer Aufbau
- Ergonomische Bauform
- Kombination aus Zustimmungstaster und Bedieneinheit
- Bedienung von bis zu 16 Achsen, 32 Funktionen
- Universaler Anschluss zur Selbstkonfektion mit Klemmen

we simplify safety

Safety System Products

# ZEUS

## Allgemein

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Daten** | |
| Typenbezeichnung | ZEUS 01 - 15 00 01 |
| Funktionsart | Zustimm- & Bedieneinheit |
| Zulassung | TÜV, CE |
| **Sicherheitstechnische Daten** | |
| B10d-Wert Zustimmungstaster | 100.000 |
| Normen | |
| - 3-Stufen-Zustimmtaster | IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-8, ISO 121000-1, IEC 60204-1 |
| - EMV | DIN EN 55011:2009 + A1:2010, DIN EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010, DIN EN 61000-4-6:2009 |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Lagertemperatur | -40°C bis 80°C |
| Betriebstemperatur | -5°C bis 60°C |
| Schutzart gemäß IEC 529 | IP65, IP67 |
| Luft und Kriechstrecken nach IEC/EN 606641 | |
| - Überspannungskategorie | 3 |
| - Verschmutzungsgrad | III |
| **Mechanische Daten** | |
| Abmessungen (B x H x T) | |
| - Breite | 69 mm |
| - Länge | 71 mm |
| - Höhe | 186 mm |
| Gewicht | 330-400 g - je nach Ausstattung und Variante |
| Mechanische Lebensdauer | 100.000 Zyklen |
| Schraubendrehmoment | 0,8 Nm |
| **Werkstoff** | |
| - Gehäuse | PA6.6 30% GF, Farbe schwarz |
| - Bodenplatte | V2A |
| - Zustimmtaster | Silikon |
| **Bodenplatte** | |
| - ohne Haltebügel | Keine Befestigung möglich |
| - Verschraubung | M20 Innengewinde |
| **Elektrische Daten** | |
| Versorgungsspannung UB | 24V DC ± 5% |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC: 30 V |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC: 2,5 A |

Safety System Products

# ZEUS

## Allgemein

| | |
|---|---|
| **Zustimmtaster** | |
| - Schalterart | 2 Wechselkontakte |
| - Lebensdauer | |
| - Stellung 1>2>1 | 1.000.000 Zyklen |
| - Stellung 1>2>3>1 | 100.000 Zyklen |
| - Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC: 30V |
| - Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC: 1A |
| - Übergangswiderstand | max. 50 m Ohm (Anfangswert) |
| **BCD-Binärcode Ausgabe (non-safety)** | |
| - Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC: max. 350 mA |
| - Bit 0 I Last | DC: max. 50 mA |
| - Bit 1 I Last | DC: max. 50 mA |
| - Bit 2 I Last | DC: max. 50 mA |
| - Bit 3 I Last | DC: max. 50 mA |
| - Bit 4 I Last | DC: max. 50 mA |
| - Bit 5 I Last | DC: max. 50 mA |
| **Anschluss** | Federzugklemmen |
| Anschlussquerschnitt | 0,14 - 0,34 mm² |

Safety System Products

# ZEUS

## Funktionen

Safety System Products


# ZEUS

# Funktionen

## Programmierung der Steuerfunktionen - BCD-Binärcode Ausgabe

Funktions-Steuertaste (A) gedrückt halten und mit dem Wipptaster (B) den gewünschten Kanal auswählen. Hierbei verringert sich der Wert nach links gedrückt, bzw. vergrößert sich nach rechts gedrückt. Bei anhaltendem drücken des Wipptasters (B) erhöht, bzw. verringert sich der Wert stetig, bis dieser wieder losgelassen wird. Sobald der gewünschte Kanal auf der Anzeige (C) angezeigt wird, kann die Funktions-Steuertaste (A) losgelassen werden. Der Kanal, bzw. Wert wird BCD-codiert ausgegeben.

Nun stehen für den gewählten Kanal zwei Funktionen zur freien Verfügung: Wipptaster (B) links drücken, bzw. rechts drücken.

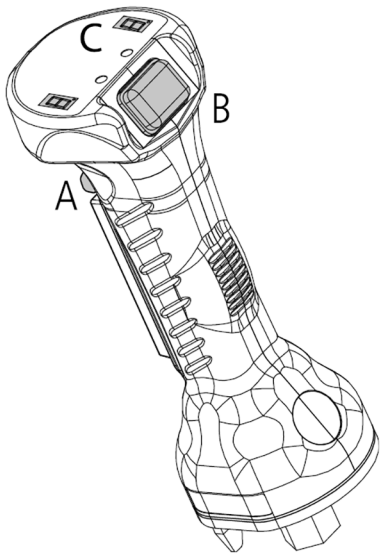


## Für 32 Funktionen


| Rocker switch | Switch-Key | 7-SegmentView | Bit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | | | Funktion (0=0V/1=24V) | | | | | |
| left | 0 | rotation | 1 | 0 | chosen channel | | | |
| right | | rotation | 0 | 1 | | | | |
| mid | | actual number | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | Channel (0=0V/1=24V) | | | |
| left = view -1<br>right = view +1<br>mid = actual number | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | ... | ... | | ... | | | |
| | | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Safety System Products


# ZEUS

# Funktionen

## Pinbelegung

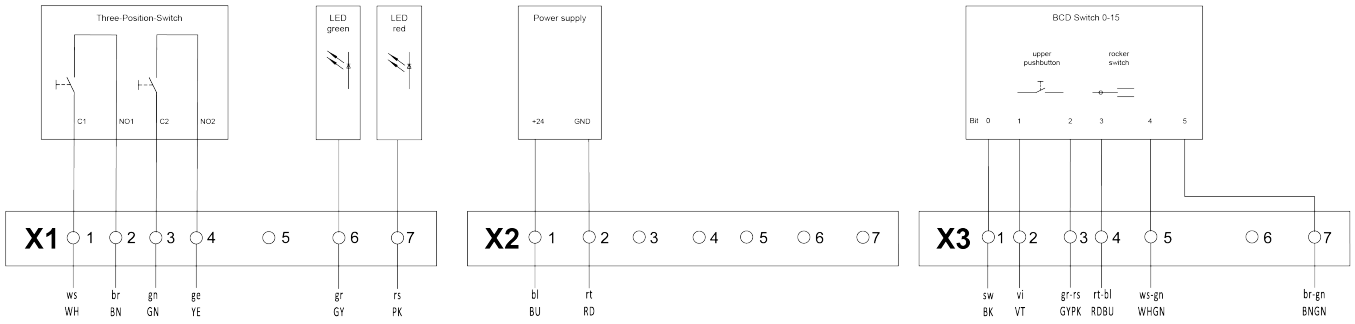


## Abmessungen

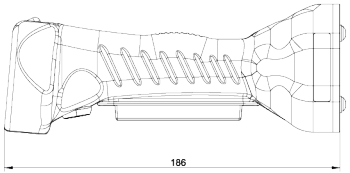


we simplify safety

Safety System Products

# ZEUS

# Zubehör

**Sicherheitsrelais Serie S2**

| | |
|---|---|
| - Artikelnummer | SP-K-70-001-00 |

Safety System Products

# ZEUS

# Zubehör