



SSP

Safety System Products

S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A0-Q2M0-Q3C0-Q4M0-W49

Safety Simplifier | für zwei SAFIX

Ihre Vorteile

- 14 I/O's als Safety-Eingänge oder redundante OSSD-Ausgänge
- Wireless Schnittstelle für sichere Kommunikation, Programmierung & Diagnose
- IP65
- 40 mm breite für Alu-Schutzzaunsysteme



Zu den Downloads ►

we simplify safety

S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A0-Q2M0-Q3C0-Q4M0-W49

Mit dem Safety Simplifier bringen wir Sicherheit dort hin, wo sie gebraucht wird und erleichtern Ihnen die Erstellung nutzerfreundlicher Sicherheitssysteme, wie zum Beispiel an Zugangstüren. Schließen Sie einfach Ihre Sensoren, Zuhaltungen oder Lichtvorhänge an. Eine vollständige Sicherheitslösung mit Auswertung und Diagnose, welche kabellos über einen weiteren Safety Simplifier oder direkt an Ihre bestehende Anlage sicherheitsgerichtet weitergegeben.

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A0-Q2M0-Q3C0-Q4M0-W49
Artikelnummer	SP-X-89-100-21
Funktionsart	Sicherheits-SPS mit sicherer Wireless-Schnittstelle, interne Antenne

Taster Position 1

- Typenbezeichnung	E2
- Funktionsart	Not-Halt-Taster

Taster Position 2

- Typenbezeichnung	I1
- Funktionsart	Beleuchteter Taster
Farbe	rot, gelb, grün, blau, weiß

Anschluss

- Position 1	Q1A0- Anschluss unten links mit Abdeckung
- Position 2	Q2M0 - Anschluss oben rechts mit M12 Buchsenstecker 8-polig für RFID Sensor SAFIX3
- Position 3	Q3C0 - Anschluss unten rechts mit M12 Stiftstecker 5-polig
- Position 4	Q4M0 - Anschluss oben rechts mit M12 Buchsenstecker 8-polig für RFID Sensor SAFIX3

Sicherheitstechnische Daten

CPU	
- EN ISO 13849-1: 2008	Kategorie 4
- IEC 61508-2	SIL CL 3
- EN 62061 PFHD [1/h]	□
- EN ISO 13849-1: 2008 TM [Jahr]	20

S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A0-Q2M0-Q3C0-Q4M0-W49

Eingänge 1-kanalig

- EN ISO 13849-1: 2008	Kategorie 2
- IEC 61508-2	SIL CL 2
- EN 62061 PFHD [1/h]	□
- EN ISO 13849-1: 2008 TM [Jahr]	20

Eingänge 2-kanalig

- EN ISO 13849-1: 2008	Kategorie 4
- IEC 61508-2	SIL CL 3
- EN 62061 PFHD [1/h]	□
- EN ISO 13849-1: 2008 TM [Jahr]	20

Ausgänge OSSD 1-kanalig

- EN ISO 13849-1: 2008	Kategorie 2
- IEC 61508-2	SIL CL 2
- EN 62061 PFHD [1/h]	□
- EN ISO 13849-1: 2008 TM [Jahr]	20

Ausgänge OSSD 2-kanalig

- EN ISO 13849-1: 2008	Kategorie 4
- IEC 61508-2	SIL CL 3
- EN 62061 PFHD [1/h]	□
- EN ISO 13849-1: 2008 TM [Jahr]	20

Ausgänge Relais 2-kanalig

- EN ISO 13849-1: 2008	Kategorie 4
- EN 62061 SIL CIL	SIL CL 3
- EN 62061 PFHD [1/h]	□

Zulassungen CE, TÜV

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-20°C... +65 °C
Betriebstemperatur max	-20°C... +65 °C

Elektrische Daten

Technische Daten wireless Safety

- Maximale Anzahl von sicheren Wireless-Kanälen	16
---	----



Safety System Products

S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A0-Q2M0-Q3C0-Q4M0-W49

Kanäle	
- Kanal 1	2405 MHz
- Kanal 2	2410 MHz
- Kanal 3	2415 MHz
- Kanal 4	2420 MHz
- Kanal 5	2425 MHz
- Kanal 6	2430 MHz
- Kanal 7	2435 MHz
- Kanal 8	2440 MHz
- Kanal 9	2445 MHz
- Kanal 11	2455 MHz
- Kanal 10	2450 MHz
- Kanal 12	2460 MHz
- Kanal 13	2465 MHz
- Kanal 14	2470 MHz
- Kanal 15	2475 MHz
- Kanal 16	2480 MHz
- Anzahl Klemmen	32
Versorgungsspannung Ub	10 - 30 V
Stromaufnahme	110 mA mit LED Anzeige
Leiterquerschnitt	
- eindrätig	0,08 ... 0,5 mm ²
- feindrätig	0,08 ... 0,5 mm ²
- feindrätig (Adernhülse ohne Kunststoffkragen)	0,25 mm ²
Abisolierlänge	5-6 mm
Konfigurierbare Ein-/Ausgänge	
14 Halbleiter Ein-/ Ausgänge mit Hilfe der Software konfigurierbar	
Anzahl sichere Eingänge	max. 14
Anzahl sichere Halbleiter OSSD Ausgänge	max. 14
Anzahl Halbleiter Hilfsausgänge	max. 14
Anzahl Halbleiter Taktausgänge	max. 8
Eingangsstrom	HIGH 2,4 mA ... 3,8 mA LOW -2,5 mA ... 2,1 mA

we simplify safety

S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A0-Q2M0-Q3C0-Q4M0-W49

Ausgangsart	PNP-Halbleiter
Ausgangsspannung	Betriebsspannung UB -0,5 V
Ausgangsstrom einzeln	max. 600 mA (bei UB 24 V)
Ausgangsstrom gesamt	max. 2 A (bei UB 24 V)
Taster Position 1	
Typenbezeichnung	E2
Funktionsart	Not-Halt-Taster
Schalterart	2 Öffner + LED
Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Öffnerkontakt zwangsöffnend	gemäß EN60947-5-1 Anh-K
Beleuchtung	LED
Mechanische Lebensdauer	50.000 Schaltzyklen
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	50.000 Schaltzyklen
Taster Position 2	
Typenbezeichnung	I1
Funktionsart	Beleuchteter Taster
Schalterart	1 Schließer + LED
Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Öffnerkontakt zwangsöffnend	gemäß EN60947-5-1 Anh-K
Beleuchtung	LED
Mechanische Lebensdauer	30.000 Schaltzyklen
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	30.000 Schaltzyklen
Allgemeine Daten	
Speicherkarte	Möglichkeit zum Einbau einer Speicherkarte MEM SP-N-88-001-93 vorhanden
Programmierschluss	Micro USB Wireless-Schnittstelle
Typ Klemmanschluss	Federzugklemmen
- feindrähtig (Adernhülse mit Kunststoffkragen)	0,08 ... 0,5 mm ²
Eingangsspannung	HIGH 75% von UB (Anpassbar mittels Software) LOW 25% von UB (Anpassbar mittels Software)
Technische Daten Eingänge	

S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A0-Q2M0-Q3C0-Q4M0-W49

Technische Daten sichere OSSD-Ausgänge, Hilfs- und Taktausgänge

Kurzschlussfest	Ja
-----------------	----

Mechanische Daten


Einbauöffnung der Taster	22,5 mm
Gehäuse Typ	H08

Abmessungen

Höhe	44 mm
Länge	253 mm
Breite	42 mm

Elektrische Zeichnungen


Anschlussbeispiel 1

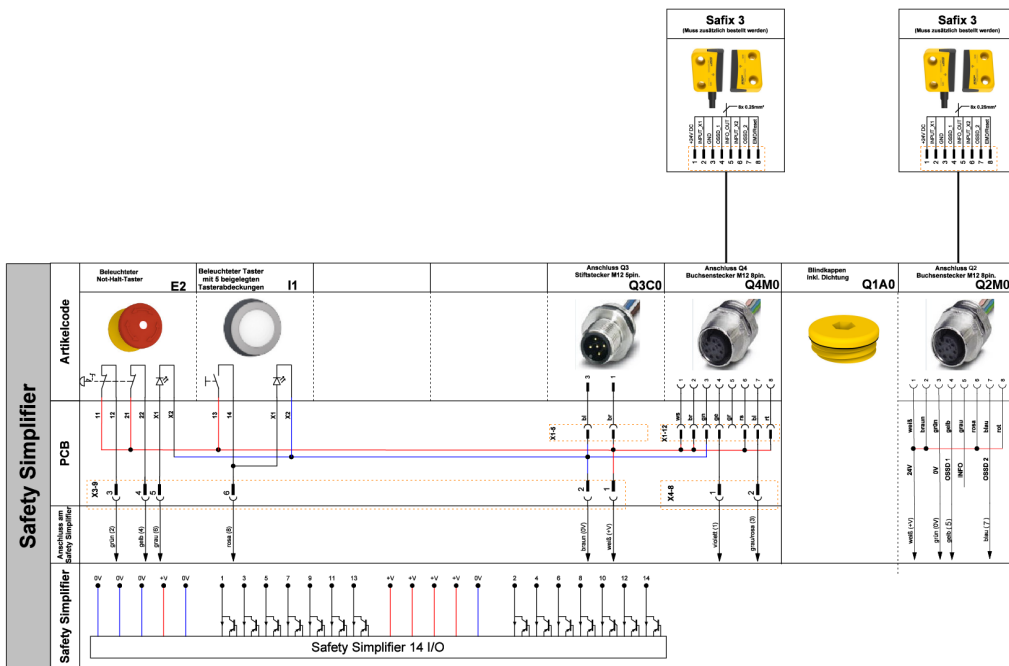

S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A0-Q2M0-Q3C0-Q4M0-W49

Zeichnungen


Montage

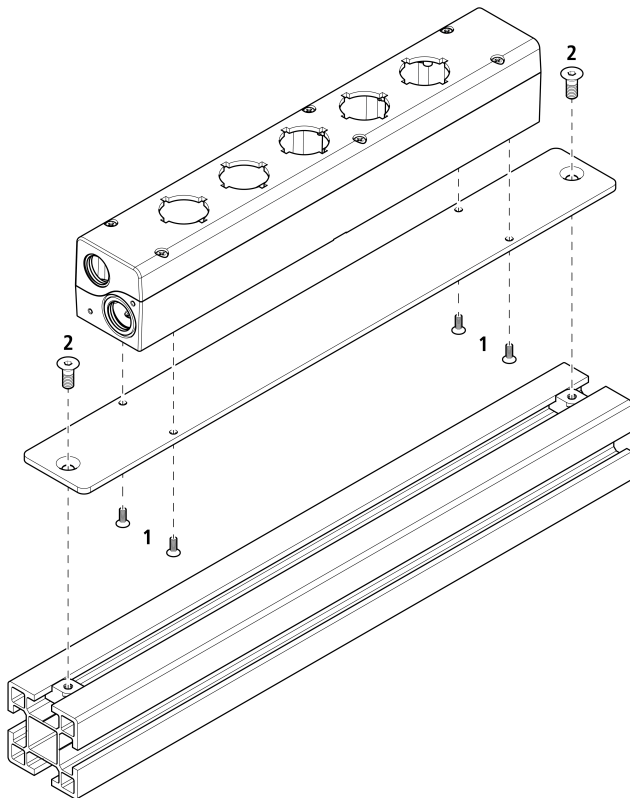

- 1.) Gehäuse über den dafür vorgesehenen Bohrungen positionieren und mit den vier mitgelieferten M3 Senkkopfschrauben auf der Montageplatte befestigen.
- 2.) Montageplatte mit zwei M5 Senkkopfschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Beispiel auf einer Profilschiene befestigen.


S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A0-Q2M0-Q3C0-Q4M0-W49

Montage 2

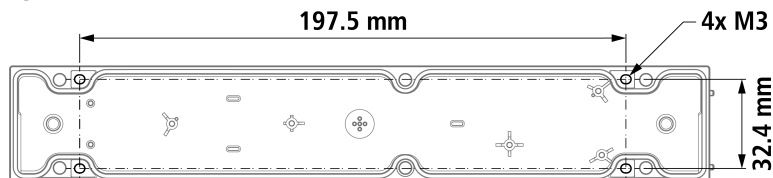

Befestigungsvariante 1:

Von aussen, mit vier M3 Schrauben an den dafür vorgesehenen Langlöchern.

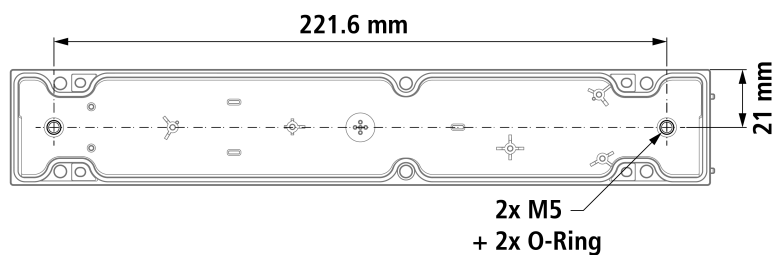


Befestigungsvariante 2:

Im Gehäuseinnern, mit zwei mit O-Ringen bestückten M5 Schrauben an beiden Enden des Gehäuses. Die Öffnungen für die beiden M5 Schrauben müssen dabei herausgebrochen werden.

S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A0-Q2M0-Q3C0-Q4M0-W49



Bemaßung

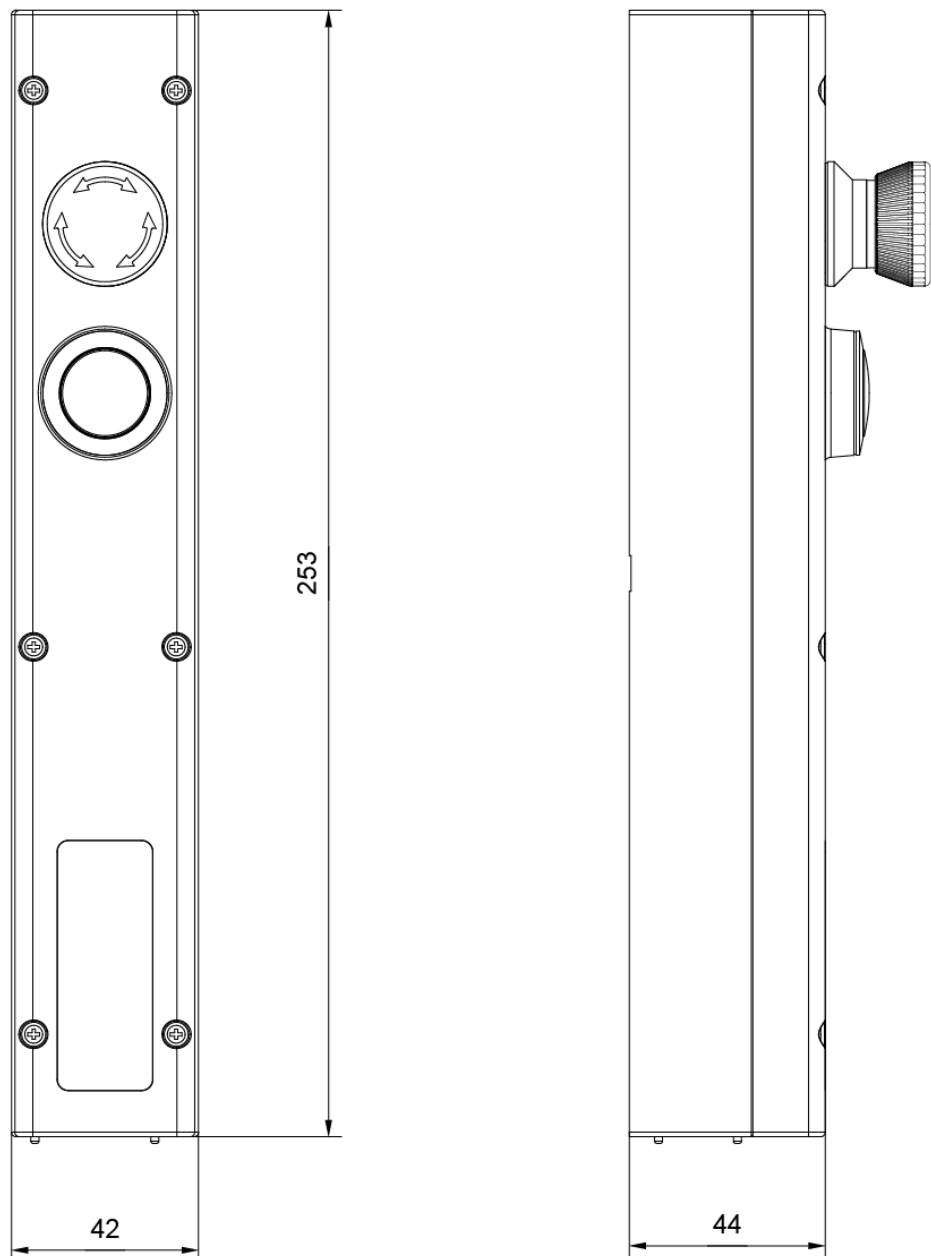

Zubehör

Wireless Safety

S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A0-Q2M0-Q3C0-Q4M0-W49

	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-21	
	ZB1		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-22	
	ZB2		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-23	
	ZB3		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-93	
	ZB4		
Artikelcode ZMB	Montageplatte groß	SP-N-88-850-02	
Artikelcode ZMS	Montageplatte klein	SP-N-88-850-01	
Artikelcode ZMT	Montageschlüssel	SP-X-88-001-25	

S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A0-Q2M0-Q3C0-Q4M0-W49

Artikelcode ZSD

Schraube mit Dichtung

SP-X-88-001-89



Externe Antenne für Safety Simplifier, Kabellänge 1

Simplifier EXTA 1 m

SP-X-88-200-24

m



Externe Antenne für Safety Simplifier, Kabellänge

Simplifier EXTA 10 m

SP-X-88-200-20

10 m



Externe Antenne für Safety Simplifier, Kabellänge 2

Simplifier EXTA 2 m

SP-X-88-200-23

m



Externe Antenne für Safety Simplifier, Kabellänge 5

Simplifier EXTA 5 m

SP-X-88-200-22

m



Externe Antenne für Safety Simplifier, Kabellänge 8

Simplifier EXTA 8 m

SP-X-88-200-21

m



Die kostenlose Software für das Safety Simplifier

Simplifier Manager

System



Simplifier Monitor - SRM

SP-N-88-850-03

Stick



S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A0-Q2M0-Q3C0-Q4M0-W49

Befestigungsset für Safety Simplifier zur
Rückwandmontage

Simplifier ZHMS

SP-X-88-001-91



Befestigungsset für Safety Simplifier

Simplifier ZHS

SP-X-88-001-91



Artikelcode ZUK

Taster-/ Leuchtenkappen
Abhebwerkzeug


SP-X-88-001-26



Artikelcode ZTK5

Tasterkappenset für
beleuchtete Taster

SP-X-88-001-19



Zubehör

M12-Buchsenstecker, 12 polig, 10 m

M12-C12101-G

SP-X-33-000-21



M12-Buchsenstecker, 5-polig

M12-C51-G

SP-X-33-001-00



M12-Stiftstecker, 5 polig

M12-C52-G

SP-X-33-001-01



M12-Buchsenstecker, 8 polig

M12-C81-G

SP-X-33-001-02



S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A0-Q2M0-Q3C0-Q4M0-W49

M12-Stiftstecker, 8 polig	M12-C82-G	SP-X-33-001-03	
M12-Verbindungskabel, 12 polig, 1 m	M12-M12-C1213-G	SP-X-33-000-30	
M12-Verbindungskabel, 5 polig, 0,5 m	M12-M12-C5023-G	SP-X-33-000-10	
M12-Verbindungskabel, 5 polig, 1 m	M12-M12-C513-G	SP-X-33-000-11	
M12-Verbindungskabel, 5 polig, 2 m	M12-M12-C523-G	SP-X-33-000-12	
M12-Verbindungskabel, 8 polig, 10 m	M12-M12-C8103-G	SP-X-33-000-09	
M12-Verbindungskabel, 8 polig, 1 m	M12-M12-C813-G	SP-X-33-000-25	

Bedienelemente

Universalhaken

SP UH-K





Safety System Products

S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A0-Q2M0-Q3C0-Q4M0-W49

Downloads

- Katalog
- Produktprogramm
- Katalog für Verpackungsanlagen
- Zertifikate
- Betriebsanleitung
- EPLAN-Daten