



SSP

Safety System Products

SB-H04-EA-IA-IA-IA-Q1A0-Q2A0-Q3E0-Q4A0-W07

Simplifier BOX 253

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety



Safety System Products

SB-H04-EA-IA-IA-IA-Q1A0-Q2A0-Q3E0-Q4A0-W07

- SB-H04: Simplifier Box
- Gehäuseunterteil: Farbe Anthrazit, Kein Durchbruch für Anschluss auf der Rückseite
- Gehäuseoberteil: Farbe Gelb, Möglichkeit zum Einbau von 3 Befehlsstellen
- EA: Not-Halt-Taster, 2 x NC
- IA: Beleuchteter Taster , 1x NO (5 x Tasterkappen beigelegt)
- IA: Beleuchteter Taster , 1x NO (5 x Tasterkappen beigelegt)
- IA: Beleuchteter Taster , 1x NO (5 x Tasterkappen beigelegt)
- Q1A0: Anschluss unten links mit Abdeckung
- Q2A0: Anschluss oben links mit Abdeckung
- Q3E0: Anschluss unten rechts mit M12 Stiftstecker 12-polig
- Q4A0: Anschluss oben rechts mit Abdeckung
- W07: bereits vorverdrahtet

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-87-000-07
---------------	----------------

Taster Position 1

- Funktionsart	Not-Halt-Taster
----------------	-----------------

Typenbezeichnung	SB-H04-EA-IA-IA-IA-Q1A0-Q2A0-Q3E0-Q4A0-W07
------------------	--

- Typenbezeichnung	EA
--------------------	----

Funktionsart	Bedieneinheit
--------------	---------------

- Typenbezeichnung	IA
--------------------	----

Taster Position 2

- Funktionsart	Beleuchteter Taster
----------------	---------------------

- Typenbezeichnung	IA
--------------------	----

- Funktionsart	Beleuchteter Taster
----------------	---------------------

- Typenbezeichnung	IA
--------------------	----

- Funktionsart	Beleuchteter Taster
----------------	---------------------

- Typenbezeichnung	IA
--------------------	----

- Funktionsart	Beleuchteter Taster
----------------	---------------------

SB-H04-EA-IA-IA-IA-Q1A0-Q2A0-Q3E0-Q4A0-W07

Anschluss

- Position 1	Q1A0- Anschluss unten links mit Abdeckung
- Position 2	Q2A0 - Anschluss oben links mit Abdeckung
- Position 3	Q3E0- Anschluss unten rechts mit M12 Stiftstecker 12-polig
- Position 4	Q4A0- Anschluss oben rechts mit Abdeckung

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-20 ... +65 °C
Betriebstemperatur max	-20 ... +65 °C

Elektrische Daten

Anschlussart	Federzugklemmen
Gebrauchskategorie	DC13

Mechanische Daten

Gehäuse-Typ	Gehäuse gelb mit der Möglichkeit zum Einbau von "4" Befehlsstellen
Breite	42 mm
Länge	253 mm


Abmessungen

Höhe	44 mm
------	-------

SB-H04-EA-IA-IA-IA-Q1A0-Q2A0-Q3E0-Q4A0-W07

Zeichnungen


Montage 2

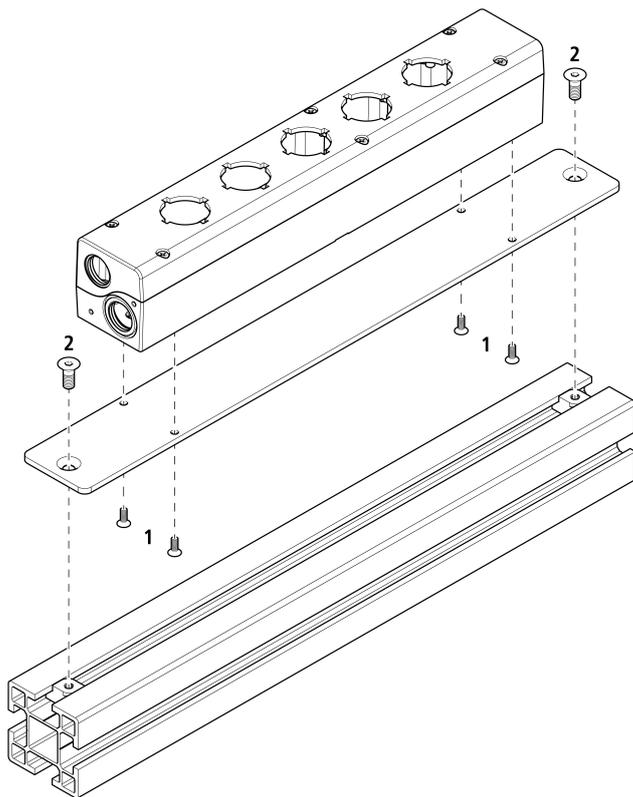

- 1.) Gehäuse über den dafür vorgesehenen Bohrungen positionieren und mit den vier mitgelieferten M3 Senkkopfschrauben auf der Montageplatte befestigen.
- 2.) Montageplatte mit zwei M5 Senkkopfschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Beispiel auf einer Profilschiene befestigen.


SB-H04-EA-IA-IA-IA-Q1A0-Q2A0-Q3E0-Q4A0-W07

Bemaßung

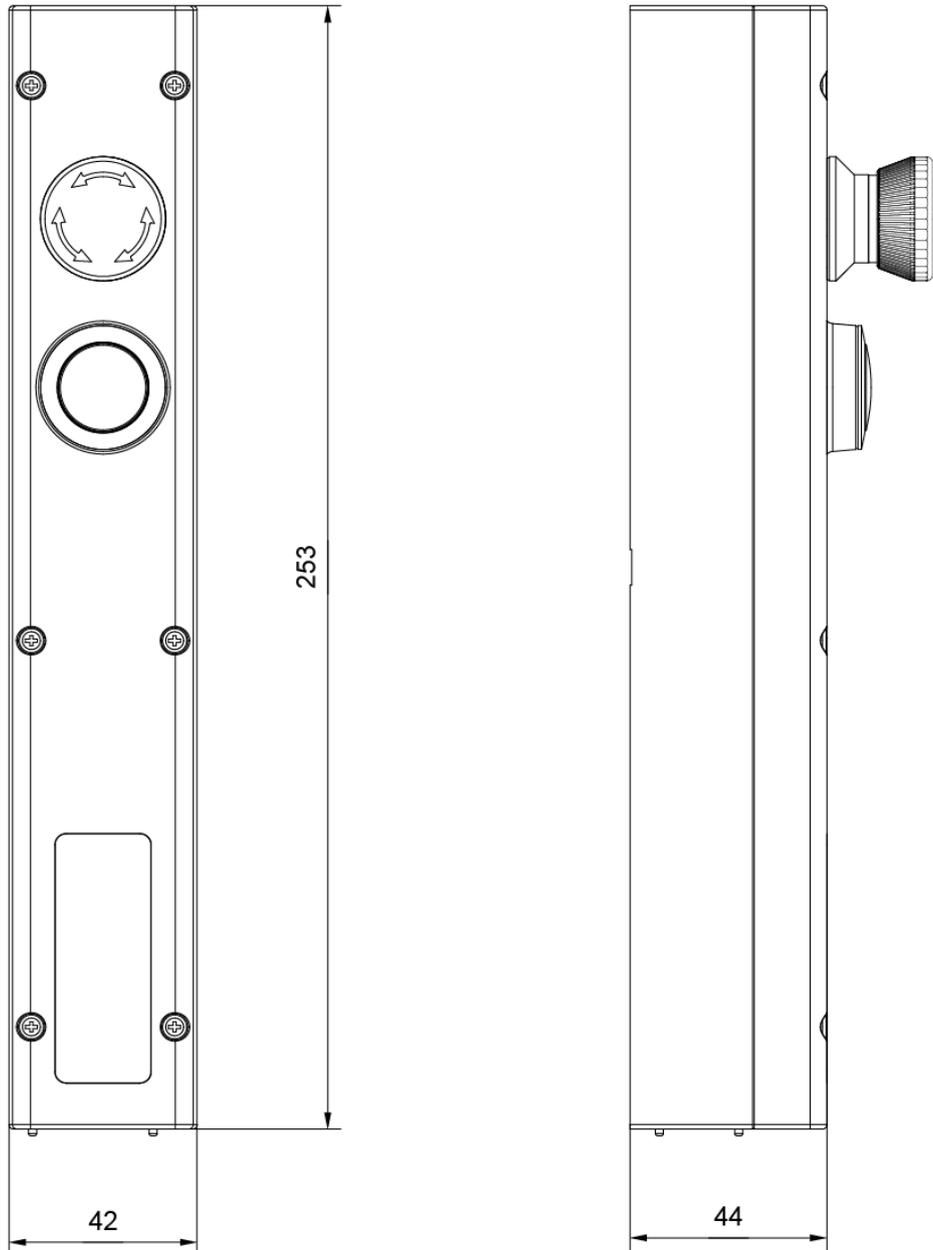


SB-H04-EA-IA-IA-IA-Q1A0-Q2A0-Q3E0-Q4A0-W07

Montage

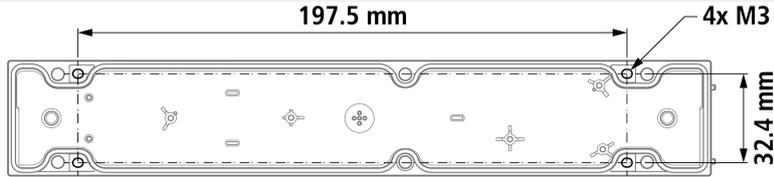

Befestigungsvariante 1:

Von aussen, mit vier M3 Schrauben an den dafür vorgesehenen Langlöchern.

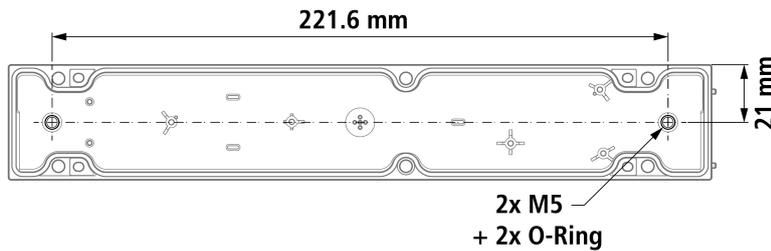

Befestigungsvariante 2:

Im Gehäuseinnern, mit zwei mit O-Ringen bestückten M5 Schrauben an beiden Enden des Gehäuses. Die Öffnungen für die beiden M5 Schrauben müssen dabei herausgebrochen werden.

Zubehör

Wireless Safety

Bezeichnungsschilderset

SP-X-88-001-21



ZB1



Bezeichnungsschilderset

SP-X-88-001-22



ZB2

SB-H04-EA-IA-IA-IA-Q1A0-Q2A0-Q3E0-Q4A0-W07

	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-23	
	ZB3		
Artikelcode ZLK5	Leuchtenkappen Set für Meldeleuchten	SP-X-88-001-19	
Artikelcode ZMB	Montageplatte groß	SP-N-88-850-02	
Artikelcode ZMS	Montageplatte klein	SP-N-88-850-01	
Artikelcode ZMT	Montageschlüssel	SP-X-88-001-25	
Artikelcode ZSD	Schraube mit Dichtung	SP-X-88-001-89	
Befestigungsset für Safety Simplifier zur Rückwandmontage	Simplifier ZHMS	SP-X-88-001-91	

SB-H04-EA-IA-IA-IA-Q1A0-Q2A0-Q3E0-Q4A0-W07

Befestigungsset für Safety Simplifier

Simplifier ZHS

SP-X-88-001-91



Artikelcode ZUK

Taster-/ Leuchtenkappen

SP-X-88-001-26




Abhebewerkzeug

Artikelcode ZTK5

Tasterkappenset für

SP-X-88-001-19



beleuchtete Taster

Artikelcode ZTK6

Tasterkappenset für

SP-X-88-001-19



unbeleuchtete Taster

Downloads

- Produktprogramm
- Betriebsanleitung