




SSP
Safety System Products

Taster Rot P2

Druckknopf, Sicherheitskontakt 1x NO

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)

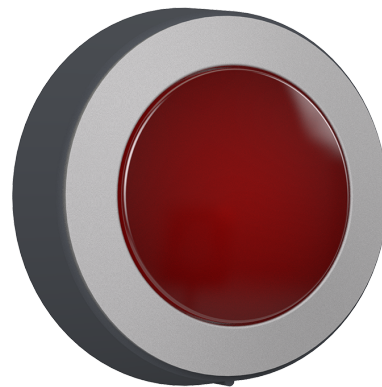

we simplify safety

Taster Rot P2

- unbeleuchtet
- Druckknopf rot
- Sicherheitskontakt 1x NO

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-04
Typenbezeichnung	Taster P2
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm
Farbe	Rot

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I _□	0.25 A
Schalterart	Schließer (NO) 1
Beleuchtung	Keine
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen
Durchgangswiderstand NO	<50 mOhm (AU)
Schaltvermögen	10 I _e
Therm. Dauerstrom	5 A
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

eindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrähtig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrähtig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG

Taster Rot P2

Abisolierlänge	5...6 mm / 0.2...0.24 in
----------------	--------------------------


Mechanische Daten

Drehmoment (Montagemutter)	1.5...1.9 Nm
----------------------------	--------------

Elektrische Zeichnungen

Taster Rot P2

Anschlussbeispiel 1

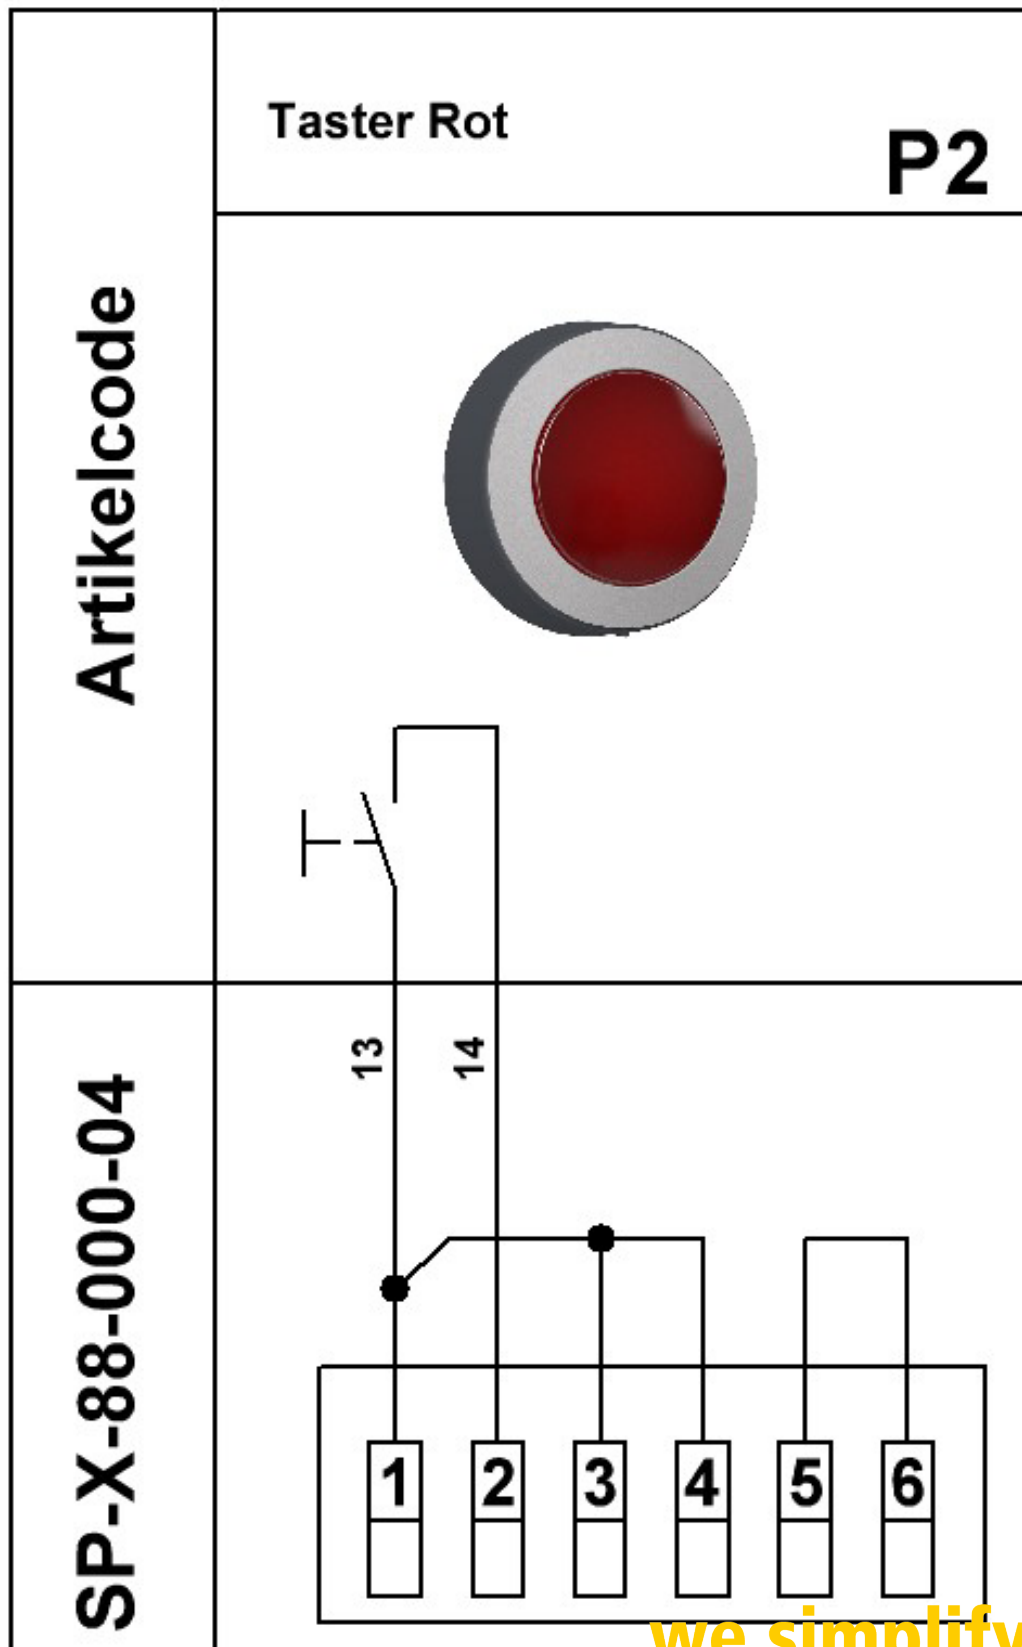

we simplify safety

Taster Rot P2


Zeichnungen

Bild 1



Taster Rot P2

Bild 2

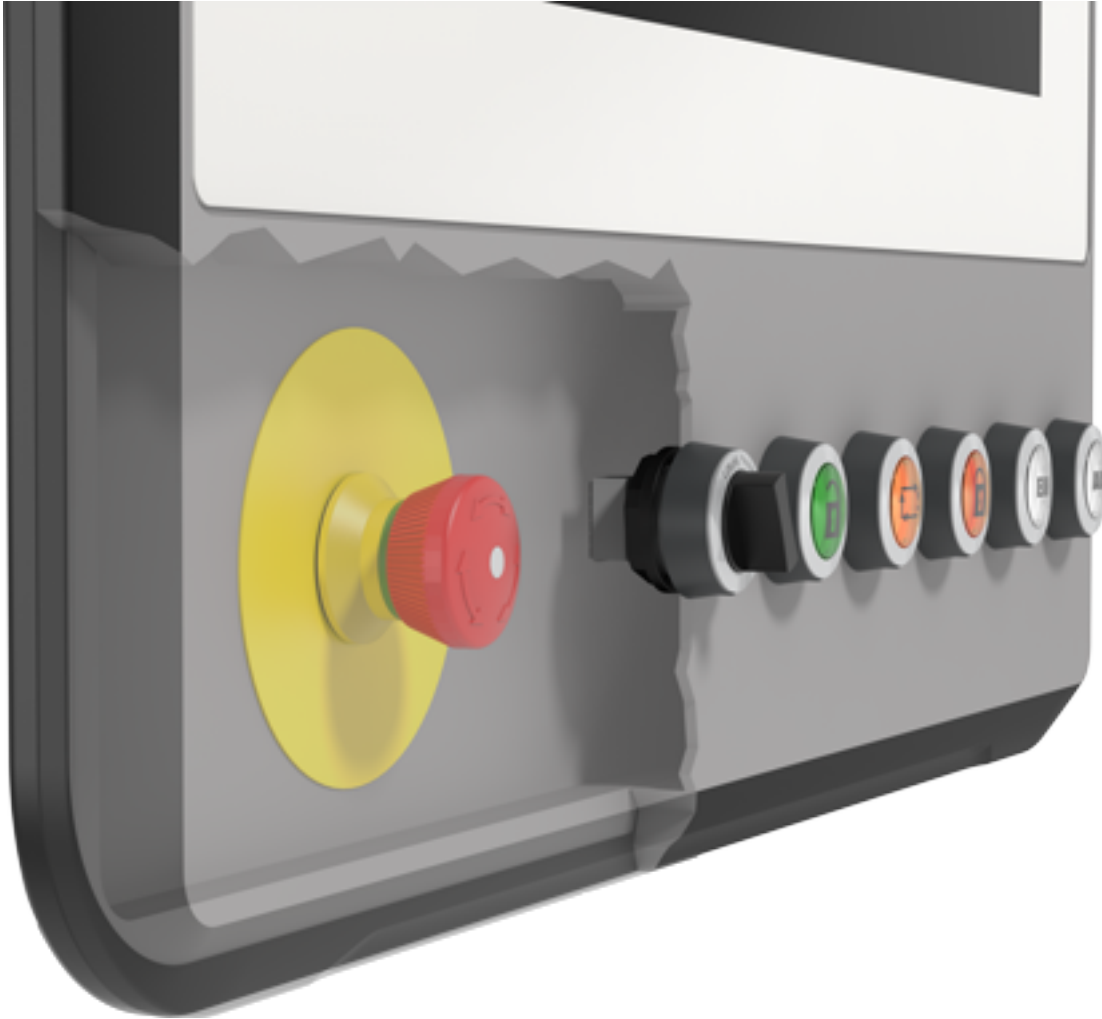

Zubehör

Wireless Safety

Bezeichnungsschilderset

SP-X-88-001-21

ZB1





Bezeichnungsschilderset

SP-X-88-001-22

ZB2



Taster Rot P2

	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-23	
	ZB3		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-93	
	ZB4		
Artikelcode ZMT	Montageschlüssel	SP-X-88-001-25	
Artikelcode ZUK	Taster-/ Leuchtenkappen	SP-X-88-001-26	
	Abhebewerkzeug		
Artikelcode ZTK6	Tasterkappenset für unbeleuchtete Taster	SP-X-88-001-19	

Downloads

- Touch Panel
- Produktprogramm