



SSP

Safety System Products

EDI I5

Not-Aus-Taster Set mit Gehäuse

Ihre Vorteile

- Bedienerfreundliche Stellungsanzeige durch farbliche Markierung am Not-Halt-Taster
- Mit Schutzkragen
- Schnelle Inbetriebnahme und schneller Austausch durch M12 Steckverbinder 8-polig



[Zu den Downloads ►](#)

we simplify safety

EDI I5

Not-Halt-Taster Set bestehend aus • EDI A4

- EDI ZK0
- EDI ZH1
- EDI ZB1
- EDI ZA1

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-G-61-000-00
Funktionsart	Not-Aus-Taster Set mit Gehäuse

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	TÜV_SÜD, CE
-------------	-------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	-25 ... +55 °C
Lagertemperatur max	-50 ... +85 °C

Elektrische Daten

Ausführung / Anschlüsse	M12 Stiftstecker 8-polig
Prellzeit NC	< 10 ms
Öffnerkontakt zwangsöffnend	gemäß EN60947-5-1, Anh. K
Schalterart	2 Öffner
Kontaktwerkstoff	AgNi
Min. Spannung	5 V
Schaltvermögen	1.1 Ie
Bemessungsisolationsspannung Ui	250 V
Schutzklasse (EN 50178)	II (Schutzisolierung)
Bemessungsbetriebsstrom I _B	2 A
Gebrauchskategorie	DC13 Q600

Mechanische Daten


Breite	84,7 mm
--------	---------

EDI I5

Länge	72 mm
Mechanische Lebensdauer	20.000
Höhe	102,2 mm

Zeichnungen

Bemaßung

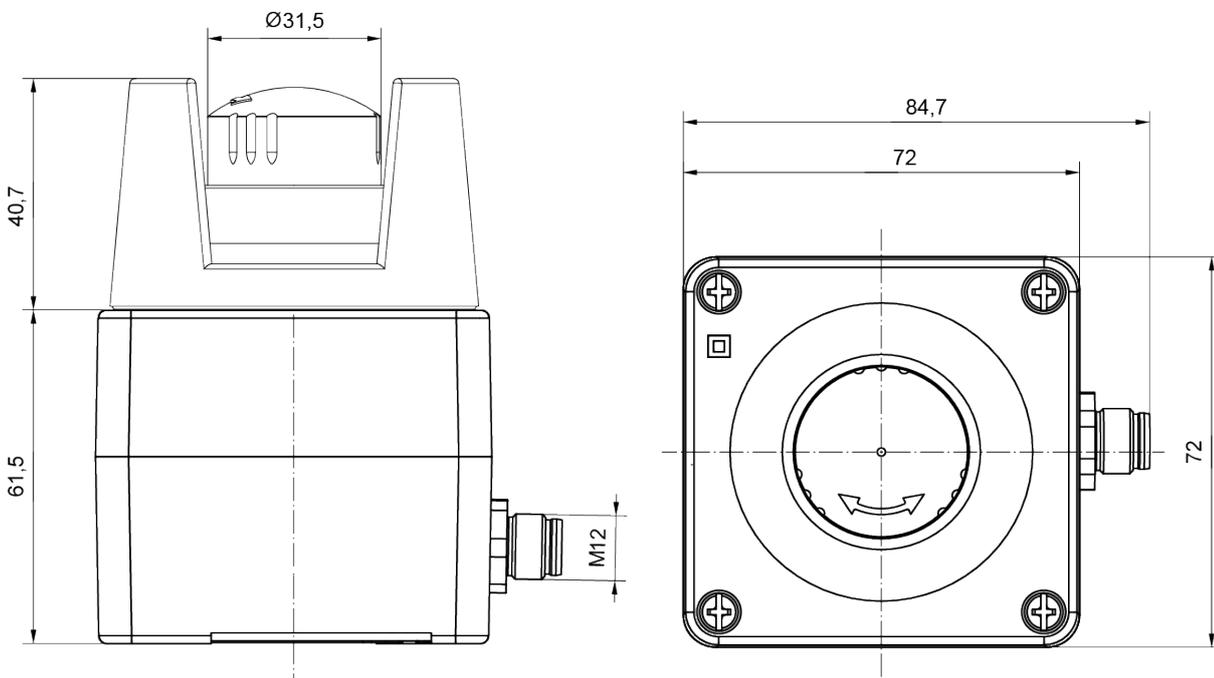

Zubehör

Zubehör

M12-Buchsenstecker, 8 polig, 10 m

C8D10

SP-R-13-309-81



M12-Buchsenstecker, 8 polig, 15 m

C8D15

SP-R-13-309-82



EDI I5

M12-Buchsenstecker, 8 polig, 25 m	C8D25	SP-R-13-309-67	
M12-Buchsenstecker, 8 polig, 40 m	C8D40	SP-R-13-309-66	
M12-Buchsenstecker, 8 polig, 5 m	C8D5	SP-R-13-309-80	
M12-Verbindungskabel, 12 polig, 1 m	M12-M12-C1213-G	SP-X-33-000-30	
M12-Verbindungskabel, 5 polig, 0,5 m	M12-M12-C5023-G	SP-X-33-000-10	
M12-Verbindungskabel, 5 polig, 1 m	M12-M12-C513-G	SP-X-33-000-11	
M12-Verbindungskabel, 5 polig, 2 m	M12-M12-C523-G	SP-X-33-000-12	
M12-Verbindungskabel, 8 polig, 10 m	M12-M12-C8103-G	SP-X-33-000-09	

EDI I5

M12-Verbindungskabel, 8 polig, 1 m	M12-M12-C813-G	SP-X-33-000-25	
M12-Verbindungskabel, 8 polig, 5 m	M12-M12-C853-G	SP-X-33-000-08	

Sichere Steuerungstechnik

Standardsicherheitsrelais 1 Sicherheitsfunktion	Serie S2	SP-K-70-001-00	
Zeitverzögertes Sicherheitsrelais 1 Sicherheitsfunktion	Serie T2	SP-K-70-001-02	

Downloads

- Betriebsanleitung
- Katalog
- Produktprogramm
- CAD Daten