



SSP

Safety System Products

Taster P1

Unbeleuchtet 1 x NO

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety

Taster P1

- Unbeleuchtet
- Druckknopf rot, gelb, grün, blau, weiß und schwarz
- Sicherheitskontakt 1x NO

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-03
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm
Typenbezeichnung	P1
Farbe	Mit 6 beigelegten Tasterkappen in den Farben rot, gelb, grün, blau, weiß und schwarz

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I _□	0.25 A
Durchgangswiderstand NO	<50 mOhm (AU)
Schalterart	Schließer (NO) 1
Prellzeit NO	<10 ms
Schaltvermögen	10 I _e
Therm. Dauerstrom	5 A
Beleuchtung	Keine
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

eindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrätig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
Abisolierlänge	5...6 mm / 0.2...0.24 in

Taster P1

Elektrische Lebensdauer (Nennlast)

1.000.000 Schaltzyklen


Mechanische Daten

Drehmoment (Montagemutter)

1.5...1.9 Nm

Elektrische Zeichnungen

Anschlussbeispiel 1

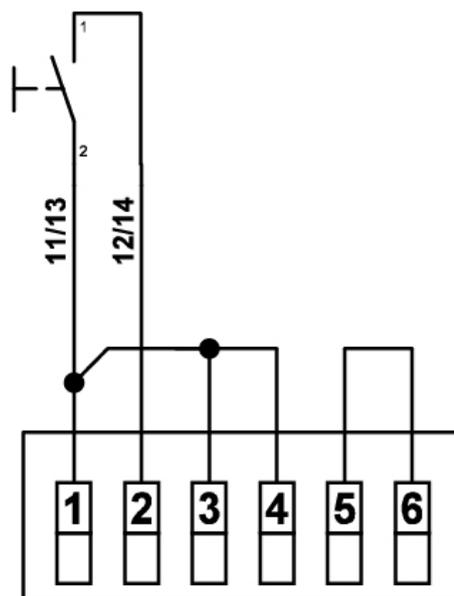

Zubehör

Wireless Safety

Bezeichnungsschilderset

SP-X-88-001-21



ZB1


Bezeichnungsschilderset

SP-X-88-001-22



ZB2

Taster P1

	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-23	
	ZB3		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-93	
	ZB4		
Artikelcode ZMT	Montageschlüssel	SP-X-88-001-25	
Artikelcode ZUK	Taster-/ Leuchtenkappen Abhebwerkzeug	SP-X-88-001-26	
Artikelcode ZTK6	Tasterkappenset für unbeleuchtete Taster	SP-X-88-001-19	

Downloads

- Produktprogramm
- Betriebsanleitung