



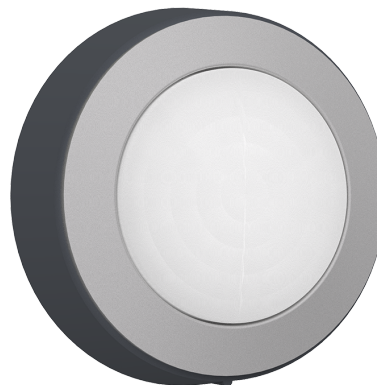
SSP
Safety System Products

Beleuchteter Taster Weiß IF

Beleuchtet 1 x NO

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

Beleuchteter Taster Weiß IF

- Beleuchtet
- Druckknopf weiß
- Sicherheitskontakt 1 x NO

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-61
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm
Typenbezeichnung	IF
Farbe	Weiß

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I _B	0.25 A
Durchgangswiderstand NO	<50 mOhm (AU)
Schalterart	Schließer (NO) 1, LED 1
Prellzeit NO	<10 ms
Schaltvermögen	10 I _e
Therm. Dauerstrom	5 A
Beleuchtung	LED
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

eindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrähtig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrähtig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
Abisolierlänge	5...6 mm / 0.2...0.24 in
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen

Beleuchteter Taster Weiß IF

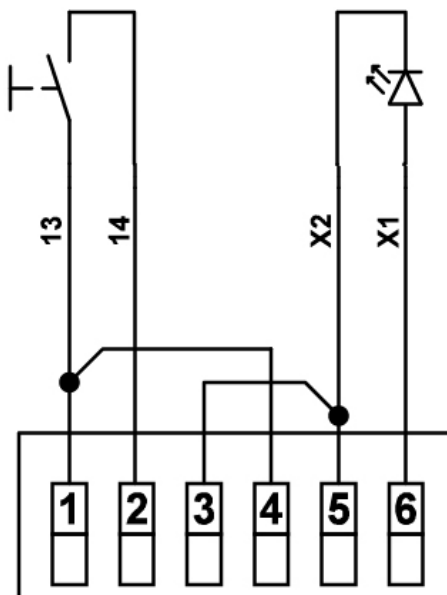
Mechanische Daten

Drehmoment (Montagemutter)

1.5...1.9 Nm

Elektrische Zeichnungen

Anschlussbeispiel 1



Zubehör

Wireless Safety

Bezeichnungsschilderset

SP-X-88-001-21

ZB1






Bezeichnungsschilderset

SP-X-88-001-22

ZB2



Beleuchteter Taster Weiß IF

	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-23	
	ZB3		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-93	
	ZB4		
Artikelcode ZMT	Montageschlüssel	SP-X-88-001-25	
Artikelcode ZUK	Taster-/ Leuchtenkappen	SP-X-88-001-26	
	Abhebewerkzeug		
Artikelcode ZTK5	Tasterkappenset für beleuchtete Taster	SP-X-88-001-19	

Downloads

- Produktprogramm
- Betriebsanleitung