



SSP

Safety System Products

Beleuchteter Wahlschalter SP

2 Stellungen, tastend, 1 x NC + 1 x NO

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

Beleuchteter Wahlschalter SP

- Beleuchtet
- Tastend
- Kontakt 1 x NC + 1 x NO
- Individuelle Beschriftung

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-72
Anzahl Schaltstellungen	2
Schaltart	Tastend
Beschriftung	Individuell
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm
Typenbezeichnung	SP

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I ₀	0.25 A
Durchgangswiderstand NO	<20 mOhm
Schalterart	Schließer (NO) 1, Öffner (NC) 1, LED 1
Durchgangswiderstand NC	<20 mOhm
Öffnerkontakt zwangsöffnend	Gemäß EN60947-5-1, Anhang K
Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Schaltvermögen	10 I _e
Therm. Dauerstrom	5 A
Beleuchtung	LED
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

eindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm²
-----------	------------------------------

Beleuchteter Wahlschalter SP


feindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrähtig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrähtig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
Abisolierlänge	5...6 mm / 0.2...0.24 in
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen

Mechanische Daten

Drehmoment (Montagemutter)	1.5...1.9 Nm
----------------------------	--------------

Elektrische Zeichnungen

Anschlussbeispiel 1

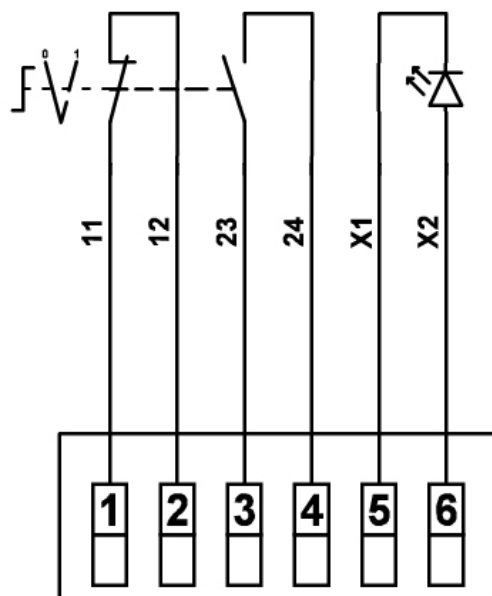

Beleuchteter Wahlschalter SP

Downloads

- Produktprogramm
- Betriebsanleitung