



# SSP

Safety System Products

## Schlüsselschalter KG

2 Stellungen, tastend, 2 x NO

### Ihre Vorteile

[Zu den Downloads](#) ►



**we simplify safety**

## Schlüsselschalter KG

- Tastend
- Kontakt 2 x NO
- individuelle Beschriftung

### Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-92
Anzahl Schaltstellungen	2
Schaltart	Tastend
Beschriftung	Individuell
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm
Typenbezeichnung	KG

### Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsstrom I <sub>B</sub>	0.25 A
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	24 V
Durchgangswiderstand NO	<20 mOhm
Schalterart	Schließer (NO) 2
Prellzeit NO	<10 ms
Schaltvermögen	10 I <sub>e</sub>
Therm. Dauerstrom	5 A
Beleuchtung	Keine
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

### Leiterquerschnitt

eindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm <sup>2</sup>
feindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm <sup>2</sup>
feindrätig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm <sup>2</sup> / 24 AWG
feindrätig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm <sup>2</sup> / 24 AWG

### Schlüsselschalter KG


Abisolierlänge	5...6 mm / 0.2...0.24 in
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen

#### Mechanische Daten

Drehmoment (Montagemutter)	1.5...1.9 Nm
----------------------------	--------------

#### Elektrische Zeichnungen

Anschlussbeispiel 1

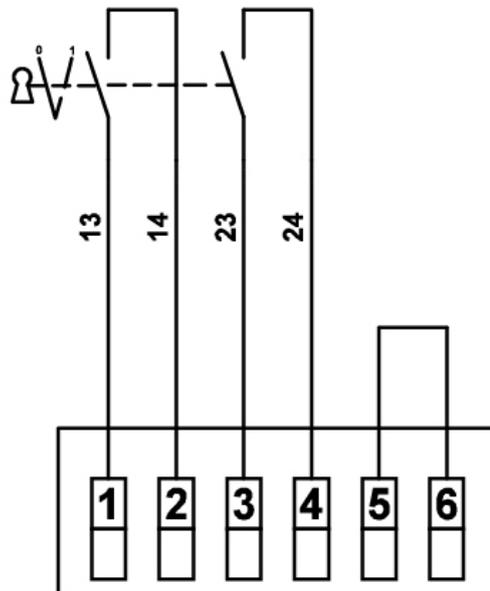

#### Downloads

- Produktprogramm
- Betriebsanleitung