



SSP


Safety System Products

M12-M12-C-C813-G PUR

M12-CAN-Verbindungskabel, 8 polig, 1 m

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►

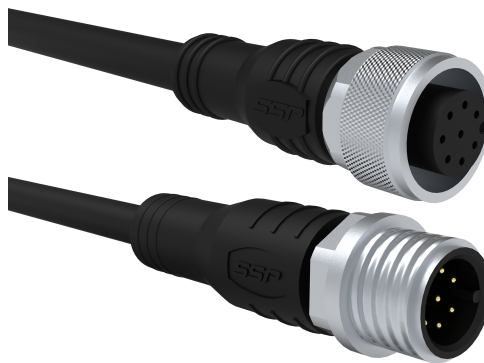

we simplify safety

M12-M12-C-C813-G PUR

8 pol. CAN Kabel 1m, Verbindungsleitung HOLDX R_2

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	M12-M12-C-C813-G PUR
Artikelnummer	SP-X-33-000-56
Aderfarbe K1	WH,BN,GN,YW,GY,PK,BU,RD
Master HOLDX R2	□

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	UL2464
-------------	--------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	-15 ... +55 °C
Lagertemperatur max	von -20 bis +80°C °C

Elektrische Daten

Pinbelegung nach DIN 47100

1	Weiß
2	Braun
3	Grün
4	Gelb
5	Grau
6	Rosa
7	Blau
8	Rot

Mechanische Daten


Material Gewinding X1	H59 Kupfer
Material Gehäuse X1	PA
Material Gewinding X2	H59 Kupfer
Form Steckverbinder X2	M12 8-pin Buchse
Material Gehäuse X2	PA
Farbe Gehäuse X2	Schwarz
Kabellänge L1	1000 mm

M12-M12-C-C813-G PUR

Material Kabelmantel K1	PUR
Farbe Kabelaußenmantel K1	Schwarz
Leiterquerschnitt K1	0,25 mm ²
Material Leiter K1	Kupfer verzinkt
Isolierhülle Leiter K1	SR-PVC
Schleppkettenfähig K1	Nein
Kabeldurchmesser K1	ø6,5 mm
Leiterquerschnitt AWG K1	22AWG

Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1

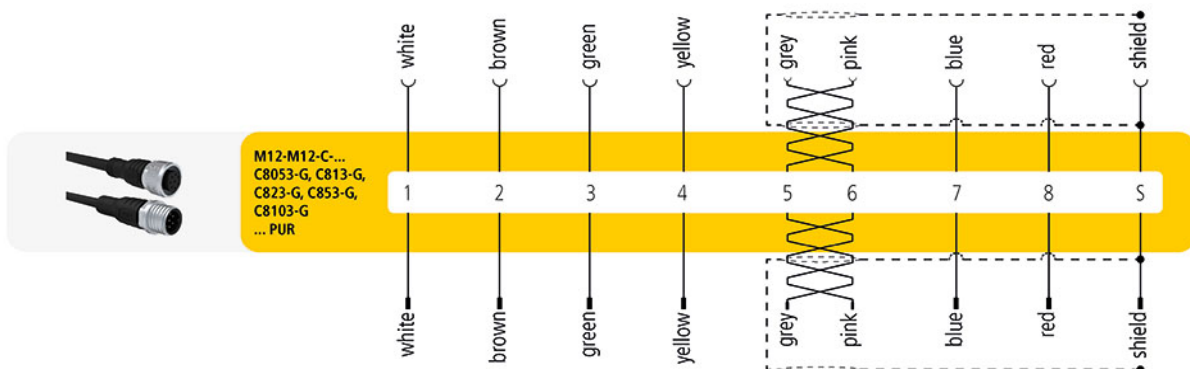

Downloads

- EPLAN-Daten