



SSP


Safety System Products

M12-M12-C-C853-G PUR

M12-CAN-Verbindungskabel, 8 polig, 5 m

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►

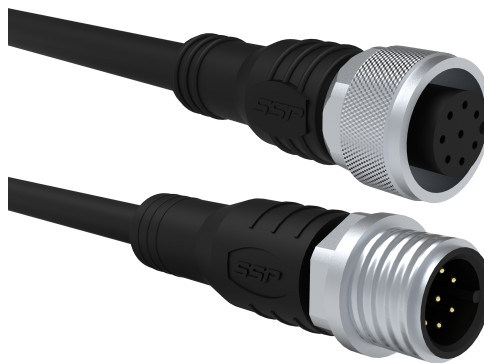

we simplify safety

M12-M12-C-C853-G PUR

8 pol. CAN Kabel 5m, Verbindungsleitung HOLDX R_2

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	M12-M12-C-C853-G PUR
Artikelnummer	SP-X-33-000-58
Aderfarbe K1	BN,WH,BU,BK,GY,PN,VT,OG
Master HOLDX R2	□

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	UL2464
-------------	--------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	-15...+55 °C
------------------------	--------------

Elektrische Daten

Pinbelegung nach DIN 47100

1	Weiß
2	Braun
3	Grün
4	Gelb
5	Grau
6	Rosa
7	Blau
8	Rot

Mechanische Daten


Material Gewinding X2	H59 Kupfer
Form Steckverbinder X2	M12 8-polig Buchse
Material Gehäuse X2	PA
Farbe Gehäuse X2	Schwarz
Kabellänge L1	10000 mm
Material Kabelmantel K1	PUR
Farbe Kabelaußenmantel K1	Schwarz
Leiterquerschnitt K1	0,34 mm²

M12-M12-C-C853-G PUR

Material Leiter K1	Kupfer verzinnt
Isolierhülle Leiter K1	SR-PVC
Schleppkettenfähig K1	Nein
Kabeldurchmesser K1	ø6,5 mm
Leiterquerschnitt AWG K1	22AWG

Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1

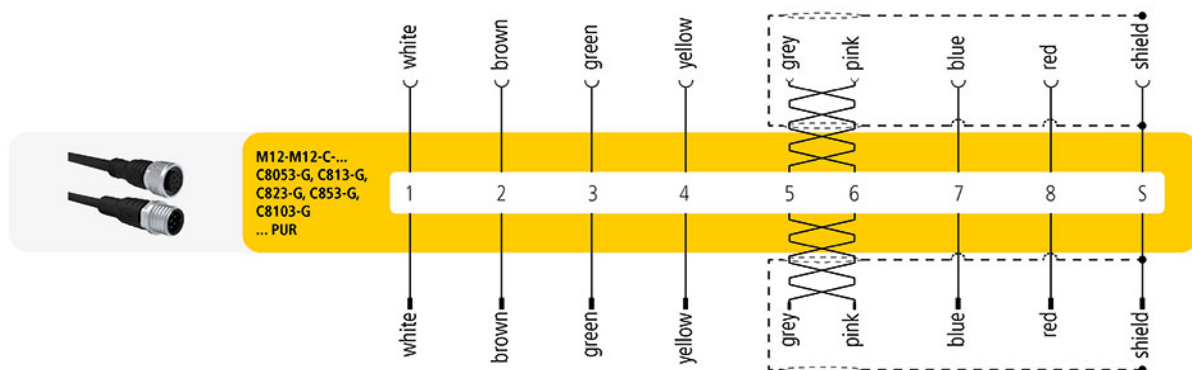

Downloads

- EPLAN-Daten