



SSP

Safety System Products

Schlüsselschalter KJ

2 Stellungen, rastend, 1 x NO + 1x NC

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

Schlüsselschalter KJ

- Rastend
- Kontakt 1 x NO + 1NC
- individuelle Beschriftung

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | SP-X-88-001-02 |
| Anzahl Schaltstellungen | 2 |
| Schaltart | Rastend |
| Beschriftung | Individuell |
| Einbauöffnung Taster | Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm |
| Typenbezeichnung | KJ |

Sicherheitstechnische Daten

| | |
|-------------|----|
| Zulassungen | CE |
|-------------|----|

Elektrische Daten

| | |
|---|----------------------------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U _e | 24 V |
| Bemessungsbetriebsstrom I _□ | 0.25 A |
| Durchgangswiderstand NO | <20 mOhm |
| Schalterart | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
| Schaltvermögen | 10 I _e |
| Therm. Dauerstrom | 5 A |
| Beleuchtung | Keine |
| Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Schaltzyklen |
| B10d-Wert | 150.000 |
| Lambda-d | 20 % |
| Anschlussart | Federzugklemmen |
| Anzahl Pins | 6 |

Leiterquerschnitt

| | |
|---|--|
| eindrätig | 28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ² |
| feindrätig | 28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ² |
| feindrätig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen) | 0.25 mm ² / 24 AWG |
| feindrätig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen) | 0.25 mm ² / 24 AWG |


Schlüsselschalter KJ

Mechanische Daten

| | |
|----------------------------|--------------|
| Drehmoment (Montagemutter) | 1.5...1.9 Nm |
|----------------------------|--------------|

Elektrische Zeichnungen

Anschlussbeispiel 1

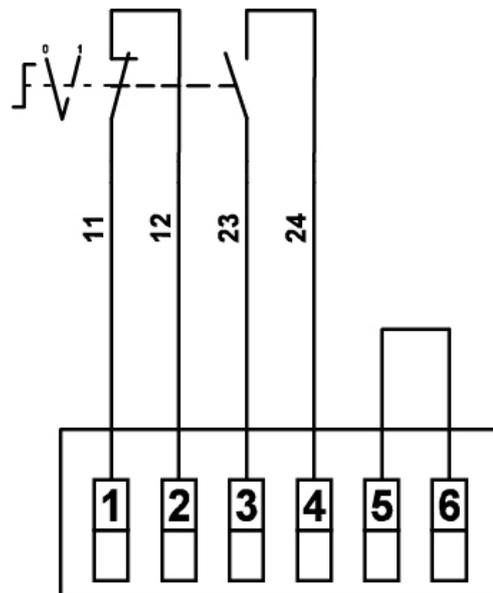

Downloads

- Produktprogramm