



SSP


Safety System Products

SAFEGATE MZ T4P V

**Muting-Winkelset mit 4 M5 Sensoren, T-Logik (Ein-Ausgang),
Parallele Strahlen, für Anwendungen mit
Hochgeschwindigkeitsförderanlagen**

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)

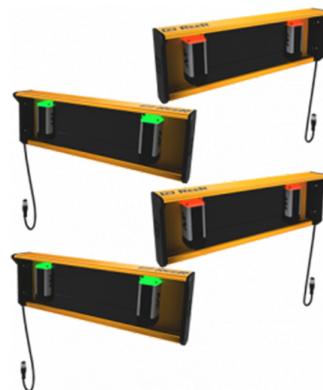

we simplify safety

SAFEGATE MZ T4P V

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-R-13-908-12
Typenbezeichnung	SAFEGATE MZ T4P V
Funktionsart	Muting-Winkelset mit 4 M5 Sensoren, T-Logik (Ein-Ausgang), Parallele Strahlen, für Anwendungen mit Hochgeschwindigkeitsförderanlagen
Muting-Logik	T (two way) Logik mit 4 Sensoren - Parallele Strahlen
Muting-Sensorfeld	Höhenverstellbar sowie horizontal und vertikal neigbar
Kennlinienausgang der Muting-Sensoren	PNP 100 mA bei 24 VDC
Muting-Sensoren	Halterungen für 4 Multibeam Muting-Sensoren M5. Modelle mit längeren Muting-Halterungen für Hochgeschwindigkeitsförderer
Integrierte optoelektronische Sensoren	4 Mehrfachträger M5 mit parallelen Trägern
Erkennung	Zugangskontrolle

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE; UKCA
-------------	----------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	- 30 ... 55 °C
Schutzabdeckungen	Keine

Mechanische Daten

Max. Reichweite (m)	45049
Befestigung	Rückseitiger Schlitz, seitlicher Schlitz mit einem Satz Halterungen vom Typ LL (im Lieferumfang enthalten). Schwenkbare Halterungen SFB SG (optional)
Verpackungsmaße HxLxB (mm)	145 x 1030 x 200
Bruttogewicht (g)	4989

SAFEGATE MZ T4P V

Downloads

- CAD Daten - SAFEGATE MZ T4P V