



SSP

Safety System Products

EDI I4

Not-Aus-Taster Set mit Gehäuse

Ihre Vorteile

- Bedienerfreundliche Stellungsanzeige durch farbliche Markierung am Not-Halt-Taster
- Mit Blockierschutzkragen
- Schnelle Inbetriebnahme und schneller Austausch durch M12-Steckverbinder



Zu den Downloads ►

we simplify safety

EDI I4

Not-Halt-Taster Set bestehend aus • [EDI A3](#)

- [EDI ZK4](#)
- [EDI ZH2](#)
- [EDI ZA2](#) x 2

Allgemeine Daten

Funktionsart	Not-Aus-Taster Set mit Gehäuse
Artikelnummer	SP-G-61-000-06

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	TÜV_SÜD, CE
-------------	-------------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-25 ... +85 °C
Betriebstemperatur max	-25 ... 55 °C

Elektrische Daten

Ausführung / Anschlüsse	Schraubklemmen 2x2,5 mm
Prellzeit NC	< 10 ms
Öffnerkontakt zwangsöffnend	gemäß EN60947-5-1, Anh. K
Schalterart	1 Öffner
Kontaktwerkstoff	AgNi
Min. Spannung	5 V
Schaltvermögen	1.1 Ie
Bemessungsisolationsspannung Ui	600 V
Schutzklasse (EN 50178)	II (Schutzisolierung)
Bemessungsbetriebsstrom I _B	2 A
Gebrauchskategorie	DC13 Q600

Mechanische Daten


Breite	84,7 mm
Länge	72 mm

EDI I4

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	max. 2,5 Nm
Mechanische Lebensdauer	50000
Höhe	102,2 mm

Zeichnungen

Bemaßung

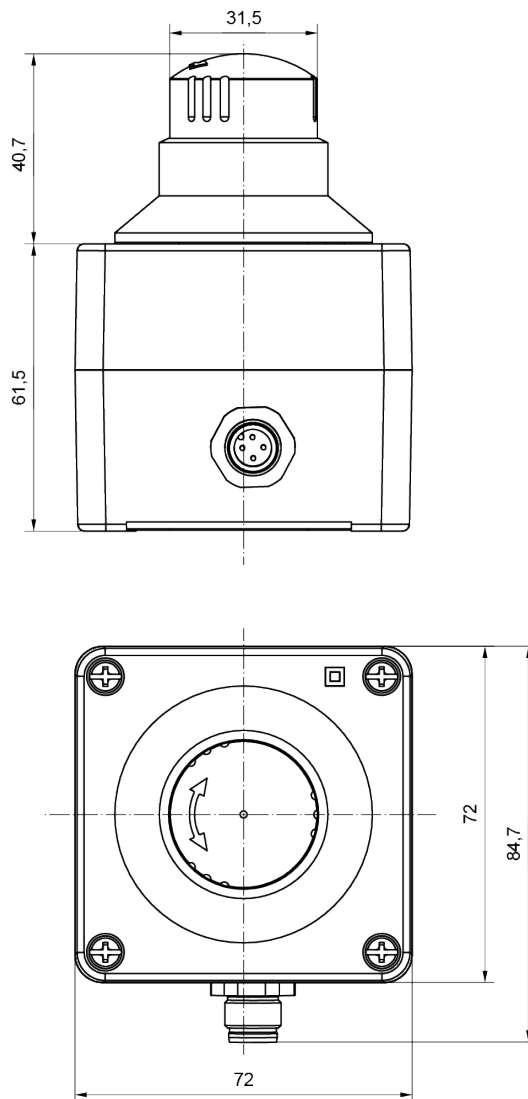

Zubehör

Sichere Steuerungstechnik

we simplify safety

EDI I4

	MOSAIC M1	SP-R-11-000-00	
Standardsicherheitsrelais 1 Sicherheitsfunktion	Serie S2	SP-K-70-001-00	
Zeitverzögertes Sicherheitsrelais 1 Sicherheitsfunktion	Serie T2	SP-K-70-001-02	

Downloads

- Katalog
- Betriebsanleitung
- Zertifikate
- Produktprogramm