Safety System Products

EDI I4

Not-Aus-Taster Set mit Gehäuse

Ihre Vorteile

- Bedienerfreundliche Stellungsanzeige durch farbliche Markierung am Not-Halt-Taster
- Mit Blockierschutzkragen
- Schnelle Inbetriebnahme und schneller Austausch durch M12-Steckverbinder

Zu den Downloads ▶

we simplify safety

Safety System Products

EDI I4

Not-Halt-Taster Set bestehend aus • EDI A3
- EDI ZK4
- EDI ZH2
- EDI ZA2 x 2

Allgemeine Daten

Funktionsart	Not-Aus-Taster Set mit Gehäuse
Artikelnummer	1019357
Artikelnummer (alt)	SP-G-61-000-06

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	TÜV_SÜD, CE

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-25 ... +85 °C
Betriebstemperatur max	-25 ... 55 °C

Elektrische Daten

Ausführung / Anschlüsse	Schraubklemmen 2x2,5 mm
Prellzeit NC	< 10 ms
Öffnerkontakt zwangsöffnend	gemäß EN60947-5-1, Anh. K
Schalterart	1 Öffner
Kontaktwerkstoff	AgNi
Min. Spannung	5 V
Schaltvermögen	1.1 Ie
Bemessungsisolationsspannung Ui	600 V
Schutzklasse (EN 50178)	II (Schutzisolierung)
Bemessungsbetriebsstrom I	2 A
Gebrauchskategorie	DC13 Q600

Mechanische Daten

Breite	84,7 mm

Safety System Products

EDI I4

Länge	72 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	max. 2,5 Nm
Mechanische Lebensdauer	50000
Höhe	102,2 mm

Zeichnungen

Safety System Products

EDI I4

Bemaßung

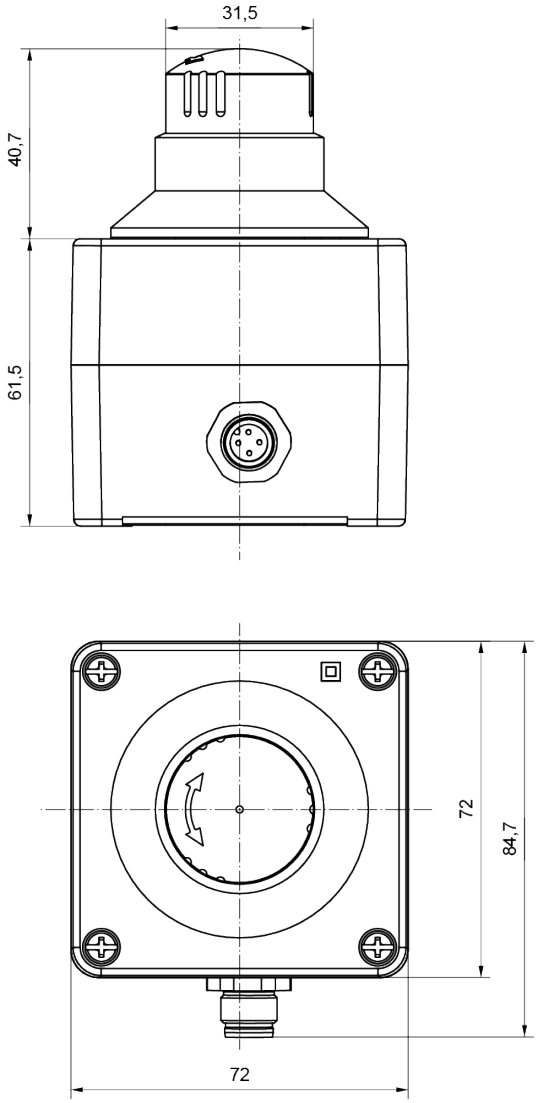

Zubehör

Sichere Steuerungstechnik

Safety System Products

EDI I4

	MOSAIC M1	1019811	
Standardsicherheitsrelais 1 Sicherheitsfunktion	Serie S2	1019455	
Zeitverzögertes Sicherheitsrelais 1 Sicherheitsfunktion	Serie T2	1019456	

Downloads

- Katalog
- Betriebsanleitung
- Zertifikate
- Produktprogramm

we simplify safety