



SSP

Safety System Products

M8-M12-C8103-G

M8-M12-Verbindungskabel, 8 polig, 10 m

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety

M8-M12-C8103-G

M8-Kabel, 8 polig, 8 x 0,25mm², 10 M, M8 Kupplung-M12 Stecker

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	M8-M12-C8103-G
Artikelnummer	SP-X-33-000-17
Aderfarbe K1	WH,BN,GN,GY,PN,BU,RD
SAFIX 1	□

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	UL2464
-------------	--------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	-15...+55 °C
Lagertemperatur max	von -20 bis +80°C °C

Elektrische Daten

Pinbelegung nach DIN 47100

1	Weiß
2	Braun
3	Grün
4	Gelb
5	Grau
6	Rosa
7	Blau
8	Rot

Mechanische Daten


Material Gewinding X1	H59 Kupfer
Material Gehäuse X1	PA
Material Gewinding X2	Kupferlegierung
Form Steckverbinder X2	M8 8-pin Buchse
Material Gehäuse X2	PA
Farbe Gehäuse X2	Schwarz
Kabellänge L1	10000 mm

M8-M12-C8103-G

Material Kabelmantel K1	PVC
Farbe Kabelaußenmantel K1	Schwarz
Leiterquerschnitt K1	0,25 mm ²
Material Leiter K1	Kupfer verzinkt
Isolierhülle Leiter K1	SR-PVC
Schleppkettenfähig K1	Nein
Kabeldurchmesser K1	ø5,5 mm
Leiterquerschnitt AWG K1	24AWG

Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1

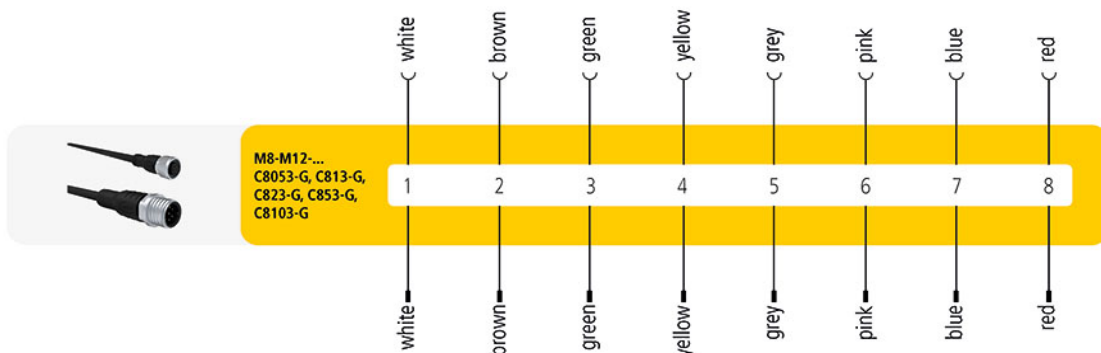

Downloads

- Produktprogramm