




SSP
Safety System Products

M12-M12-C813-G

M12-Verbindungskabel, 8 polig, 1 m

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►

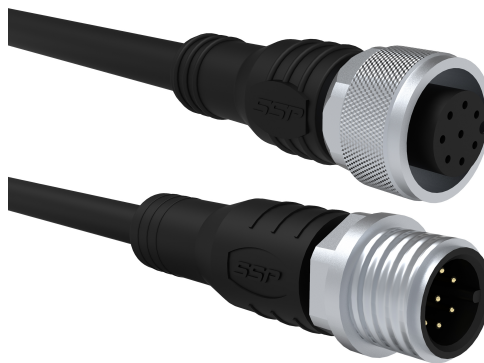

we simplify safety

M12-M12-C813-G

M12-Kabel, 8 polig, 8 x 0,34 mm, 1m, M12 Kupplung-M12 Stecker

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	M12-M12-C813-G
Artikelnummer	SP-X-33-000-25
Aderfarbe K1	WH,BN,GN,YW,GY,PK,BU,RD
HOLDX R1	☐
Master HOLDX R2	☐
SAFIX 3	☐
ATOM	☐
EOS4 X Empfänger	☐
EDI B7B	☐
EDI C7	☐
EDI E1B	☐
Safety Simplifier	☐
Simplifier Wirelessverteiler	☐
XCONN	☐

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	UL2464
-------------	--------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	-15 ... +55 °C
Lagertemperatur max	von -20 bis +80°C °C

Elektrische Daten

Pinbelegung nach DIN 47100

1	Weiß
2	Braun
3	Grün
4	Gelb
5	Grau
6	Rosa
7	Blau

M12-M12-C813-G

8	Rot
---	-----

Mechanische Daten

Material Gewinding X1	H59 Kupfer
Material Gehäuse X1	PA
Material Gewinding X2	H59 Kupfer
Form Steckverbinder X2	M12 8-pin Buchse
Material Gehäuse X2	PA
Farbe Gehäuse X2	Schwarz
Kabellänge L1	1000 mm
Material Kabelmantel K1	PVC
Farbe Kabelaußenmantel K1	Schwarz
Leiterquerschnitt K1	0,25 mm ²
Material Leiter K1	Kupfer verzinkt
Isolierhülle Leiter K1	SR-PVC
Schleppkettenfähig K1	Nein
Kabeldurchmesser K1	ø6,5 mm
Leiterquerschnitt AWG K1	22AWG

Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1




M12-M12-C813-G

Zeichnungen

Bemaßung

NOTE:
 1. CONDUCTOR RESISTANCE: 5 Ohms
 2. INSULATION RESISTANCE: 10M Ohms
 3. HI-POT TEST: DC 300V
 4. 100% TEST OPEN, SHORT & MISWIRE
 5. THIS CABLE ASSEMBLY IS RoHS COMPLIANT

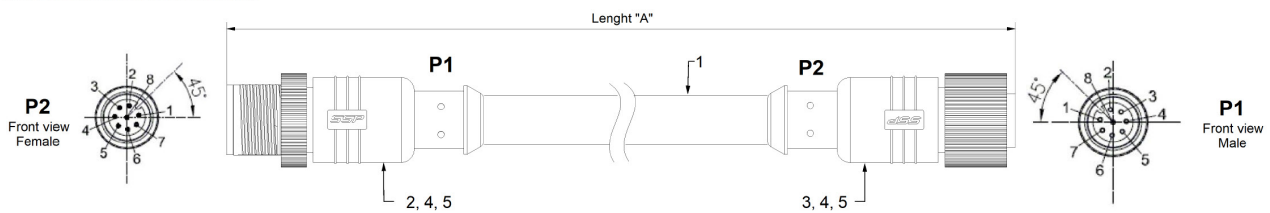

Downloads

- EPLAN-Daten
- Produktprogramm