Safety System Products

M12-M12-C8153-G

M12-M12-Verbindungskabel, 8 polig, 1,5 m

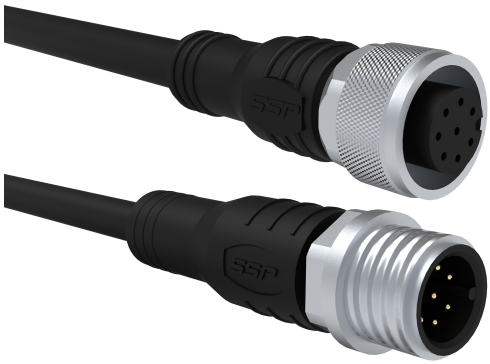

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ▶

we simplify safety

Safety System Products

M12-M12-C8153-G

M12-Buchsenstecker, 8 polig, M12-Stiftstecker, 8 polig - 1,5m

Allgemeine Daten	
Typenbezeichnung	M12-M12-C8153-G
Artikelnummer	1022369
Artikelnummer (alt)	SP-X-33-000-26
Funktionsart	Verbindungskabel
Codierung	A-Codiert
Kabellänge	1,5 m
Passend für	
HOLDX R1	□
Master HOLDX R2	□
SAFIX 3	□
ATOM	□
EOS4 X Empfänger	□
EDI B7B	□
EDI C7	□
EDI E1	□
Safety Simplifier	□
Simplifier XCONN	□
XCONN	□

Sicherheitstechnische Daten	
Zulassungen	UL2464
IP Schutz	IP67

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur max	-10~80 °C
Lagertemperatur max	-10~80 °C

Elektrische Daten
Pinbelegung nach DIN 47100

Safety System Products

M12-M12-C8153-G

1	Weiß
2	Braun
3	Grün
4	Gelb
5	Grau
6	Rosa
7	Blau
8	Rot
Aderfarben	Braun
Stecker 1	2
Stecker 2	2
Schirmung	nein

Mechanische Daten

Anschluss X1	M12
Steckertyp X1	Buchsenstecker
Anschlussrichtung X1	gerade
Anzahl Pins X1	8
Material Gewindering X1	Messing vernickelt
Material Gehäuse X1	PA
Anschluss X2	M12
Steckertyp X2	Stiftstecker
Anschlussrichtung X2	gerade
Material Gewindering X2	Messing vernickelt
Anzahl Pins X2	8
Form Steckverbinder X2	M12 8-polig Buchse
Material Gehäuse X2	PA
Farbe Gehäuse X2	Schwarz
Kabellänge L1	1500 mm
Material Kabelmantel K1	PVC
Farbe Kabelaußenmantel K1	Schwarz
Leiterquerschnitt K1	0,34 mm²
Material Leiter K1	Kupfer verzinnt

Safety System Products

M12-M12-C8153-G

Isolierhülle Leiter K1	SR-PVC
Schleppkettenfähig K1	Nein
Kabeldurchmesser K1	ø6,5 mm
Leiterquerschnitt AWG K1	22AWG

Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1

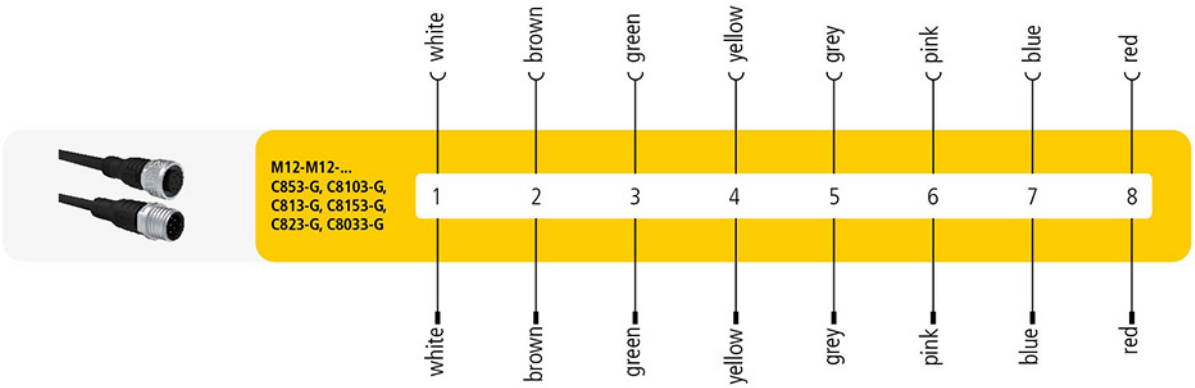

Zeichnungen

Bemaßung

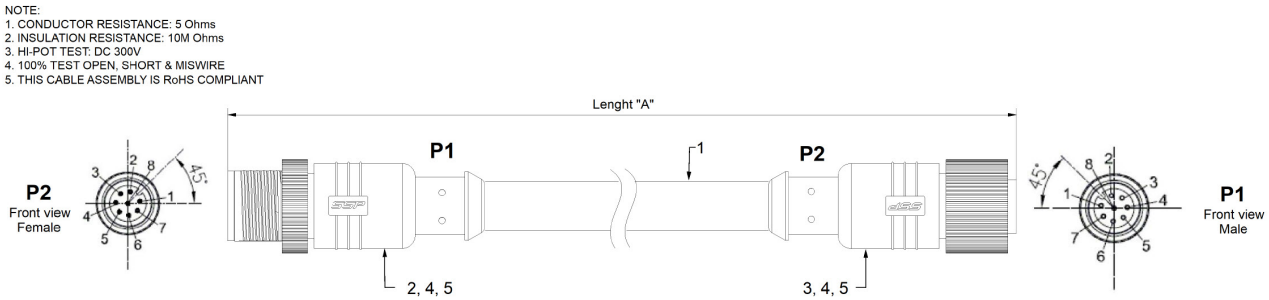

we simplify safety

Safety System Products

M12-M12-C8153-G

Downloads

- Produktprogramm