



SSP

Safety System Products

M12-M12-C12033-G

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads](#) ►



we simplify safety

M12-M12-C12033-G

M12-Kabel, 12 polig, 12 x 0,34 mm, M12 Kupplung-M12 Stecker

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	M12-M12-C12033-G
Artikelnummer	SP-X-33-000-28
Aderfarbe K1	BN,WH,BU,BK,GY,PN,VT,OG,RD,YW,GN,LG

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	UL2464
-------------	--------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	-15 ... +55 °C
Lagertemperatur max	von -20 bis +80°C °C


Mechanische Daten

Material Gewinding X1	H59 Kupfer
Material Gehäuse X1	PBT+30%GF
Material Gewinding X2	H59 Kupfer
Form Steckverbinder X2	M12 12-polig Buchse
Material Gehäuse X2	PBT+30%GF
Farbe Gehäuse X2	Schwarz
Kabellänge L1	250 mm
Material Kabelmantel K1	PVC
Farbe Kabelaußenmantel K1	Schwarz
Leiterquerschnitt K1	0,25 mm ²
Material Leiter K1	Kuper verzinnt
Isolierhülle Leiter K1	SR-PVC
Schleppkettenfähig K1	Nein
Kabeldurchmesser K1	ø7,2 mm
Leiterquerschnitt AWG K1	22AWG

M12-M12-C12033-G


Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1

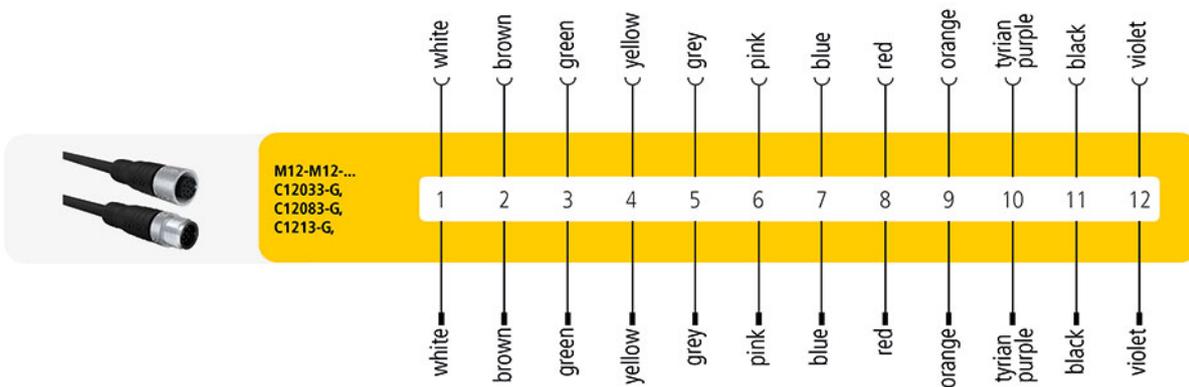

Zeichnungen

Bemaßung

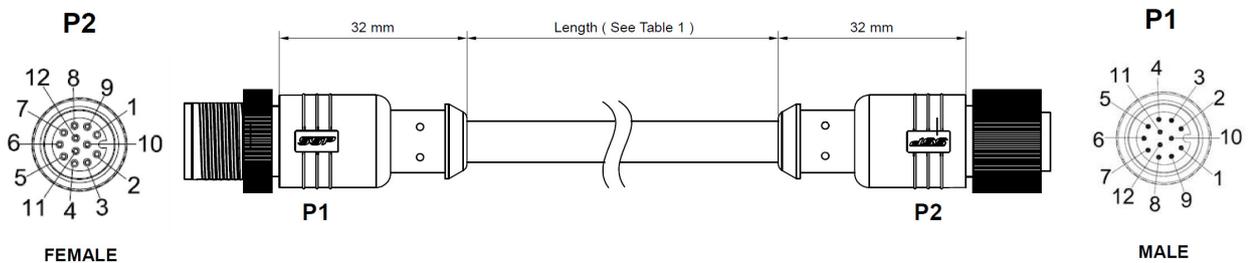

Downloads