



SSP

Safety System Products

M12-M12-C1213-G

M12-Verbindungskabel, 12 polig, 1 m

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety

M12-M12-C1213-G

M12-Kabel, 12 polig, 8 x 0,34 mm, 1m, M12 Kupplung-M12 Stecker

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	M12-M12-C1213-G
Artikelnummer	SP-X-33-000-30
Aderfarbe K1	BN,WH,BU,BK,GY,PN,VT,OG,RD,YW,GN,LG
SAFEGATE Empfänger	□
Safety Simplifier	□

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	-15 ... +55 °C
Lagertemperatur max	von -20 bis +80°C °C

Mechanische Daten

Material Gewinding X1	H59 Kupfer
Material Gehäuse X1	PBT+30%GF
Material Gewinding X2	H59 Kupfer
Form Steckverbinder X2	M12 12-polig Buchse
Material Gehäuse X2	PBT+30%GF
Farbe Gehäuse X2	Schwarz
Kabellänge L1	1000 mm
Material Kabelmantel K1	PVC
Farbe Kabelaußenmantel K1	Schwarz
Leiterquerschnitt K1	0,25 mm ²
Material Leiter K1	Kupfer verzinkt
Isolierhülle Leiter K1	SR-PVC
Schleppkettenfähig K1	Nein
Kabeldurchmesser K1	ø7,2 mm
Leiterquerschnitt AWG K1	22AWG

Elektrische Zeichnungen

M12-M12-C1213-G

Pinbelegung 1




M12-M12-...
C12033-G,
C12083-G,
C1213-G,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
white	brown	green	yellow	grey	pink	blue	red	orange	tyrian purple	black	violet

M12-M12-C1213-G

Zeichnungen

Bemaßung

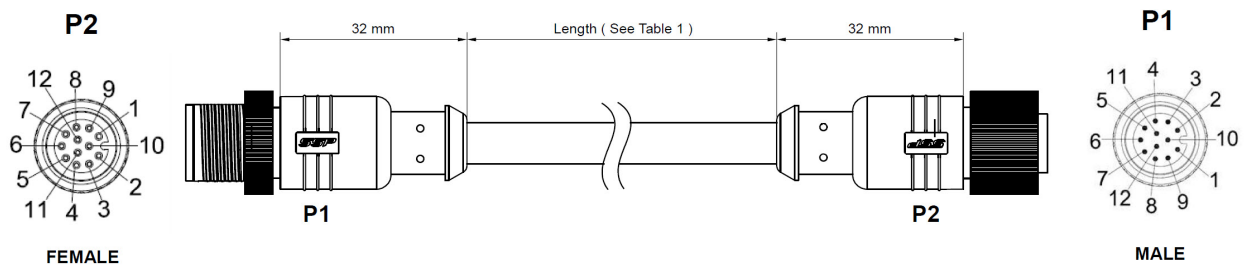

Downloads

- EPLAN-Daten
- Produktprogramm