




SSP
Safety System Products

M8-M12-C80153-VG

M8-M12-Verbindungskabel, 8 polig, 0,15 m

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►

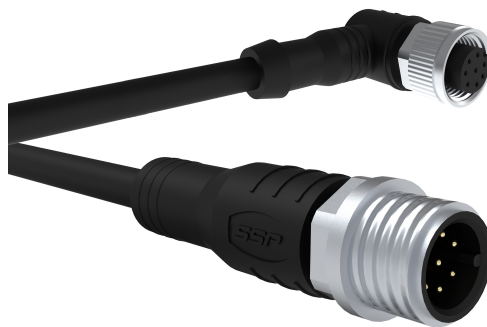

we simplify safety

M8-M12-C80153-VG

M8-Kabel, 8 polig 8 x 0,25mm², 0,15 m, M8 Kupplung gewinkelt, M12 Stecker

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	M8-M12-C80153-VG
Artikelnummer	SP-X-33-000-18
SAFIX 1	□

Sicherheitstechnische Daten

Zulassung Steckverbinder X1	IEC61076-2-101
Zulassung Steckverbinder X2	IEC61076-2-104

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	-20 ... +80 °C
Schutzart im gesteckten Zustand X2	IP67
Lagertemperatur max	von -20 bis +80°C °C

Mechanische Daten

Material Gehäuse X1	TPU+30%GF
Material Gewinding X2	M8*1.0
Form Steckverbinder X2	M8 Buchse 8-pin 90 auf offenes Ende
Material Gehäuse X2	TPU+30%GF
Farbe Gehäuse X2	Schwarz
Kabellänge L1	150 mm
Material Kabelmantel K1	PVC
Farbe Kabelaußenmantel K1	Schwarz
Leiterquerschnitt K1	0,25 mm ²
Material Leiter K1	Kupfer verzinkt
Isolierhülle Leiter K1	PVC
Schleppkettenfähig K1	Nein
Kabeldurchmesser K1	5,5 mm
Leiterquerschnitt AWG K1	24AWG

M8-M12-C80153-VG


Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1



Zeichnungen

Bemaßung

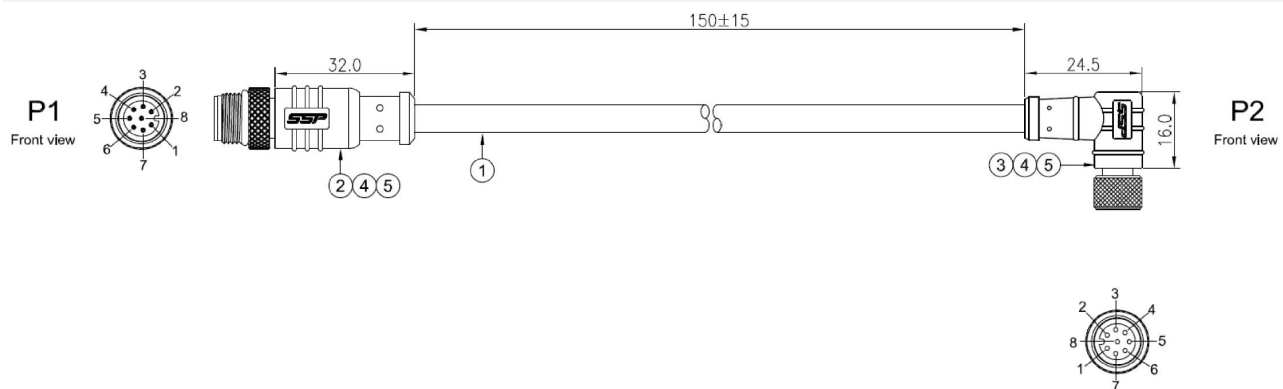

Downloads

- Produktprogramm