



SSP
Safety System Products

M23-C19101-G

M23-Buchsenstecker, 19 polig, 10 m

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety

M23-C19101-G

M23-Kabel, 19 polig, 10m, 3 x 0,75mm² + 16 x 0,34mm²

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	M23-C19201-G
Artikelnummer	SP-X-33-000-19

Umgebungsbedingungen


Betriebstemperatur max	-20 ... +80 °C
Lagertemperatur max	von -20 bis +80°C °C

Mechanische Daten

Material Gehäuse X1	PA66
Kabellänge L1	10000 mm
Material Kabelmantel K1	PVC
Farbe Kabelaußenmantel K1	Schwarz
Leiterquerschnitt K1	0,25 mm ²
Material Leiter K1	Kupfer verzinkt
Isolierhülle Leiter K1	PVC
Schleppkettenfähig K1	Nein
Kabeldurchmesser K1	9.2 mm
Leiterquerschnitt AWG K1	18AWG*3C+22AWG*16C

Elektrische Zeichnungen


Pinbelegung 1

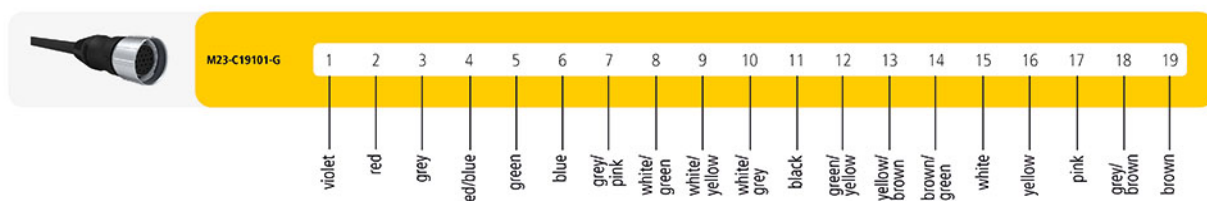

M23-C19101-G

Zeichnungen

Bemaßung

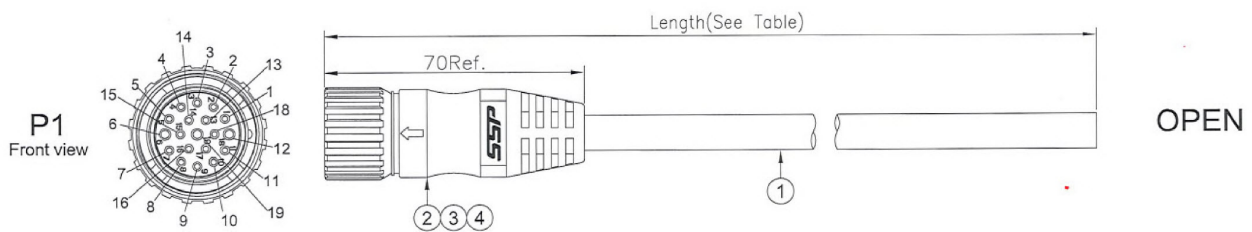

Downloads

- Produktprogramm