



SSP

Safety System Products

M12-C12101-G

M12-Buchsenstecker, 12 polig, 10 m

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

M12-C12101-G

M12-Kabel, 12 polig, 12 x 0,25mm², M12-Buchse gerade offenes Ende 10m

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	M12-C12101-G
Artikelnummer	SP-X-33-000-21
SAFEGATE Empfänger	□
Safety Simplifier	□

Sicherheitstechnische Daten

Zulassung Steckverbinder X1	IEC61076-2-101
-----------------------------	----------------

Umgebungsbedingungen


Betriebstemperatur max	-20 ... +80 °C
Lagertemperatur max	von -20 bis +80°C °C

Mechanische Daten

Material Gehäuse X1	TPU+30%GF
Kabellänge L1	10000 mm
Material Kabelmantel K1	PVC
Farbe Kabelaußenmantel K1	Schwarz
Leiterquerschnitt K1	0,25 mm ² mm ²
Material Leiter K1	Kupfer verzinkt
Isolierhülle Leiter K1	PVC
Schleppkettenfähig K1	Nein
Kabeldurchmesser K1	6,2mm mm
Leiterquerschnitt AWG K1	24AWG

Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1

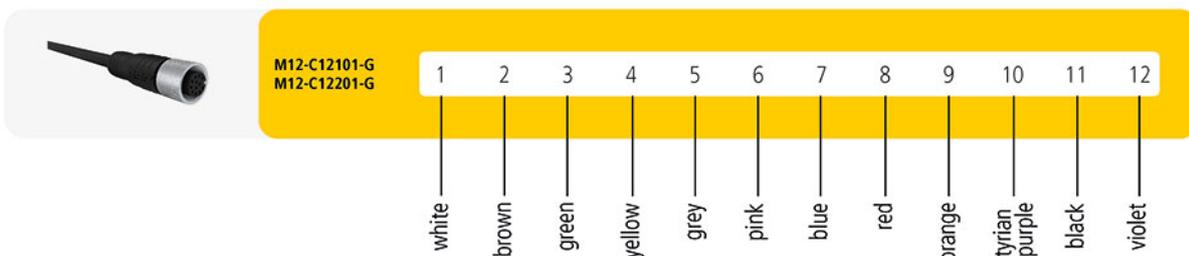

M12-C12101-G

Downloads

- Produktprogramm