



# **SSP**

Safety System Products

## **M12-C12201-G**

**M12-Buchsenstecker, 12 polig, 20 m**

### **Ihre Vorteile**

**Zu den Downloads ►**



**we simplify safety**

### M12-C12201-G

M12-Kabel, 12 polig, 12 x 0,25mm<sup>2</sup>, M12-Buchse gerade offnes Ende 20m

#### Allgemeine Daten

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Typenbezeichnung   | M12-C12201-G   |
| Artikelnummer      | SP-X-33-000-22 |
| SAFEGATE Empfänger | □              |
| Safety Simplifier  | □              |

#### Sicherheitstechnische Daten

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Zulassung Steckverbinder X1 | IEC61076-2-101 |
|-----------------------------|----------------|

#### Umgebungsbedingungen


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Betriebstemperatur max | -20 ... +80 °C       |
| Lagertemperatur max    | von -20 bis +80°C °C |

#### Mechanische Daten

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Material Gehäuse X1       | TPU+30%GF            |
| Kabellänge L1             | 20000 mm             |
| Material Kabelmantel K1   | PVC                  |
| Farbe Kabelaußenmantel K1 | Schwarz              |
| Leiterquerschnitt K1      | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Material Leiter K1        | Kupfer verzinkt      |
| Isolierhülle Leiter K1    | PVC                  |
| Schleppkettenfähig K1     | Nein                 |
| Kabeldurchmesser K1       | 6.2 mm               |
| Leiterquerschnitt AWG K1  | 24AWG                |

#### Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1

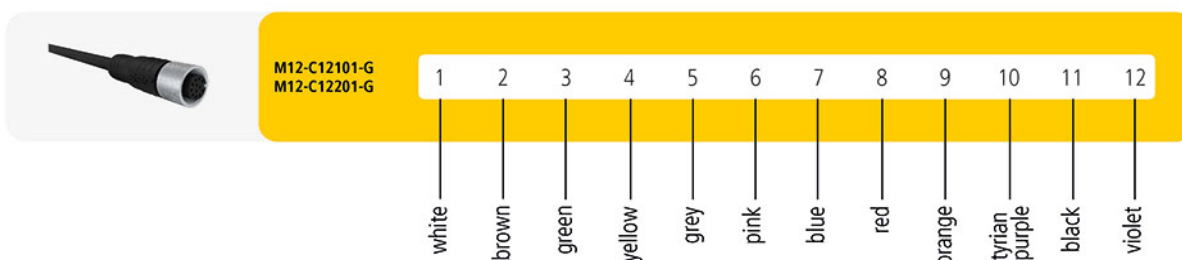

## M12-C12201-G

### Downloads

- Produktprogramm