



SSP

Safety System Products

CD50

M12-Buchsenstecker, 5 polig, 50 m

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety

CD50

M12-Kabel, 5-polig, 5 x 0,34 mm², offenes Ende, 50 m

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	CD50
Artikelnummer	SP-R-13-309-65
Aderfarbe K1	BR, WH,BL, BK, GY
EOS4 A Empfänger	☐
EOS Sender	☐
SAFEGATE Sender	☐
SAFEGATE Empfänger	☐
EDI B7	☐
EDI D1B	☐
EDI E1B	☐
Safety Simplifier	☐
Simplifier Wirelessverteiler	☐

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	UL2464
-------------	--------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	-15 ... +55 °C
------------------------	----------------

Elektrische Daten

Pinbelegung nach DIN 47100

1	Braun
2	Weiß
3	Blau
4	Schwarz
5	Grau


Mechanische Daten

Leiterquerschnitt K1	0,34 mm ²
----------------------	----------------------

CD50


Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1

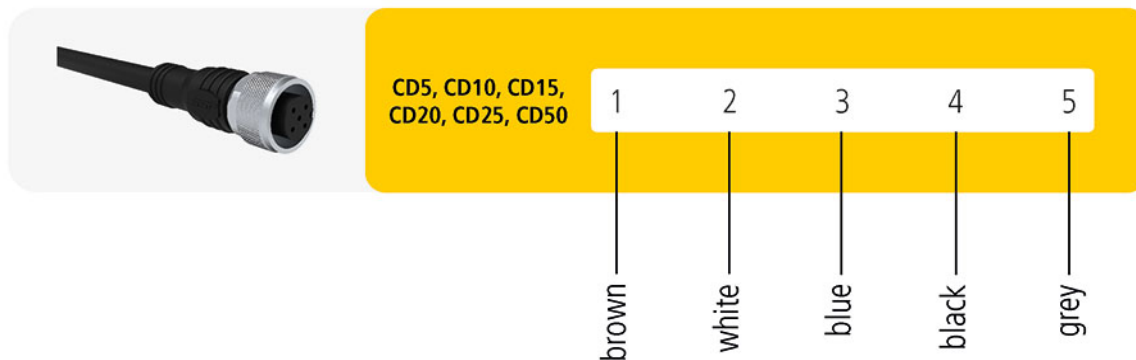

Zeichnungen

Bemaßung

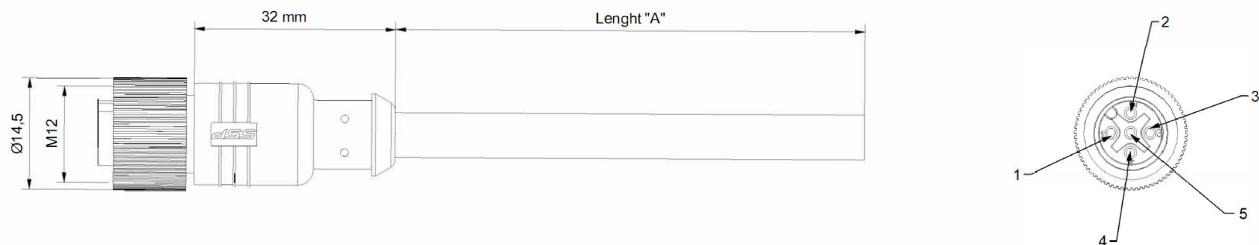

Downloads

- EPLAN-Daten
- Produktprogramm