



SSP

Safety System Products

C8D40

M12-Buchsenstecker, 8 polig, 40 m

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety



Safety System Products

C8D40

M12-Kabel, 8-polig, 8 x 0,34 mm², offenes Ende, 40 m

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	C8D40
Aderfarbe K1	WH,BN,GN,GY,PN,BU,RD
HOLDX R1	<input type="checkbox"/>
Master HOLDX R2	<input type="checkbox"/>
SAFIX 3	<input type="checkbox"/>
ATOM	<input type="checkbox"/>
EOS4 X Empfänger	<input type="checkbox"/>
EDI B7B	<input type="checkbox"/>
EDI C7	<input type="checkbox"/>
EDI E1B	<input type="checkbox"/>
Safety Simplifier	<input type="checkbox"/>
Simplifier Wirellessverteiler	<input type="checkbox"/>
XCONN	<input type="checkbox"/>

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	UL2464
-------------	--------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	-15 ... +55 °C
------------------------	----------------

Elektrische Daten

Pinbelegung nach DIN 47100

1	Weiß
2	Braun
3	Grün
4	Gelb
5	Grau
6	Rosa
7	Blau
8	Rot


Mechanische Daten

Leiterquerschnitt K1	0,34 mm ²
----------------------	----------------------

C8D40


Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1

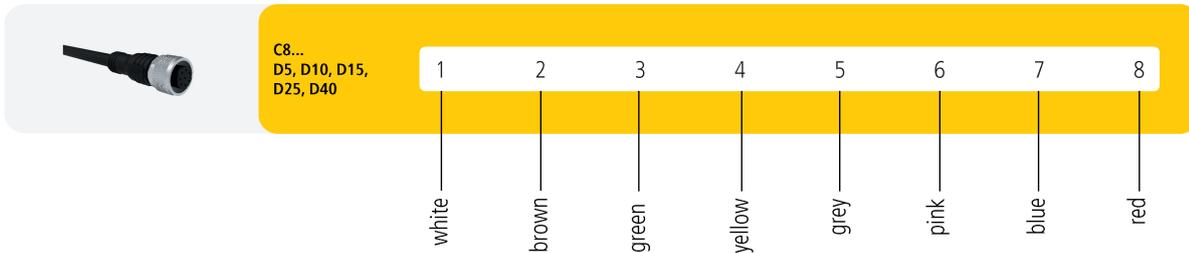

Zeichnungen

Bemaßung

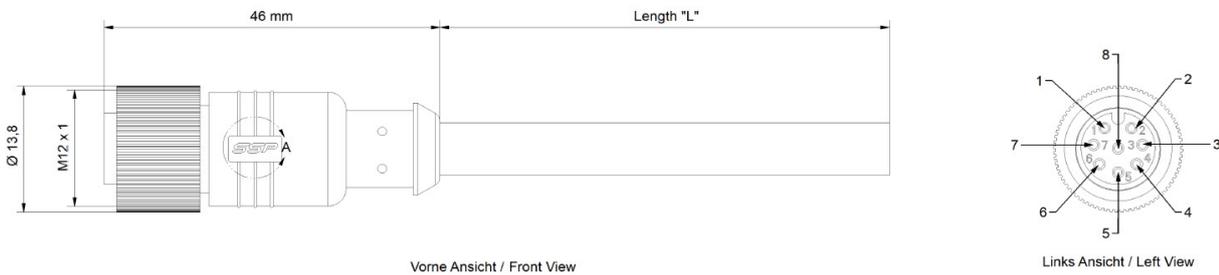

Downloads

- EPLAN-Daten
- Produktprogramm