



SSP
Safety System Products

M12-M12-C5023-G

M12-Verbindungskabel, 5 polig, 0,5 m

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety

M12-M12-C5023-G

M12-Verbindungskabel, 5 polig, 0,5 m

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	M12-M12-C5023-G
Artikelnummer	SP-X-33-000-10
Aderfarbe K1	BR, WH,BL, BK, GY
EOS4 A Empfänger	☐
EOS Sender	☐
SAFEGATE Sender	☐
EDI B7	☐
EDI D1B	☐
EDI E1B	☐
Safety Simplifier	☐
Simplifier Wirelessverteiler	☐

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	UL2464
-------------	--------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	-15...+55 °C
------------------------	--------------

Elektrische Daten

Pinbelegung nach DIN 47100

1	Braun
2	Weiß
3	Blau
4	Schwarz
5	Grau

Mechanische Daten


Material Gewinding X1	H59 Kupfer
Material Gehäuse X1	PA
Material Gewinding X2	H59 Kupfer
Form Steckverbinder X2	M8 8-polige Buchse

M12-M12-C5023-G

Material Gehäuse X2	PA
Farbe Gehäuse X2	Schwarz
Kabellänge L1	500 mm
Material Kabelmantel K1	PVC
Farbe Kabelaußenmantel K1	Schwarz
Leiterquerschnitt K1	0,34 mm ²
Material Leiter K1	Kupfer verzinkt
Isolierhülle Leiter K1	SR-PVC
Schleppkettenfähig K1	Nein
Kabeldurchmesser K1	ø6,5 mm
Leiterquerschnitt AWG K1	22AWG

Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1

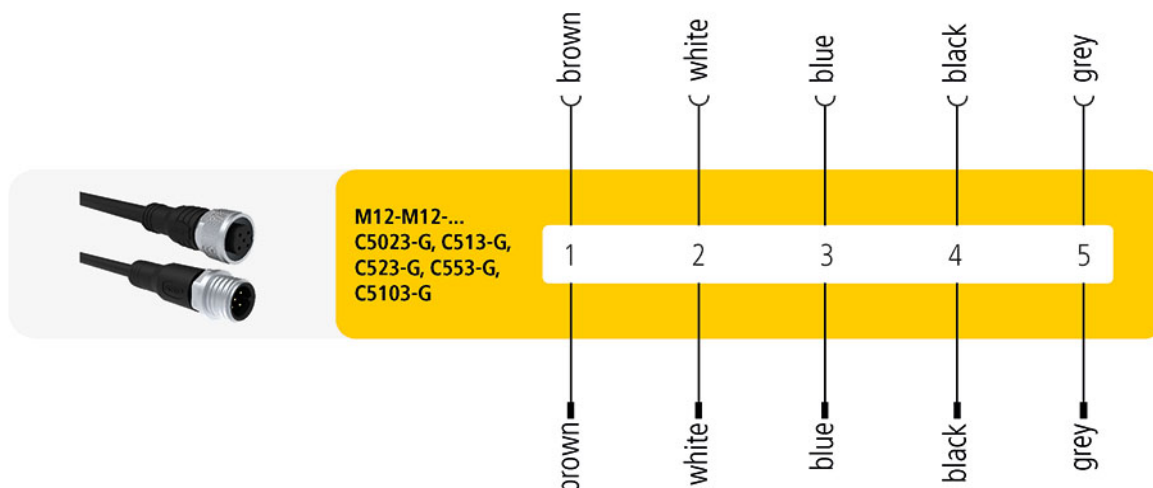

Downloads

- EPLAN-Daten
- Produktprogramm