




SSP
Safety System Products

Blindeckel BD

Blindeckel Standard

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►

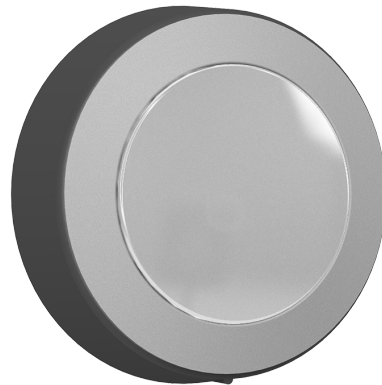

we simplify safety

Blinddeckel BD

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-001-17
Typenbezeichnung	Simplifier BD
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm

Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Mechanische Lebensdauer	30.000 Schaltzyklen
Schalterart	1 Schließer
Beleuchtung	Keine
Schaltvermögen	10 Ie
Therm. Dauerstrom	5 A
Entriegelung	Rechts- und Linksdrehend
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

eindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrähtig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrähtig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
Abisolierlänge	5...6 mm / 0.2...0.24 in

Mechanische Daten

Drehmoment (Montagemutter)	1.5...1.9 Nm
----------------------------	--------------

Downloads

- Touch Panel
- Produktprogramm