




SSP
Safety System Products

Not-Halt Taster E1

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►

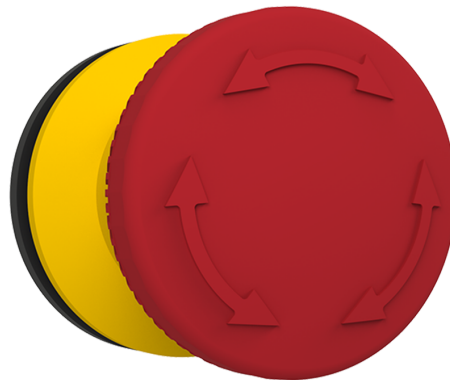

we simplify safety

Not-Halt Taster E1

- Standard
- Drehentriegelung
- Sicherheitskontakt 2x NC

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-01
Typenbezeichnung	E1

Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Mechanische Lebensdauer	50.000 Schaltzyklen
B10d-Wert	250.000
Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I _∞	0.25 A
Schalterart	2 Öffner
Beleuchtung	Keine
Durchgangswiderstand NC	<50 mOhm (AU)
Öffnerkontakt zwangsöffnend	Gemäß EN60947-5-1, Anhang K
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	50.000 Schaltzyklen
Schaltvermögen	10 I _e
Therm. Dauerstrom	5 A
Entriegelung	Rechts- und Linksdrehend
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt


eindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrätig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
Abisolierlänge	5...6 mm / 0.2...0.24 in

Not-Halt Taster E1

Elektrische Zeichnungen

Not-Halt Taster E1

Anschlussbeispiel 1

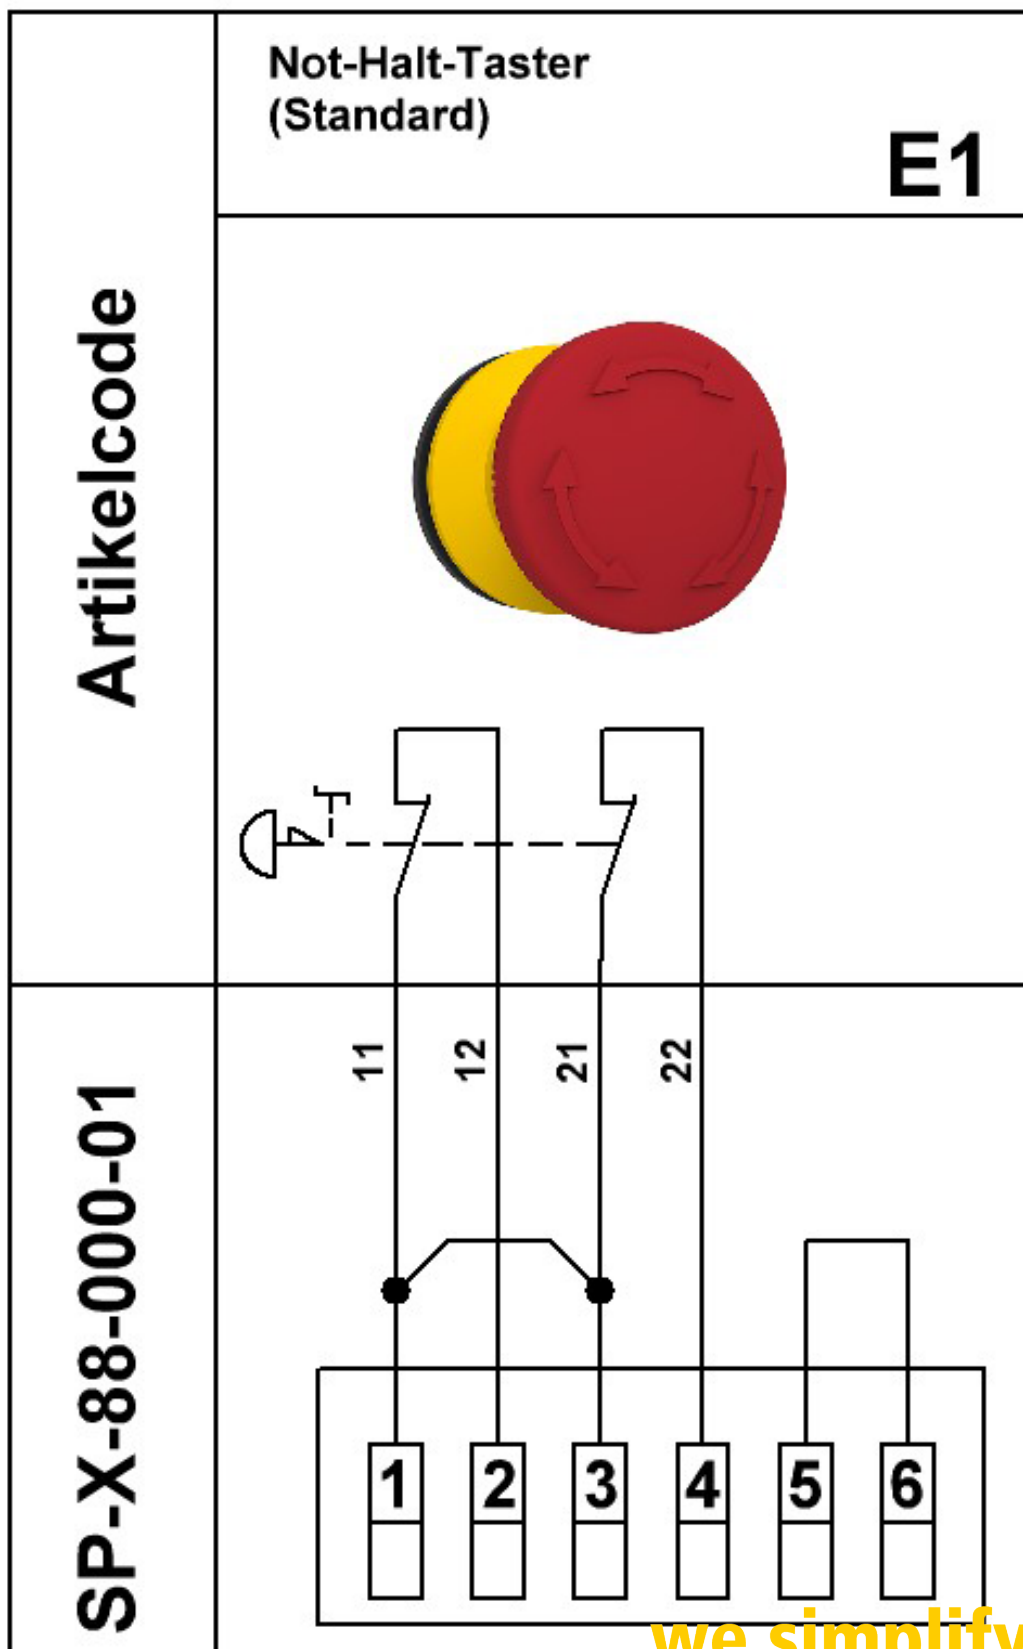

we simplify safety

Not-Halt Taster E1

Downloads

- Touch Panel
- Produktprogramm