




SSP
Safety System Products

Taster Gelb P3

Unbeleuchtet 1 x NO

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)

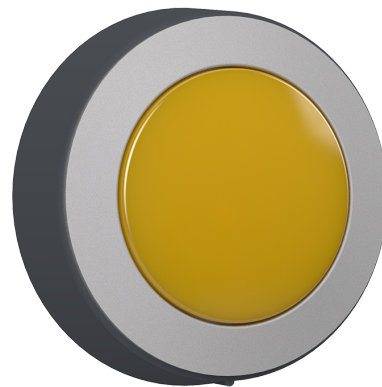

we simplify safety

Taster Gelb P3

- Unbeleuchtet
- Druckknopf gelb
- Sicherheitskontakt 1x NO

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-05
Typenbezeichnung	P3
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm
Farbe	Gelb

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I ₀	0.25 A
Schalterart	Schließer (NO) 1
Beleuchtung	Keine
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen
Schaltvermögen	10 I _e
Therm. Dauerstrom	5 A
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

eindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrätig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
Abisolierlänge	5...6 mm / 0.2...0.24 in

Mechanische Daten


Drehmoment (Montagemutter)	1.5...1.9 Nm
----------------------------	--------------

Taster Gelb P3

Elektrische Zeichnungen



Taster Gelb P3

Anschlussbeispiel 1

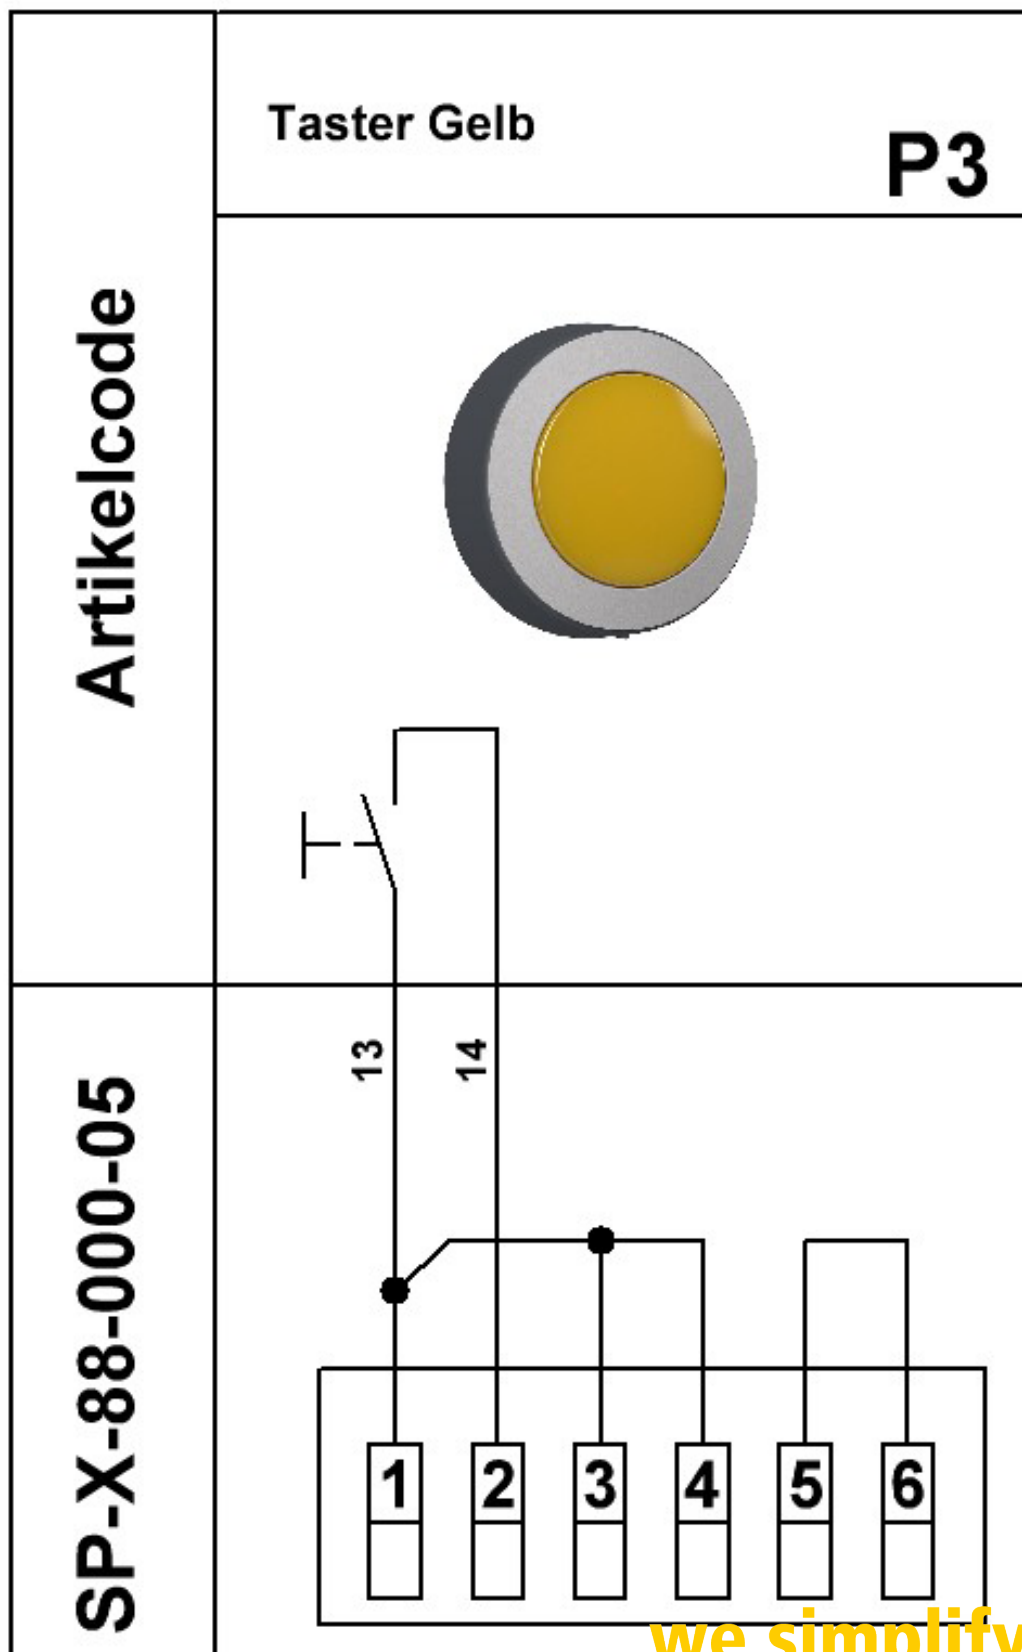

we simplify safety

Taster Gelb P3

	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-21	
	ZB1		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-22	
	ZB2		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-23	
	ZB3		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-93	
	ZB4		
Artikelcode ZMT	Montageschlüssel	SP-X-88-001-25	
Artikelcode ZUK	Taster-/ Leuchtenkappen	SP-X-88-001-26	
	Abhebewerkzeug		
Artikelcode ZTK6	Tasterkappenset für unbeleuchtete Taster	SP-X-88-001-19	

Taster Gelb P3

Downloads

- Touch Panel
- Produktprogramm