



SSP

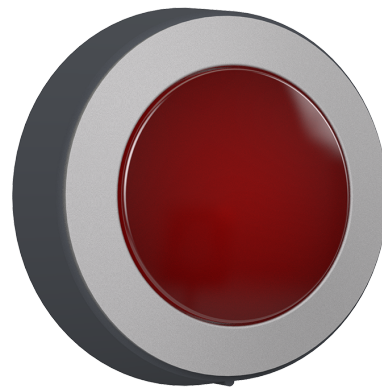
Safety System Products

Beleuchteter Taster Rot I2

Beleuchteter Druckknopf

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety

Beleuchteter Taster Rot I2

- Beleuchtet
- Druckknopf rot
- Sicherheitskontakt 1x NO

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-12
Typenbezeichnung	Simplifier I2
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm
Farbe	Rot

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I ₀	0.25 A
Schalterart	Schließer (NO) 1, LED 1
Beleuchtung	LED
Öffnerkontakt zwangsöffnend	gemäß EN60947-5-1 Anh-K.
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen
Durchgangswiderstand NO	<50 mOhm (AU)
Schaltvermögen	10 I _e
Therm. Dauerstrom	5 A
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

eindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrähtig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrähtig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG

Beleuchteter Taster Rot I2




Abisolierlänge	5...6 mm / 0.2...0.24 in
----------------	--------------------------

Elektrische Zeichnungen

Anschlussbeispiel 1

we simplify safety

Beleuchteter Taster Rot I2

	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-21	
	ZB1		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-22	
	ZB2		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-23	
	ZB3		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-93	
	ZB4		
Artikelcode ZMT	Montageschlüssel	SP-X-88-001-25	
Artikelcode ZUK	Taster-/ Leuchtenkappen	SP-X-88-001-26	
	Abhebewerkzeug		
Artikelcode ZTK5	Tasterkappenset für	SP-X-88-001-19	
	beleuchtete Taster		

Beleuchteter Taster Rot I2

Downloads

- Touch Panel
- Produktprogramm