



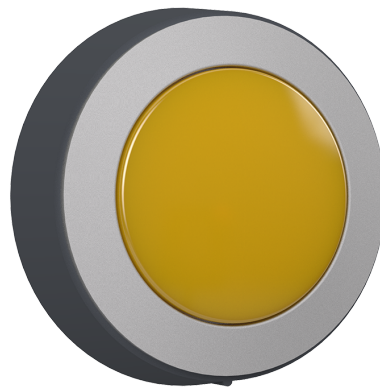
SSP
Safety System Products

Beleuchteter Taster Gelb I3

Beleuchtet 1 x NO

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

Beleuchteter Taster Gelb I3

- beleuchtet
- Druckknopf gelb
- Sicherheitskontakt 1x NO

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-13
Typenbezeichnung	Simplifier I3
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm
Farbe	Gelb

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I ₀	0.25 A
Schalterart	Schließer (NO) 1, LED 1
Beleuchtung	LED
Öffnerkontakt zwangsöffnend	gemäß EN60947-5-1 Anh-K.
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen
Durchgangswiderstand NO	<50 mOhm (AU)
Schaltvermögen	10 I _e
Therm. Dauerstrom	5 A
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

eindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrätig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG

Beleuchteter Taster Gelb I3

Abisolierlänge




5...6 mm / 0.2...0.24 in

Elektrische Zeichnungen

Anschlussbeispiel 1

we simplify safety

Beleuchteter Taster Gelb I3

	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-21	
	ZB1		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-22	
	ZB2		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-23	
	ZB3		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-93	
	ZB4		
Artikelcode ZMT	Montageschlüssel	SP-X-88-001-25	
Artikelcode ZUK	Taster-/ Leuchtenkappen	SP-X-88-001-26	
	Abhebewerkzeug		
Artikelcode ZTK5	Tasterkappenset für	SP-X-88-001-19	
	beleuchtete Taster		

Beleuchteter Taster Gelb I3

Downloads

- Touch Panel
- Produktprogramm