



SSP


Safety System Products

Beleuchteter Wahlschalter G3

2 Positionen, tastend, 1 x NC + 1 x NO, beleuchtet

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►

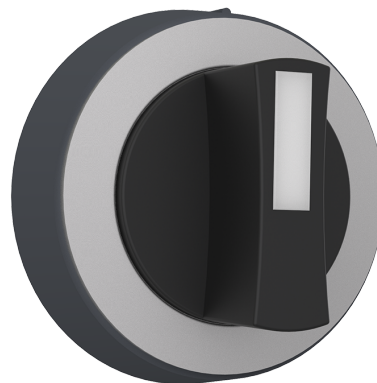

we simplify safety

Beleuchteter Wahlschalter G3

- Beleuchtet
- tastend
- Kontakt 1x NC + 1x NO
- ohne Beschriftung

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-25
Typenbezeichnung	Simplifier G3
Beschriftung	Ohne
Anzahl Schaltstellungen	2
Schaltart	Tastend
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I _{fl}	0.25 A
Schalterart	Schließer (NO) 1, Öffner (NC) 1, LED 1
Beleuchtung	LED
Durchgangswiderstand NC	<20 mOhm
Öffnerkontakt zwangsöffnend	Gemäß EN60947-5-1, Anhang K
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen
Durchgangswiderstand NO	<20 mOhm
Schaltvermögen	10 le
Therm. Dauerstrom	5 A
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

Beleuchteter Wahlschalter G3

eindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrähtig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrähtig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
Abisolierlänge	5...6 mm / 0.2...0.24 in


Mechanische Daten

Drehmoment (Montagemutter)	1.5...1.9 Nm
----------------------------	--------------

Elektrische Zeichnungen

Beleuchteter Wahlschalter G3

Anschlussbeispiel 1

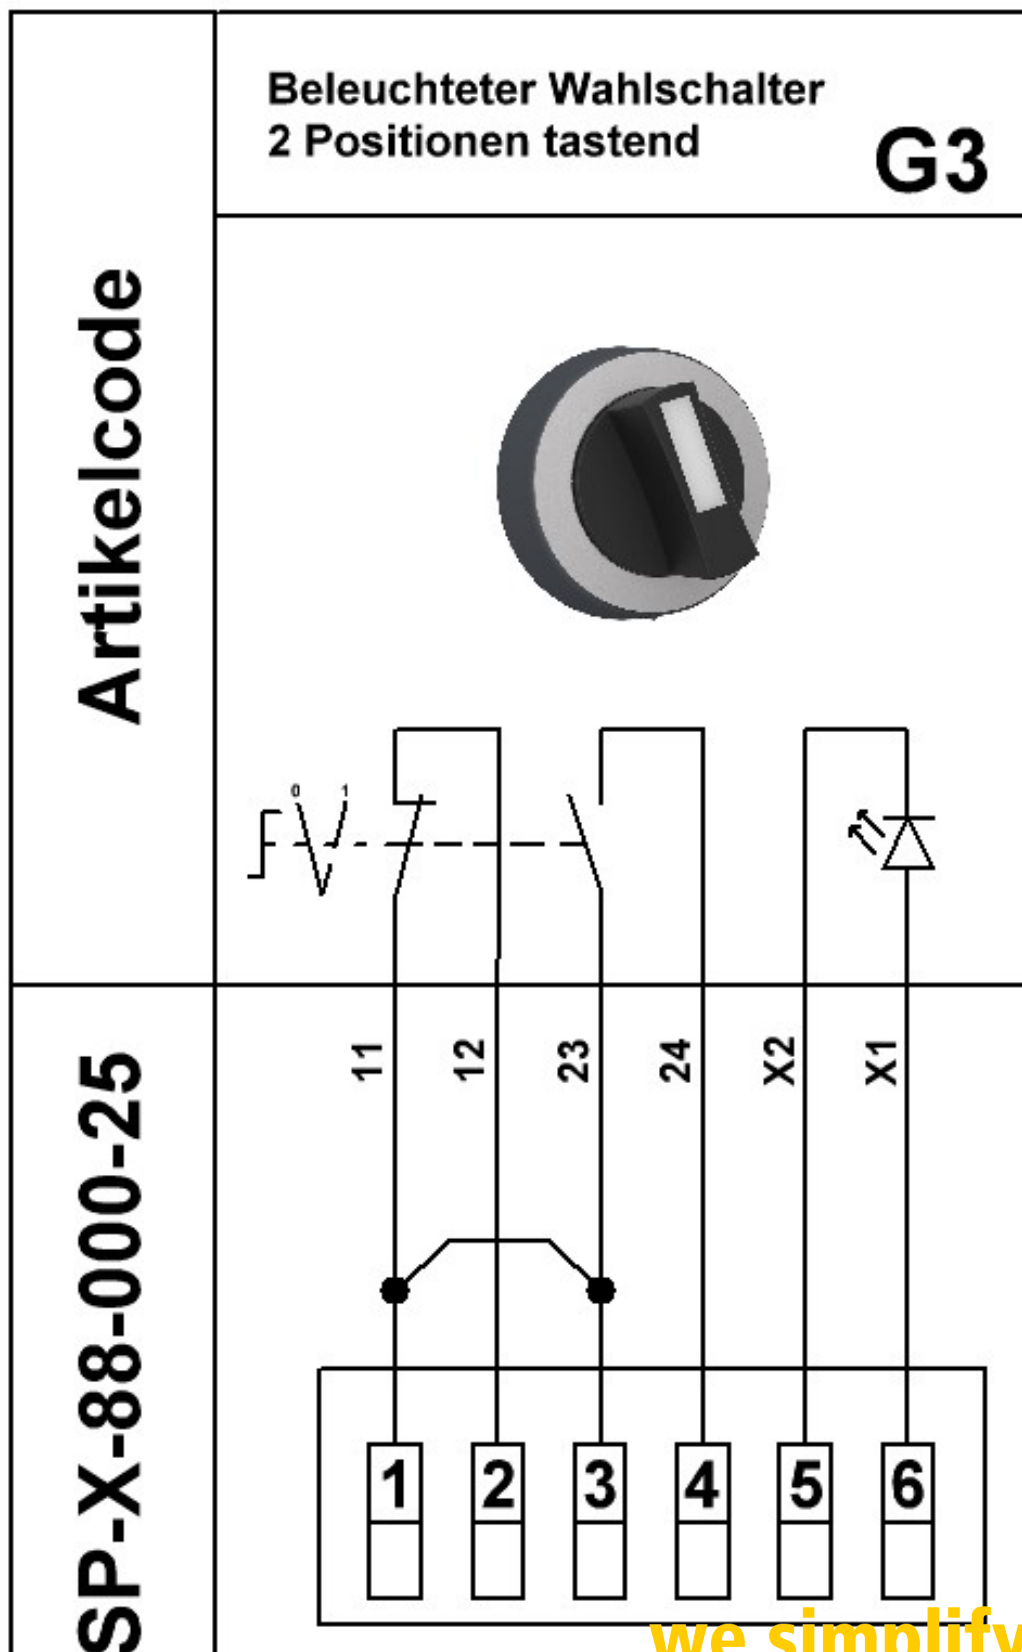

we simplify safety

Beleuchteter Wahlschalter G3

Downloads

- Touch Panel
- Produktprogramm