



SSP
Safety System Products

Beleuchteter Wahlschalter G7

3 Stellungen, tastend, 2 x NO, ohne Beschriftung

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

Beleuchteter Wahlschalter G7

- Bleuchtet
- Tastend
- Kontakt 2 x NO
- ohne Beschriftung

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-29
Typenbezeichnung	Simplifier G7
Beschriftung	Keine
Anzahl Schaltstellungen	3
Schaltart	Tastend
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I _□	0.25 A
Schalterart	Schließer (NO) 2, LED 1
Beleuchtung	LED
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen
Schaltvermögen	10 I _e
Therm. Dauerstrom	5 A
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

eindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrätig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG

Beleuchteter Wahlschalter G7

Abisolierlänge	5...6 mm / 0.2...0.24 in
----------------	--------------------------

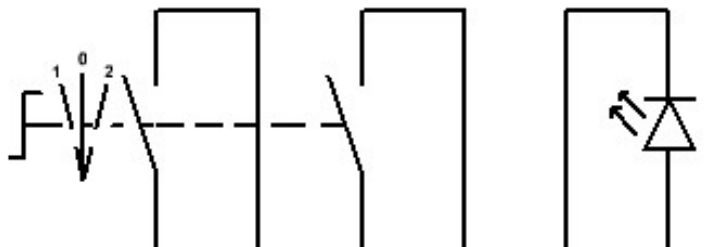
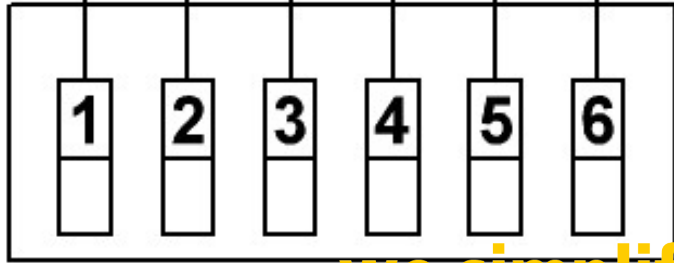
Mechanische Daten

Drehmoment (Montagemutter)	1.5...1.9 Nm
----------------------------	--------------

Elektrische Zeichnungen

Beleuchteter Wahlschalter G7

Anschlussbeispiel 1

Artikelcode	Beleuchteter Wahlschalter 3 Positionen tastend G7  
SP-X-88-000-29	 we simplify

Beleuchteter Wahlschalter G7

Downloads

- Touch Panel
- Produktprogramm