




SSP
Safety System Products

Beleuchteter Wahlschalter G11

2 Stellungen, rastend, 1 x NC + 1 x NO

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads](#) ►

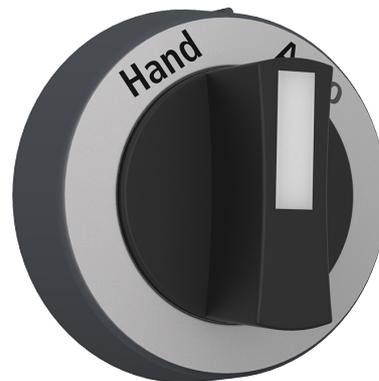

we simplify safety

Beleuchteter Wahlschalter G11

- Beleuchtet
- Rastend
- Kontakt 1 x NC + 1 x NO
- Individuelle Beschriftung

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-33
Typenbezeichnung	Simplifier G11
Beschriftung	Individuell
Anzahl Schaltstellungen	2
Schaltart	Rastend
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm

Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Schalterart	Schließer (NO) 1, Öffner (NC) 1, LED 1
Beleuchtung	LED
Öffnerkontakt zwangsöffnend	Gemäß EN60947-5-1, Anhang K
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen
Durchgangswiderstand NO	<20 mOhm
Schaltvermögen	10 le
Therm. Dauerstrom	5 A
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

eindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrätig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
Abisolierlänge	5...6 mm / 0.2...0.24 in

Beleuchteter Wahlschalter G11

Mechanische Daten


Drehmoment (Montagemutter)

1.5...1.9 Nm

Elektrische Zeichnungen

Beleuchteter Wahlschalter G11

Anschlussbeispiel 1

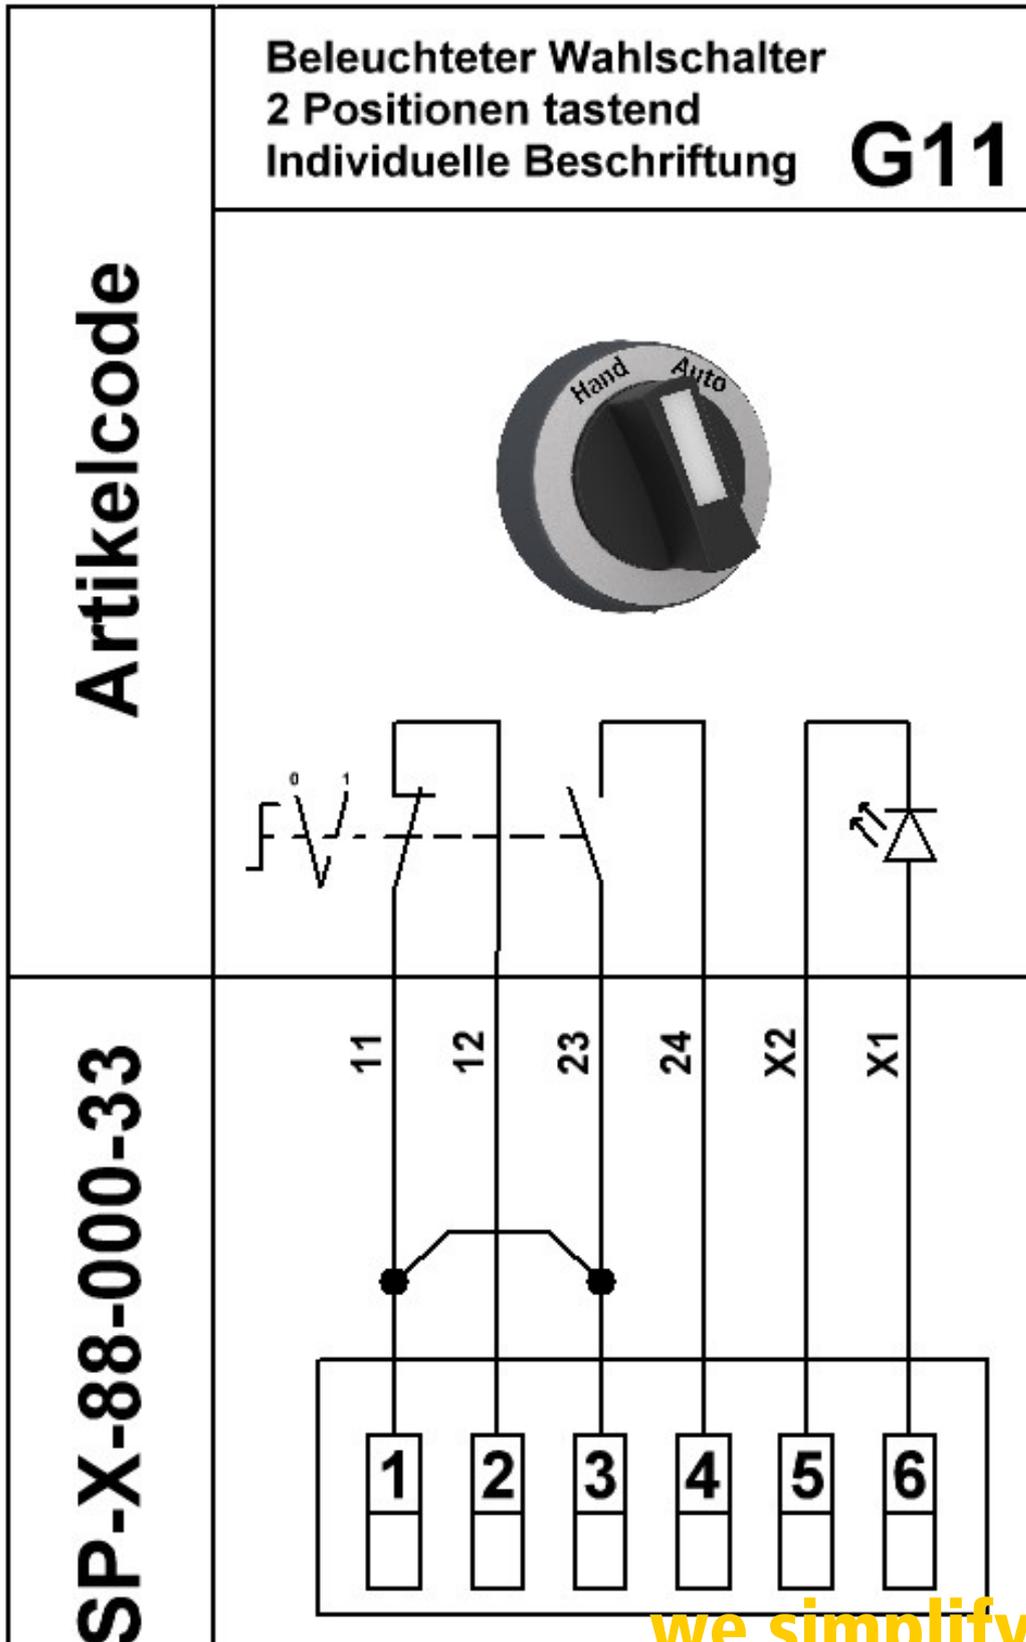

Beleuchteter Wahlschalter G11

Downloads

- Touch Panel
- Produktprogramm