



SSP


Safety System Products

EDI ZD2

Modul-Anschusselement für LED-Beleuchtung

Ihre Vorteile

- Modular verwendbar mit allen SSP EDI Not-Halt-Tastern mit Anschluss der LED-Ringbeleuchtung
- Schnelle Montage und Inbetriebnahme mit Schraubklemmen
- Geringe Einbautiefe

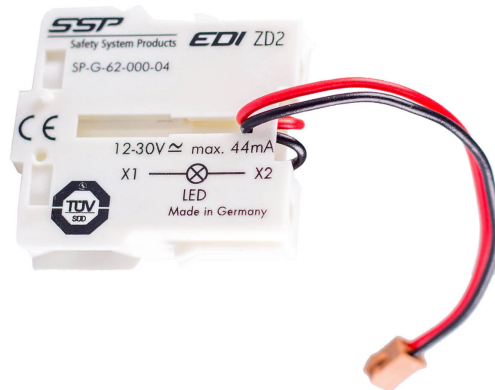

Zu den Downloads ►

we simplify safety

EDI ZD2

Allgemeine Daten

Funktionsart	Modul-Anschlusselement für LED-Ringbeleuchtung
Artikelnummer	SP-G-62-000-04

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	TÜV_SÜD, CE
-------------	-------------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-50 ... +85 °C
Betriebstemperatur max	-30 ... +70 °C

Elektrische Daten

Ausführung / Anschlüsse	Schraubklemmen 2x2.5mm
Anschlusslitze	0.25mm ² (AWG24), 10cm, angecrimpter BKL-Steckverbinder
Lampenfassung	X1...Anode/rt, X2...Kathode/sw
Schutzklasse (EN 50178)	II (Schutzisolierung)
Bemessungsbetriebsstrom I _B	max. 44m AC/DC 24V/15 m A

Mechanische Daten

Drehmoment (Schraubklemme)	0.8...1.0 Nm
----------------------------	--------------

Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1



EDI ZD2



EDI ZD2

Zeichnungen

Montage

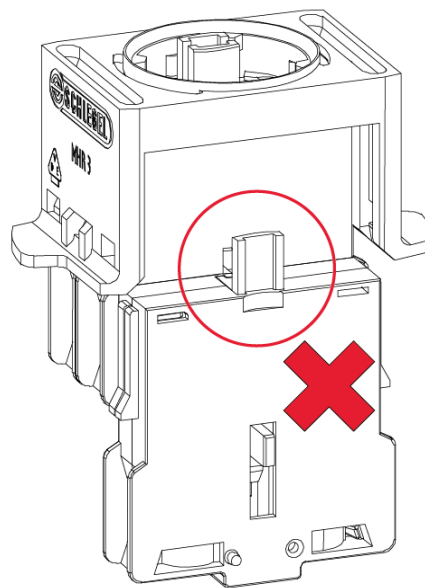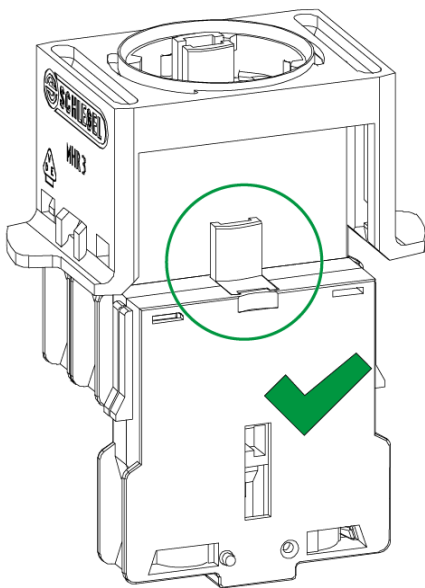

Zubehör

Bedienelemente

Modul-Kontaktgeber (zwangsoffnend)

EDI ZA2

SP-G-62-000-03



Modul-Kontaktgeber, Selbstüberwachung

EDI ZB2

SP-G-62-000-02



Modul-Kontaktgeber

EDI ZC2

SP-G-62-000-01



EDI ZD2

Modulhalter für 3 Module Schraubklemmen	EDI ZH2	SP-G-62-000-10	
Modulhalter für 5 Module Schraubklemmen	EDI ZI2	SP-G-62-000-09	
Leergehäuse für EDI A	EDI ZK4	SP-G-62-000-14	
Leergehäuse für EDI A	EDI ZK5	SP-G-62-000-15	
Leergehäuse für EDI A	EDI ZK8	SP-G-62-000-16	

Sichere Steuerungstechnik

MOSAIC M1

SP-R-11-000-00



Abgekündigte Produkte

Standardsicherheitsrelais 1 Sicherheitsfunction

Serie S

SP-S-00-001-01



EDI ZD2

Zeitverzögertes Sicherheitsrelais 1

Serie T

SP-S-00-002-01

Sicherheitsfunktion



Downloads

- Katalog
- Betriebsanleitung
- Zertifikate
- Produktprogramm