



SSP

Safety System Products

Beleuchteter Wahlschalter G16

2 Stellungen, tastend, 1 x NC + 1 x NO

Ihre Vorteile

■ r

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

Beleuchteter Wahlschalter G16

- Beleuchtet
- Tastend
- Kontakt 1 x NC + 1 x NO
- Individuelle Beschriftung

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-38
Typenbezeichnung	Simplifier G16
Beschriftung	Individuell
Anzahl Schaltstellungen	2
Schaltart	Tastend
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I _∞	0.25 A
Schalterart	Schließer (NO) 1, Öffner (NC) 1, LED 1
Durchgangswiderstand NC	<20 mOhm
Öffnerkontakt zwangsöffnend	Gemäß EN60947-5-1, Anhang K
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen
Durchgangswiderstand NO	<20 mOhm
Schaltvermögen	10 I _e
Therm. Dauerstrom	5 A
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

eindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm²
-----------	------------------------------

Beleuchteter Wahlschalter G16

feindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrähtig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrähtig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
Abisolierlänge	5...6 mm / 0.2...0.24 in


Mechanische Daten

Drehmoment (Montagemutter)	1.5...1.9 Nm
----------------------------	--------------

Elektrische Zeichnungen

Beleuchteter Wahlschalter G16

Anschlussbeispiel 1

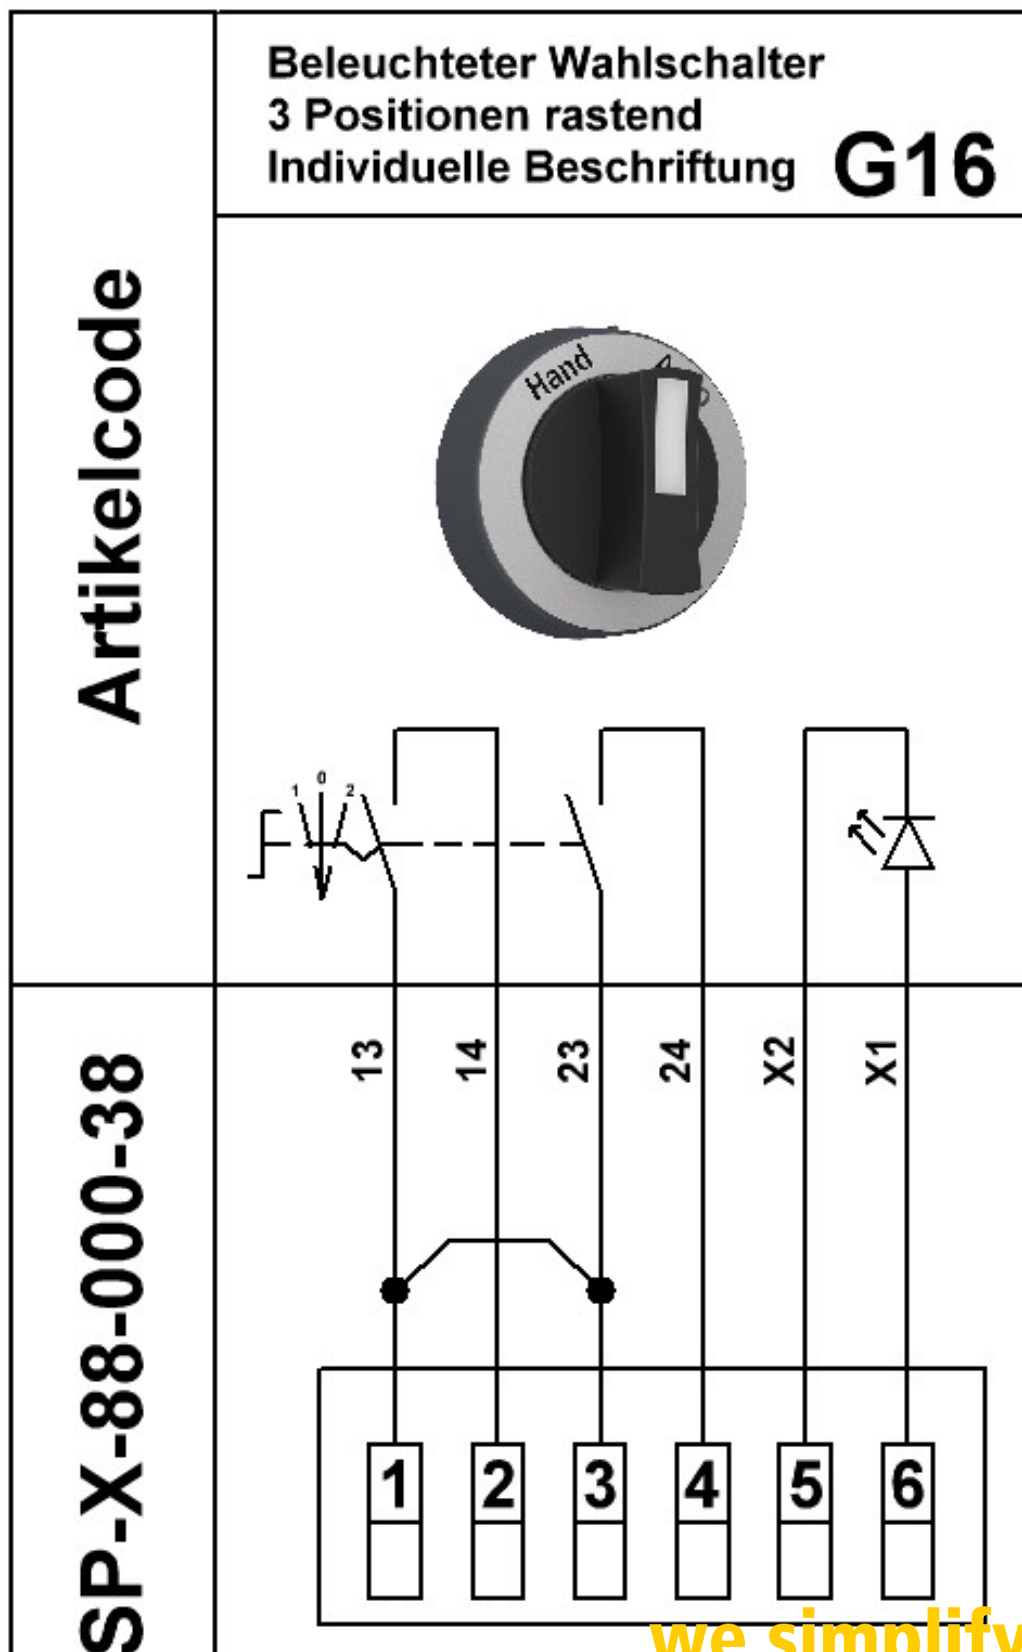

we simplify safety

Beleuchteter Wahlschalter G16

Downloads

- Touch Panel
- Produktprogramm