



SSP
Safety System Products

Wahlschalter G18

2 Stellungen, rastend, 1 x NO + 1 x NC, individuelle Beschriftung

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

Wahlschalter G18

- Unbeleuchtet
- Rastend
- Kontakt 1 x NC + 1 x NO
- Individuelle Beschriftung

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-40
Typenbezeichnung	Simplifier G18
Beschriftung	Individuell
Anzahl Schaltstellungen	2
Schaltart	Rastend
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I _□	0.25 A
Schalterart	Schließer (NO) 1, Öffner (NC) 1
Beleuchtung	Keine
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen
Durchgangswiderstand NO	<20 mOhm
Schaltvermögen	10 I _e
Therm. Dauerstrom	5 A
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

eindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²

Wahlschalter G18

feindrätig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrätig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
Abisolierlänge	5...6 mm / 0.2...0.24 in


Mechanische Daten

Drehmoment (Montagemutter)	1.5...1.9 Nm
----------------------------	--------------

Elektrische Zeichnungen

Wahlschalter G18

Anschlussbeispiel 1

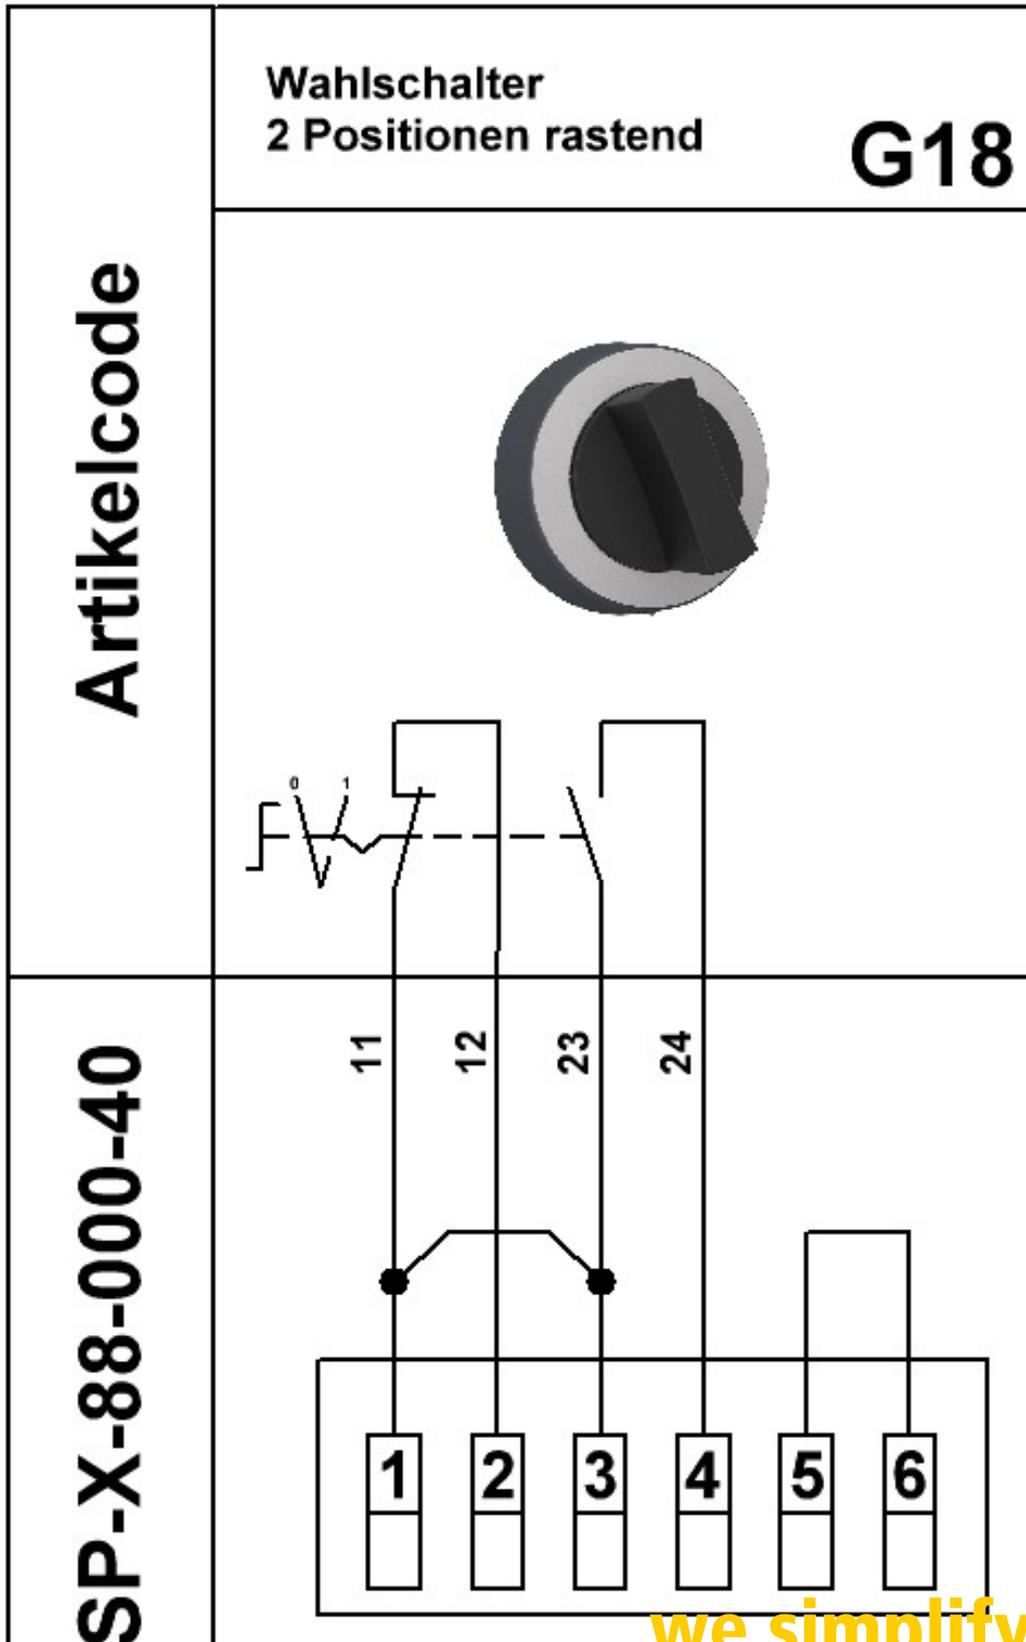

Wahlschalter G18

Downloads

- Touch Panel
- Produktprogramm