



SSP
Safety System Products

HOLDX RL-A2

Ankerplatte mit RFID Tag ohne Permanentmagnet

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

HOLDX RL-A2

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	HOLDX RL-A2
Artikelnummer	SP-X-71-001-41


Mechanische Daten

Abmessungen Ankerplatte

Breite Ankerplatte	34,4 mm
Länge Ankerplatte	224,1 mm
Höhe Ankerplatte	20,1 mm
Gewicht Ankerplatte	475 g
Drehmoment (Montageschraube) Ankerplatte	6 Nm
Werkstoff Gehäuse Ankerplatte	PBT GF30, Aluminium eloxiert schwarz, S235 vernickelt, EPDM/ CR


Zeichnungen

Anfahrt

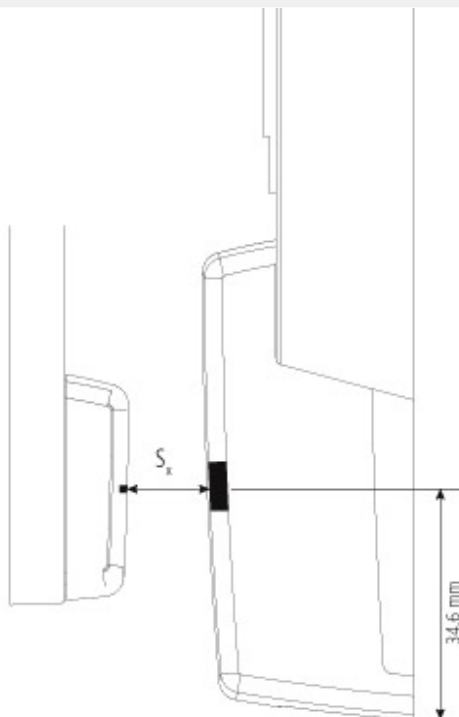


HOLDX RL-A2

Bemaßung

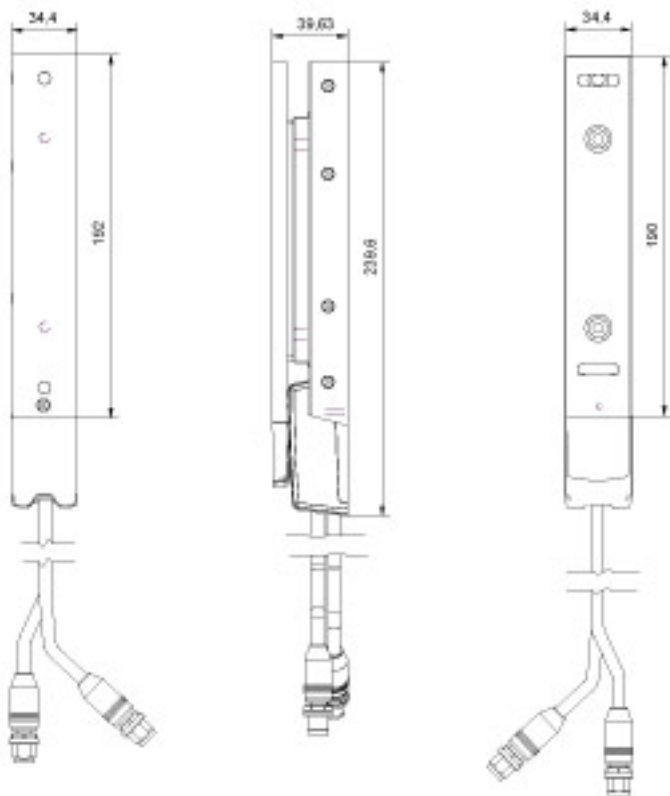

HOLDX RL-A2

Bild 1

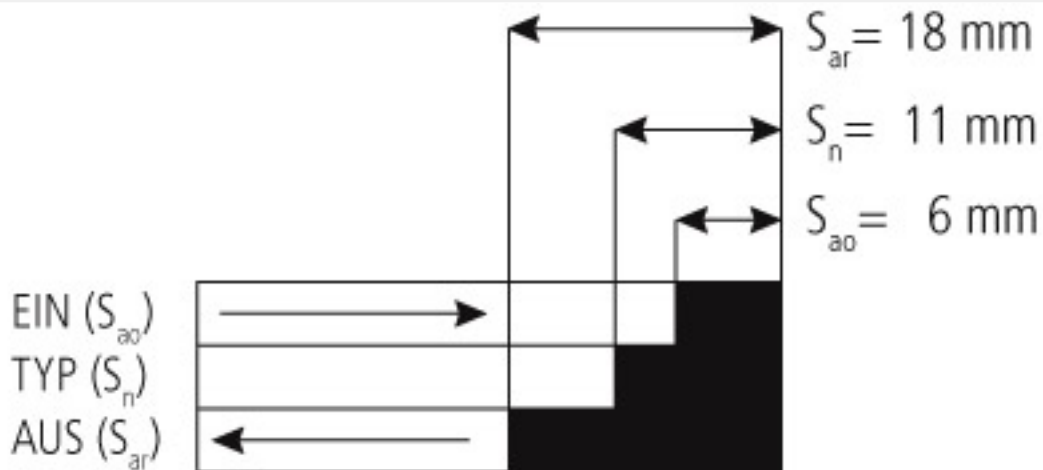

Begriffe nach EN IEC 60947-5-3:


S_{ao} = Gesicherter Schaltabstand EIN

S_n = Typischer Schaltabstand

S_{ar} = Gesicherter Schaltabstand AUS

HOLDX RL-A2

Bild 2

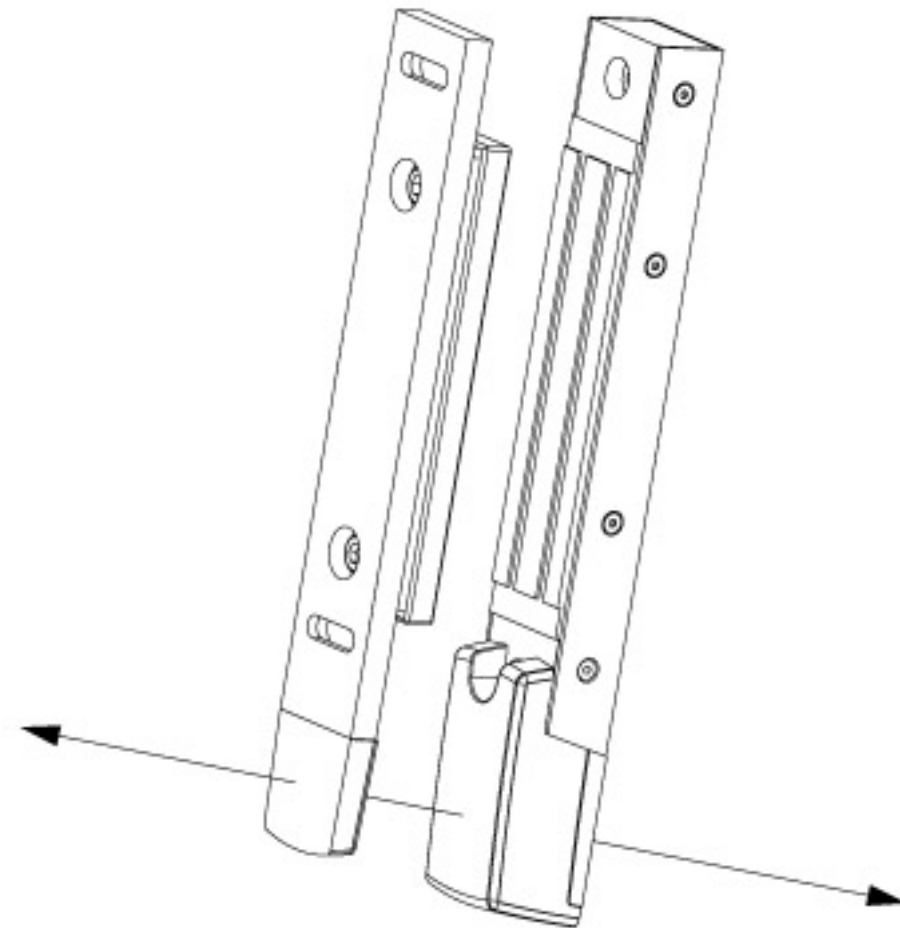

Downloads

- Produktprogramm
- Sensorik Katalog
- Software Gateway
- Betriebsanleitung
- Zertifikat UL
- EPLAN-Daten
- CAD Daten