



SSP

Safety System Products

XCONN Y3-M12

Anschlussmodul für Rest-Taster EDI D1B und EOS4 X

Ihre Vorteile

- Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes
- Nur eine Leitung für BWS und Reset-Taster geht zu dem Schaltschrank
- Quittierfunktion der Lichtvorhänge ohne externe Verschaltung
- Plug & Safe



[Zu den Downloads ►](#)

we simplify safety

XCONN Y3-M12

Anforderungen an Sicherheitslichtvorhänge: Ist ein Lichtvorhang hintertretbar, muss dieser über einen Reset-Taster quittiert werden. Das automatische Anlaufen einer Anlage ist nicht erlaubt.

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	XCONN Y3-M12
Artikelnummer	SP-X-33-000-75
Funktionsart	Anschlussmodul

Elektrische Daten

Anschluss 1

Anschluss	M12 Buchsenstecker
Polzahl	8-polig
Funktion	Anschluss EDI D1B oder EOS4 X

Anschluss 2

Anschluss	M12 Buchsenstecker
Polzahl	8-polig
Funktion	Anschluss EDI D1B oder EOS4 X


Anschluss 3

Anschluss	M12 Stiftstecker
Polzahl	8-polig
Funktion	Anschluss an Sicherheitsauswertung

XCONN Y3-M12

Elektrische Zeichnungen


Anschlussbeispiel 1

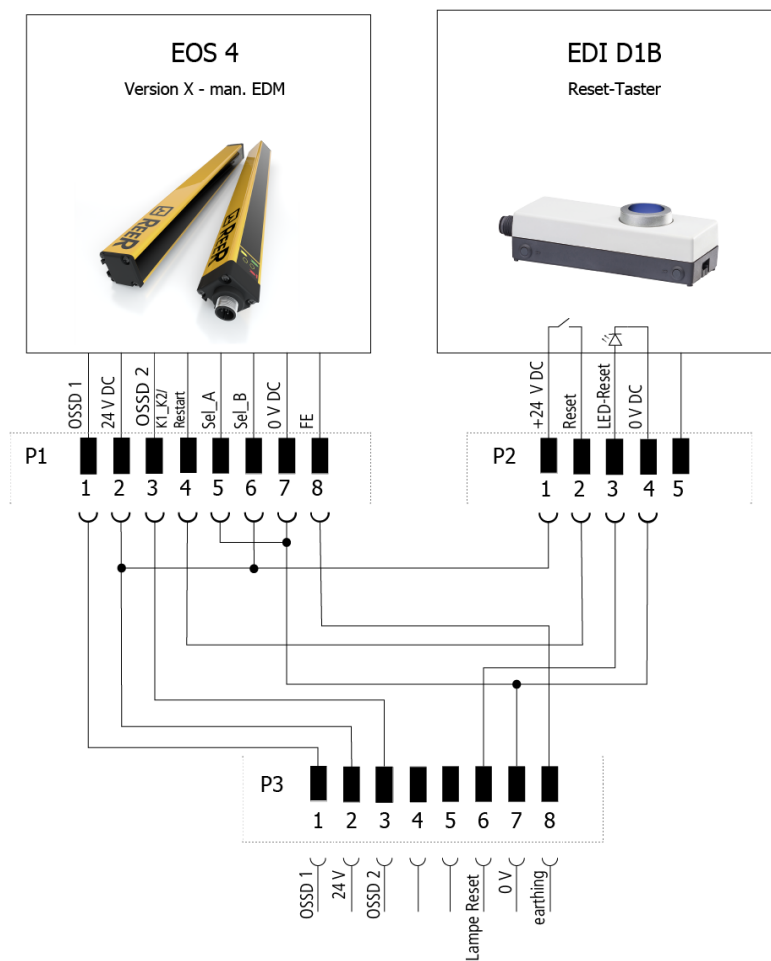

XCONN Y3-M12

Pinbelegung 1


Pin Assignments:

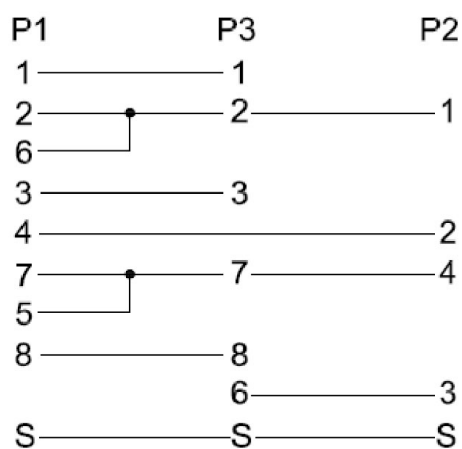

XCONN Y3-M12

Zeichnungen

Bemaßung

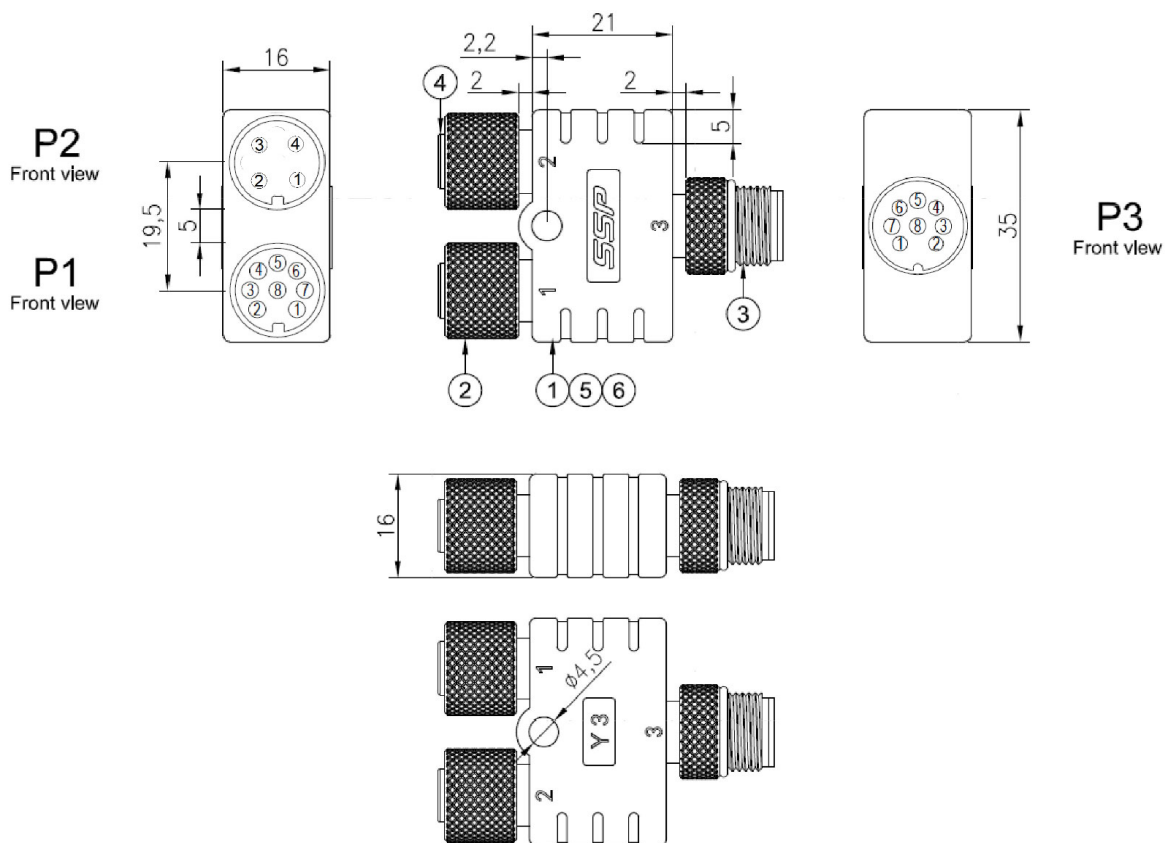

Downloads

- Produktprogramm
- Sensorik Katalog