



SSP

Safety System Products

Datenblatt ZEUS 01 - 01 00 20

Zustimm-/Bedieneinheit

- Robustes Gehäuse in IP65 und IP67
- Modularer Aufbau
- Ergonomische Bauform
- Kombination aus Zustimmungstaster und Bedieneinheit
- Erhöhter Manipulationsschutz durch SSP-Handerkennung
- Universaler Anschluss zur Selbstkonfektion mit Klemmen



we simplify safety



Safety System Products

ZEUS

Allgemein

Allgemeine Daten

| | |
|------------------|--------------------------|
| Typenbezeichnung | ZEUS 01 - 01 00 20 |
| Funktionsart | Zustimm- & Bedieneinheit |
| Zulassung | TÜV, CE |

Sicherheitstechnische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| B10d-Wert Zustimmungstaster | 100.000 |
| Normen | |
| - 3-Stufen-Zustimmtaster | IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-8, ISO 121000-1, IEC 60204-1 |
| - EMV | DIN EN 55011:2009 + A1:2010, DIN EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010, DIN EN 61000-4-6:2009 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|----------------|
| Lagertemperatur | -40°C bis 80°C |
| Betriebstemperatur | -5°C bis 60°C |
| Schutzart gemäß IEC 529 | IP65, IP67 |
| Luft und Kriechstrecken nach IEC/EN 606641 | |
| - Überspannungskategorie | 3 |
| - Verschmutzungsgrad | III |

Mechanische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Abmessungen (B x H x T) | |
| - Breite | 69 mm |
| - Länge | 71 mm |
| - Höhe | 186 mm |
| Gewicht | 330-400 g - je nach Ausstattung und Variante |
| Mechanische Lebensdauer | 100.000 Zyklen |
| Schraubendrehmoment | 0,8 Nm |

Werkstoff

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| - Gehäuse | PA6.6 30% GF, Farbe schwarz |
| - Bodenplatte | V2A |
| - Zustimmungstaster | Silikon |

Bodenplatte

| | |
|-------------------|---------------------------|
| - ohne Haltebügel | Keine Befestigung möglich |
| - Verschraubung | M20 Innengewinde |

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Versorgungsspannung UB | 24V DC \pm 5% |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC: 30 V |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC: 2,5 A |



Safety System Products

ZEUS

Allgemein

Zustimmtaster

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - Schalterart | 2 Wechselkontakte |
| - Lebensdauer | |
| - Stellung 1>2>1 | 1.000.000 Zyklen |
| - Stellung 1>2>3>1 | 100.000 Zyklen |
| - Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC: 30V |
| - Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC: 1A |
| - Übergangswiderstand | max. 50 m Ohm (Anfangswert) |

Zusatztaster vorne

| | |
|--|-----------------------------|
| - Schalterart | 1 Schließer Kontakt |
| - Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 |
| - Elektrische Lebensdauer bei (Nennlast) | 1.000.000 |
| - Bemessungsbetriebsspannung Ue | |
| - Bemessungsbetriebsstrom Ie | |
| - Übergangswiderstand | max. 50 m Ohm (Anfangswert) |

Anschluss


| | |
|----------------------|--|
| Anschlussquerschnitt | Federzugklemmen 0,14 - 0,34 mm ² |
|----------------------|--|

ZEUS

Funktionen

In-Hand Sensor


Sobald die Zustimmung-/ Bedieneinheit, mit der Ausstattung „In-Hand Sensor“ (1), in die Hand genommen wird, erkennt der Sensor die Hand und schaltet ein Info-Signal auf +24 VDC. Zur Erkennung der Hand wird redundant die Bewegung realisiert. Ein ausschalten erfolgt leicht verzögert (< 15 s) beim entfernen der Hand.

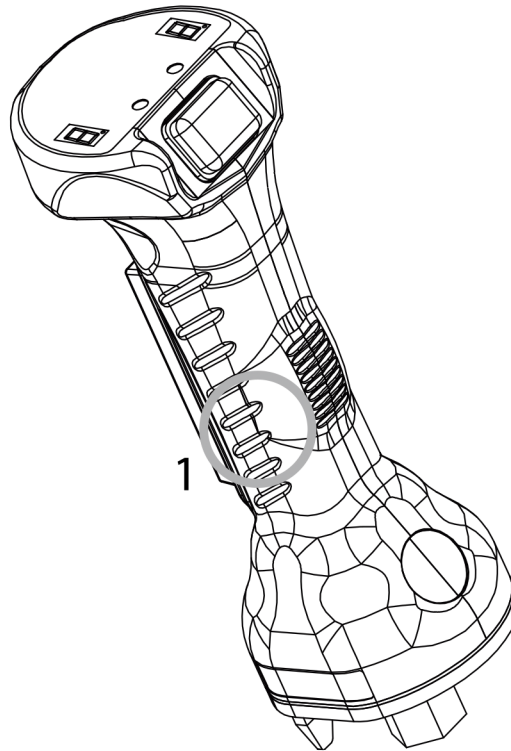


ZEUS

Abbildungen

Pinbelegung

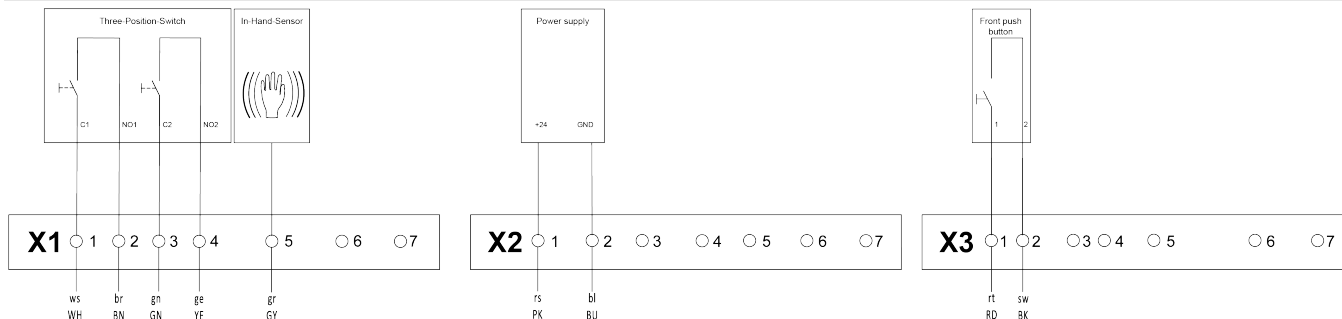

Abmessungen





ZEUS

Zubehör

Sicherheitsrelais Serie S2

- Artikelnummer

SP-K-70-001-00



ZEUS

Zubehör

we simplify safety