




SSP
Safety System Products

LED - Meldeleuchte Rot L2

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)

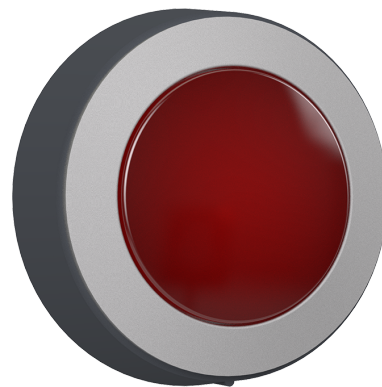

we simplify safety

LED - Meldeleuchte Rot L2

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-18
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm
Typenbezeichnung	L2
Farbe	Rot

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Beleuchtung	LED
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen


Mechanische Daten

Drehmoment (Montagemutter)	1.5...1.9 Nm
----------------------------	--------------

Elektrische Zeichnungen

LED - Meldeleuchte Rot L2

Anschlussbeispiel 1

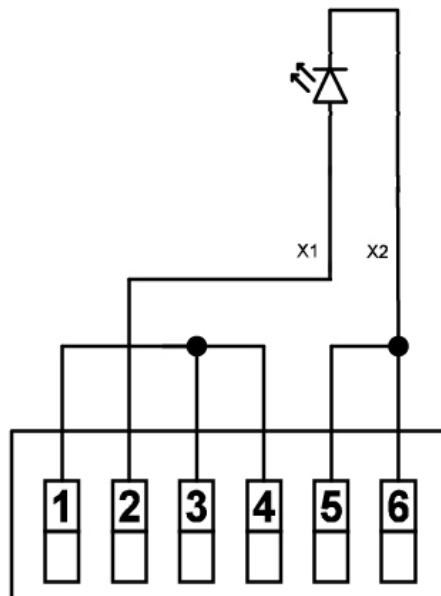

Zubehör

Wireless Safety

Bezeichnungsschilderset

SP-X-88-001-21

ZB1



Bezeichnungsschilderset

SP-X-88-001-22


ZB2





Bezeichnungsschilderset

SP-X-88-001-23

ZB3



LED - Meldeleuchte Rot L2

	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-93	
	ZB4		
Artikelcode ZLK5	Leuchtenkappen Set für Meldeleuchten	SP-X-88-001-19	
Artikelcode ZMT	Montageschlüssel	SP-X-88-001-25	
Artikelcode ZUK	Taster-/ Leuchtenkappen Abhebewerkzeug	SP-X-88-001-26	

Downloads

- Produktprogramm
- Betriebsanleitung