



# **SSP**

Safety System Products

**M8-M12-C8053-G**

**M8-M12-Verbindungskabel, 8 polig, 0,5 m**

**Ihre Vorteile**

**Zu den Downloads ►**



**we simplify safety**

## M8-M12-C8053-G

M8-M12-Verbindungskabel, 8 polig, 0,5 m

### Allgemeine Daten

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Typenbezeichnung | M8-M12-C8053-G       |
| Artikelnummer    | SP-X-33-000-13       |
| Aderfarbe K1     | WH,BN,GN,GY,PN,BU,RD |
| SAFIX 1          | □                    |

### Sicherheitstechnische Daten

|             |        |
|-------------|--------|
| Zulassungen | UL2464 |
|-------------|--------|

### Umgebungsbedingungen

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Betriebstemperatur max | -15 ... +55 °C |
|------------------------|----------------|

### Elektrische Daten

#### Pinbelegung nach DIN 47100

|   |       |
|---|-------|
| 1 | Weiß  |
| 2 | Braun |
| 3 | Grün  |
| 4 | Gelb  |
| 5 | Grau  |
| 6 | Rosa  |
| 7 | Blau  |
| 8 | Rot   |

### Mechanische Daten


|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Material Gewinding X1   | H59 Kupfer      |
| Material Gehäuse X1     | PA              |
| Material Gewinding X2   | Kupferlegierung |
| Form Steckverbinder X2  | M8 8-pin Buchse |
| Material Gehäuse X2     | PA              |
| Farbe Gehäuse X2        | Schwarz         |
| Kabellänge L1           | 500 mm          |
| Material Kabelmantel K1 | PVC             |

### M8-M12-C8053-G

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Farbe Kabelaußenmantel K1 | Schwarz              |
| Leiterquerschnitt K1      | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Material Leiter K1        | Kupfer verzinnt      |
| Isolierhülle Leiter K1    | SR-PVC               |
| Schleppkettenfähig K1     | Nein                 |
| Kabeldurchmesser K1       | ø5.5 mm              |
| Leiterquerschnitt AWG K1  | 24AWG                |

#### Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1

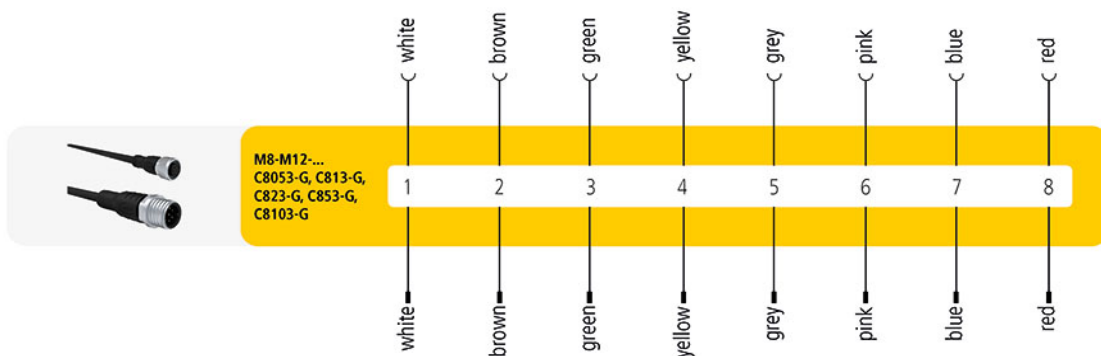

#### Downloads

- Produktprogramm