



SSP

Safety System Products

EDI ZA2

Modul-Kontaktgeber (zwangsoffnend)

Ihre Vorteile

- alle SSP EDI-Öffnerkontakte sind mit zwangsoffnenden Kontakten ausgestattet und verhindern somit eine Fehlanwendung
- Modular verwendbar mit allen SSP EDI Not-Halt-Tastern
- Schnelle Montage und Inbetriebnahme mit Schraubklemmen
- Geringe Einbautiefe



[Zu den Downloads ►](#)

we simplify safety

EDI ZA2

Allgemeine Daten

Funktionsart	Modul-Kontaktgeber (zwangsöffnend)
Artikelnummer	SP-G-62-000-03

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	TÜV_SÜD, CE
-------------	-------------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-50 ... +85 °C
Betriebstemperatur max	-30 ... +85 °C

Elektrische Daten


Ausführung / Anschlüsse	Schraubklemmen 2x2.5 mm
Prellzeit NC	< 10 ms
Öffnerkontakt zwangsöffnend	gemäß EN60947-5-1, Anh. K
Schalterart	1 Öffner
Kontaktwerkstoff	AgNi
Min. Spannung	5 V
Schaltvermögen	1.1Ie
Bemessungsisolationsspannung Ui	600 V
Schutzklasse (EN 50178)	II (Schutzisolierung)
Bemessungsbetriebsstrom I _B	2 A
Gebrauchskategorie	DC13 Q600

Mechanische Daten

Drehmoment (Schraubklemme)	0.8...1.0 Nm
Mechanische Lebensdauer	1 Mio.

Elektrische Zeichnungen


Pinbelegung 1

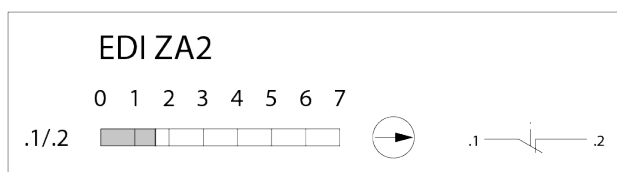

EDI ZA2



Zeichnungen

Bemaßung

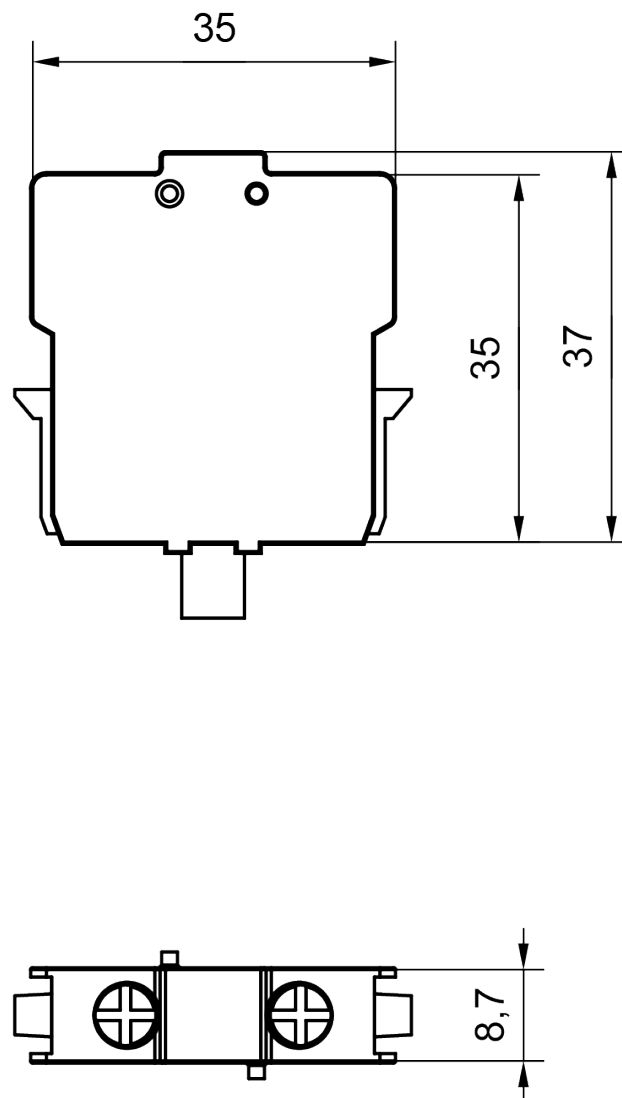

EDI ZA2

Montage

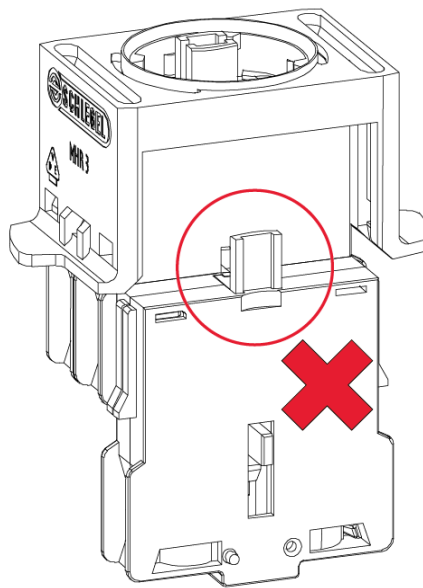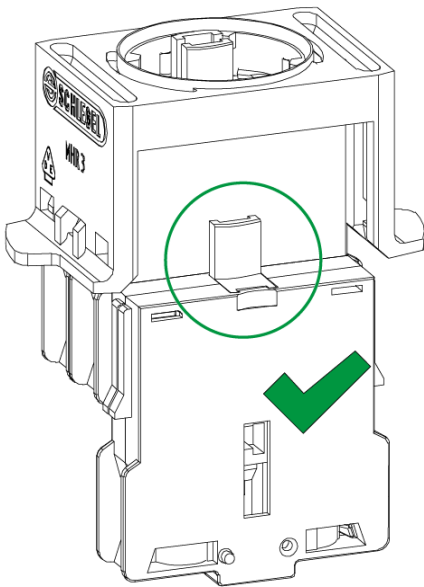

Zubehör

Bedienelemente

Not-Aus-Taster

EDI A1

SP-G-60-000-01



Modul-Kontaktgeber, Selbstüberwachung

EDI ZB2

SP-G-62-000-02




Modul-Kontaktgeber

EDI ZC2

SP-G-62-000-01



EDI ZA2

Modul-Anschlusselement für LED-Beleuchtung	EDI ZD2	SP-G-62-000-04	
Modulhalter für 3 Module Schraubklemmen	EDI ZH2	SP-G-62-000-10	
Modulhalter für 5 Module Schraubklemmen	EDI ZI2	SP-G-62-000-09	
Leergehäuse für EDI A	EDI ZK4	SP-G-62-000-14	
Leergehäuse für EDI A	EDI ZK5	SP-G-62-000-15	
Leergehäuse für EDI A	EDI ZK8	SP-G-62-000-16	

Sichere Steuerungstechnik

MOSAIC M1

SP-R-11-000-00



Abgekündigte Produkte

EDI ZA2

Standardsicherheitsrelais 1 Sicherheitsfunktion

Serie S

SP-S-00-001-01



Zeitverzögertes Sicherheitsrelais 1

Serie T

SP-S-00-002-01

Sicherheitsfunktion



Downloads

- Katalog
- Betriebsanleitung
- Zertifikate
- Produktprogramm