



# **SSP**

---

Safety System Products

## **Beleuchteter Taster I1**

**Beleuchtet 1 x NO**

### **Ihre Vorteile**

**Zu den Downloads ►**



**we simplify safety**

## Beleuchteter Taster I1

- Beleuchtet
- Druckknopf mit 6 beigelegten Tasterkappen in den Farben rot, gelb, grün, blau, weiß und schwarz
- Sicherheitskontakt 1x NO

### Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-11
Typenbezeichnung	Simplifier I1
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm

### Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

### Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I <sub>□</sub>	0.25 A
Schalterart	Schließer (NO) 1, LED 1
Beleuchtung	LED
Öffnerkontakt zwangsöffnend	gemäß EN60947-5-1 Anh-K.
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen
Durchgangswiderstand NO	<50 mOhm (AU)
Schaltvermögen	10 I <sub>e</sub>
Therm. Dauerstrom	5 A
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

### Leiterquerschnitt

eindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm <sup>2</sup>
feindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm <sup>2</sup>
feindrätig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm <sup>2</sup> / 24 AWG
feindrätig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm <sup>2</sup> / 24 AWG

## Beleuchteter Taster I1

Abisolierlänge 5...6 mm / 0.2...0.24 in

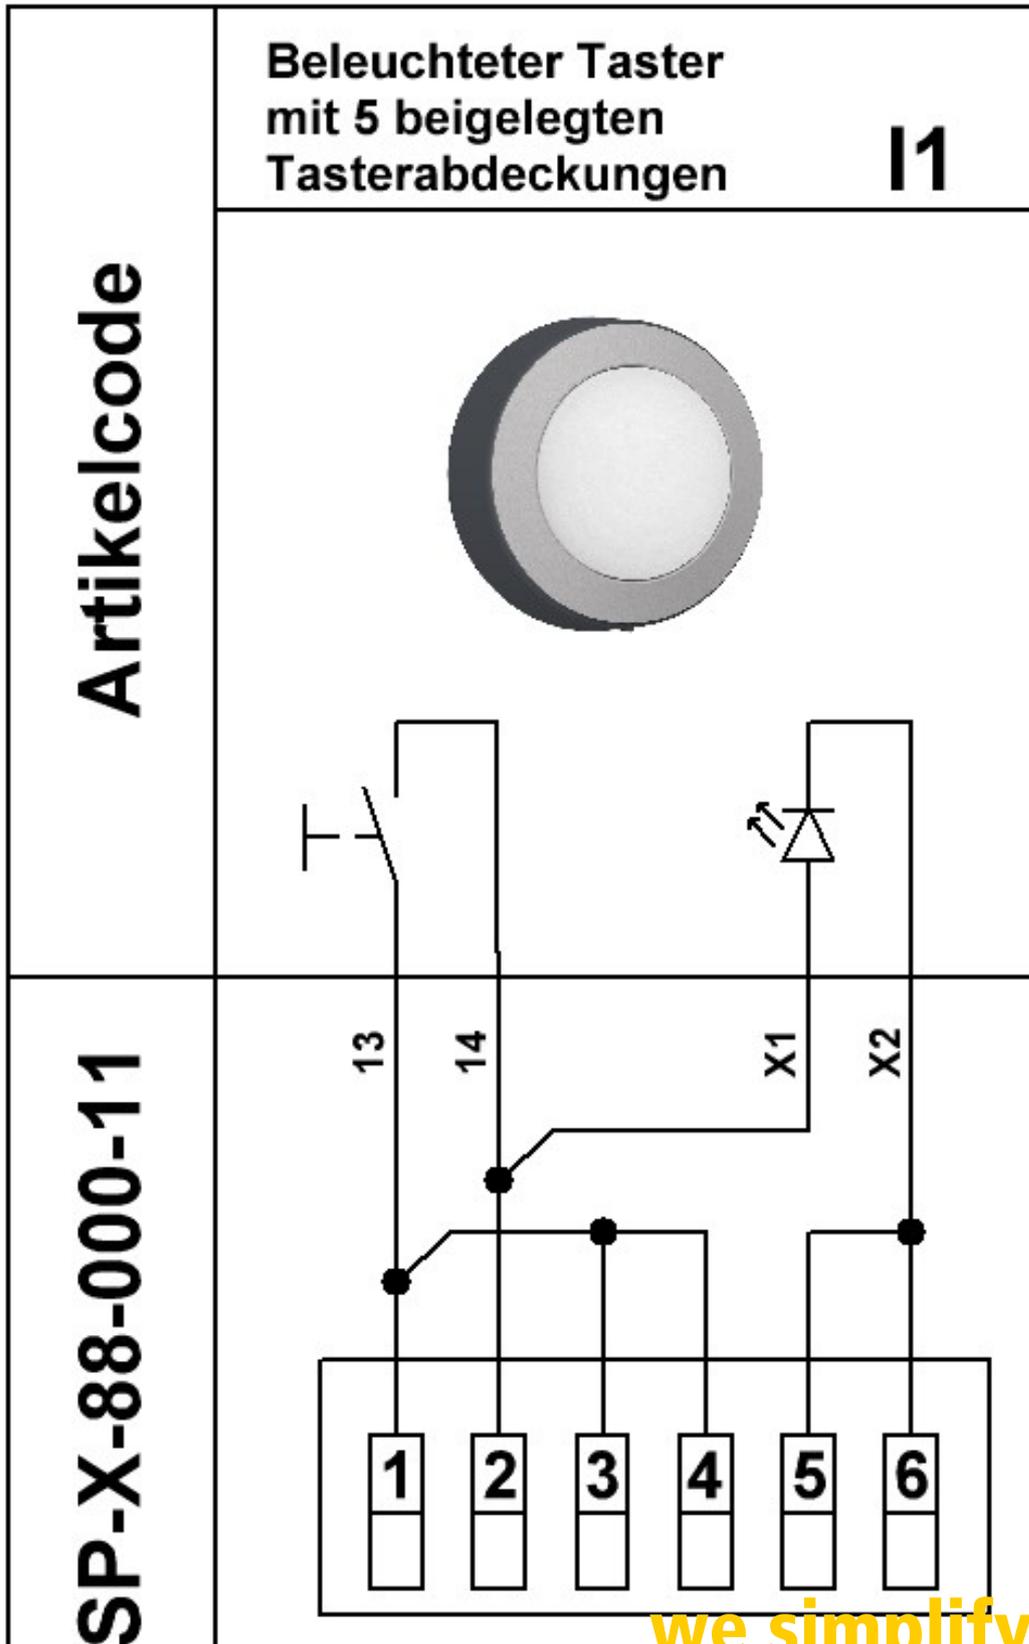
### Mechanische Daten

Drehmoment (Montagemutter)	1.5...1.9 Nm
----------------------------	--------------




### Elektrische Zeichnungen

## Beleuchteter Taster I1

Anschlussbeispiel 1



## Beleuchteter Taster I1

	Bezeichnungsschilderset ZB1	SP-X-88-001-21	
	Bezeichnungsschilderset ZB2	SP-X-88-001-22	
	Bezeichnungsschilderset ZB3	SP-X-88-001-23	
	Bezeichnungsschilderset ZB4	SP-X-88-001-93	
Artikelcode ZMT	Montageschlüssel	SP-X-88-001-25	
Artikelcode ZUK	Taster-/ Leuchtenkappen Abhebewerkzeug	SP-X-88-001-26	
Artikelcode ZTK5	Tasterkappenset für beleuchtete Taster	SP-X-88-001-19	

## Beleuchteter Taster I1

### Downloads

- Touch Panel
- Produktprogramm