



SSP

Safety System Products

EDI ZD1

Modul-Kontaktgeber, Schnellsteckanschluss für LED-Beleuchtung

Ihre Vorteile

- Modular verwendbar mit allen SSP EDI Not-Halt-Tastern mit Anschluss der LED-Ringbeleuchtung

[Zu den Downloads](#) ►



we simplify safety

EDI ZD1

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-G-62-000-08
Funktionsart	Modul-Kontaktgeber, Schnellsteckanschluss

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	TÜV_SÜD, CE
-------------	-------------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-50 ... +85 °C
Betriebstemperatur max	-25 ... +55 °C

Elektrische Daten

Ausführung / Anschlüsse	Federzugklemmen / 0.75 ... 2.5mm
Bemessungsbetriebsspannung U _e	AC/DC max. 30 V
Anschlusslitze	0.25mm ² (AWG24), 10cm, angecrimpter BKL-Steckverbinder
Lampenfassung	X1...Anode/rt, X2...Kathode/sw
Schutzklasse (EN 50178)	II (Schutzisolierung)
Bemessungsbetriebsstrom I _□	AC/DC max. 44 m A

Elektrische Zeichnungen

Pinbelegung 1


EDI ZD1



EDI ZD1



Zeichnungen

Bemaßung

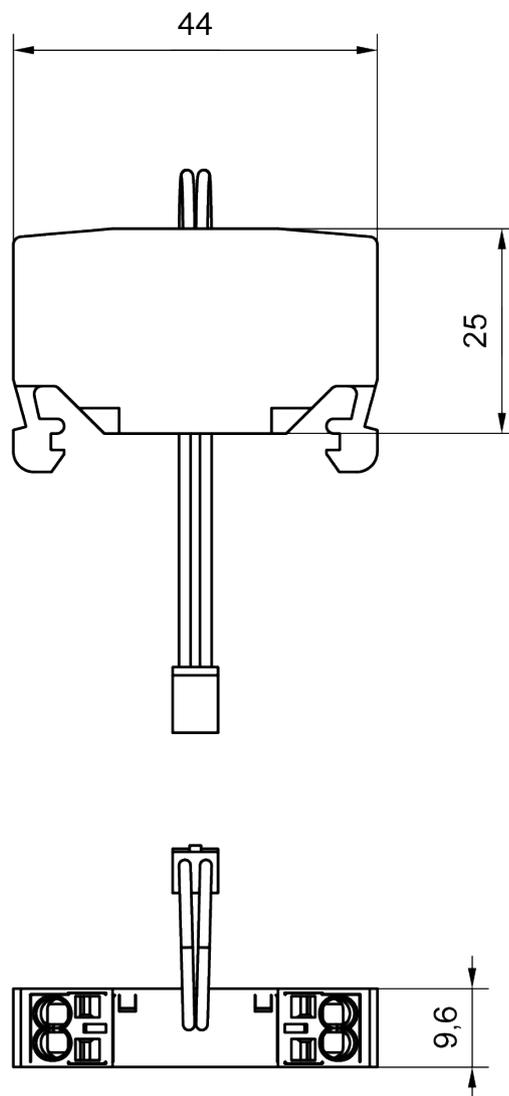

EDI ZD1

Montage

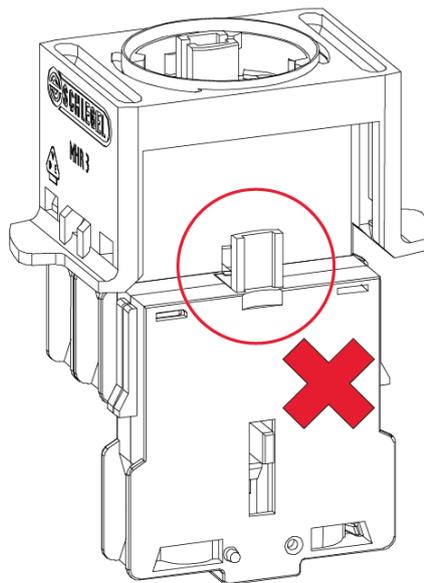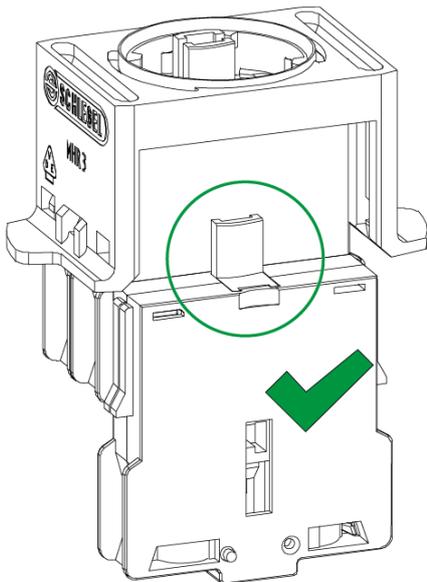

Zubehör

Bedienelemente

Modul-Kontaktgeber (zwangsöffnend)

EDI ZA1

SP-G-62-000-07



Modul-Kontaktgeber (zwangsöffnend)

EDI ZB1

SP-G-62-000-06



Modul-Kontaktgeber, Schnellsteckanschluss

EDI ZC1

SP-G-62-000-05



EDI ZD1

Modulhalter für 3 Module | Federzugklemmen

EDI ZH1

SP-G-62-000-11



Leergehäuse für EDI A

EDI ZK4

SP-G-62-000-14



Leergehäuse für EDI A

EDI ZK5

SP-G-62-000-15



Leergehäuse für EDI A

EDI ZK8

SP-G-62-000-16



Sichere Steuerungstechnik

MOSAIC M1

SP-R-11-000-00



Abgekündigte Produkte

Standardsicherheitsrelais 1 Sicherheitsfunktion

Serie S

SP-S-00-001-01



Zeitverzögertes Sicherheitsrelais 1

Serie T

SP-S-00-002-01

Sicherheitsfunktion



EDI ZD1

Downloads

- Katalog
- Betriebsanleitung
- Zertifikate
- Produktprogramm