



SSP

Safety System Products

Taster P1

Druckknopf, Sicherheitskontakt 1x NO

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety

Taster P1

- unbeleuchtet
- Druckknopf mit 6 beigelegten Tasterkappen in den Farben rot, gelb, grün, blau, weiß und schwarz
- Sicherheitskontakt 1x NO

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-03
Typenbezeichnung	Taster P1
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm
Farbe	Mit 6 beigelegten Tasterkappen in den Farben rot, gelb, grün, blau, weiß und schwarz

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I _□	0.25 A
Schalterart	Schließer (NO) 1
Beleuchtung	Keine
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen
Durchgangswiderstand NO	<50 mOhm (AU)
Schaltvermögen	10 I _e
Therm. Dauerstrom	5 A
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

eindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG

Taster P1

feindrätig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)

0.25 mm² / 24 AWG

Abisolierlänge

5...6 mm / 0.2...0.24 in

Mechanische Daten


Drehmoment (Montagemutter)

1.5...1.9 Nm

Elektrische Zeichnungen

Taster P1

Anschlussbeispiel 1

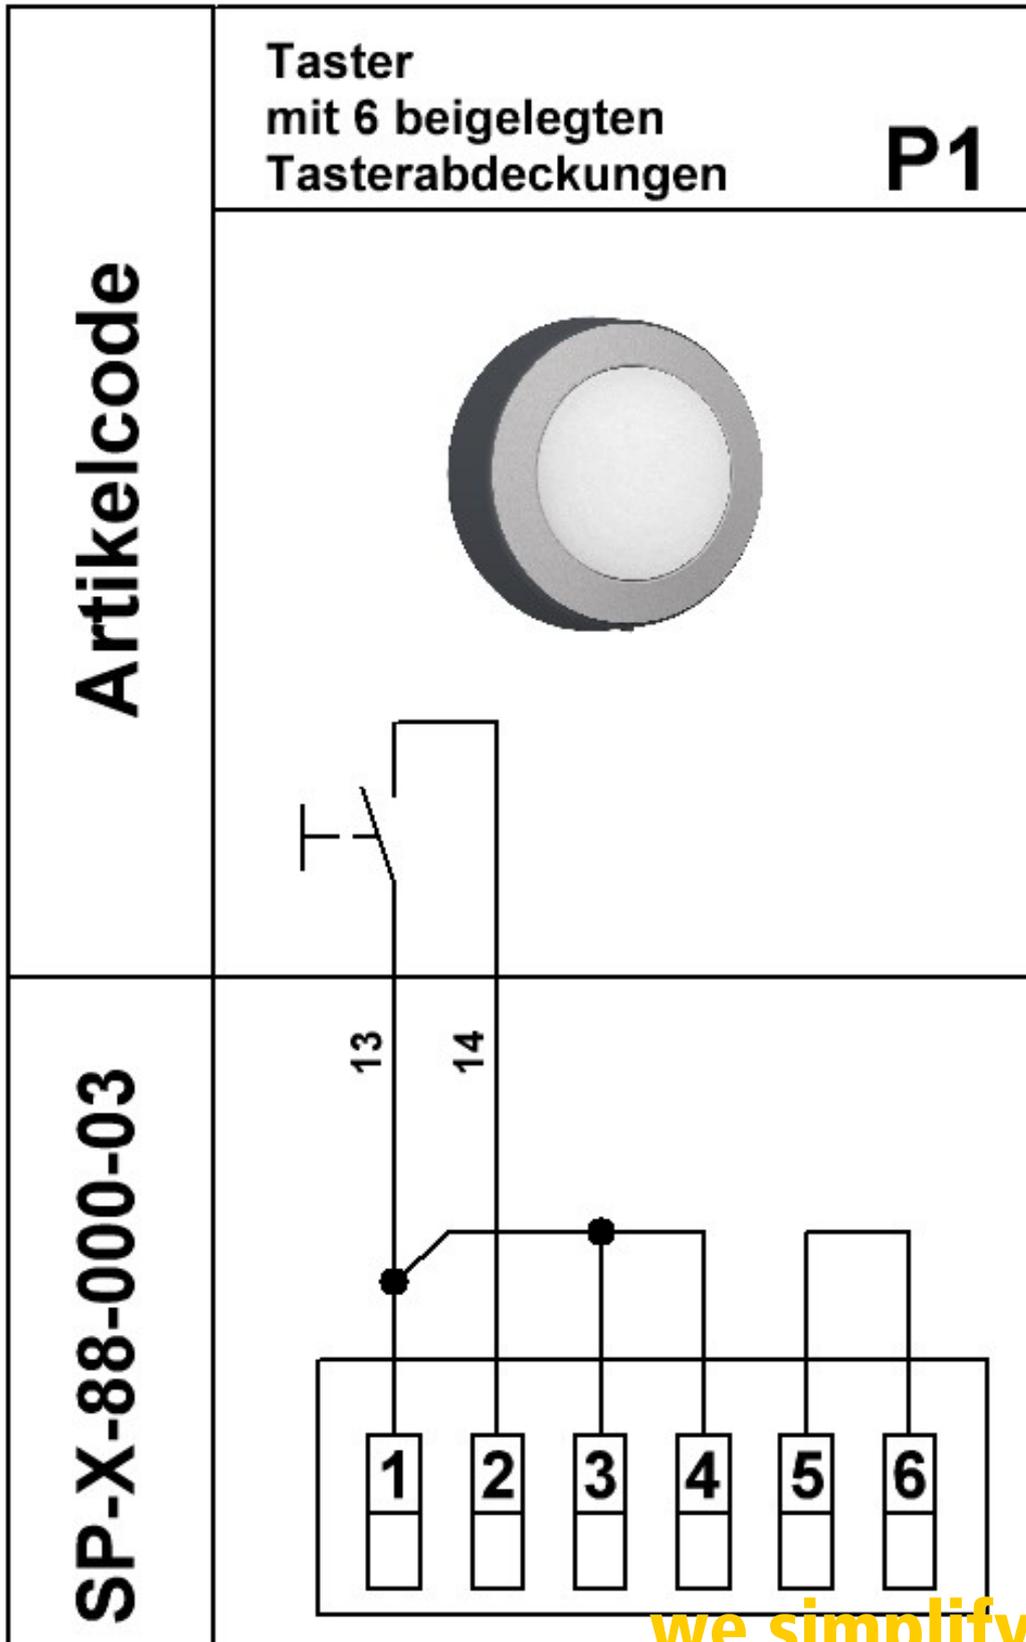

Taster P1


Zeichnungen

Bild 1



Taster P1

Bild 2

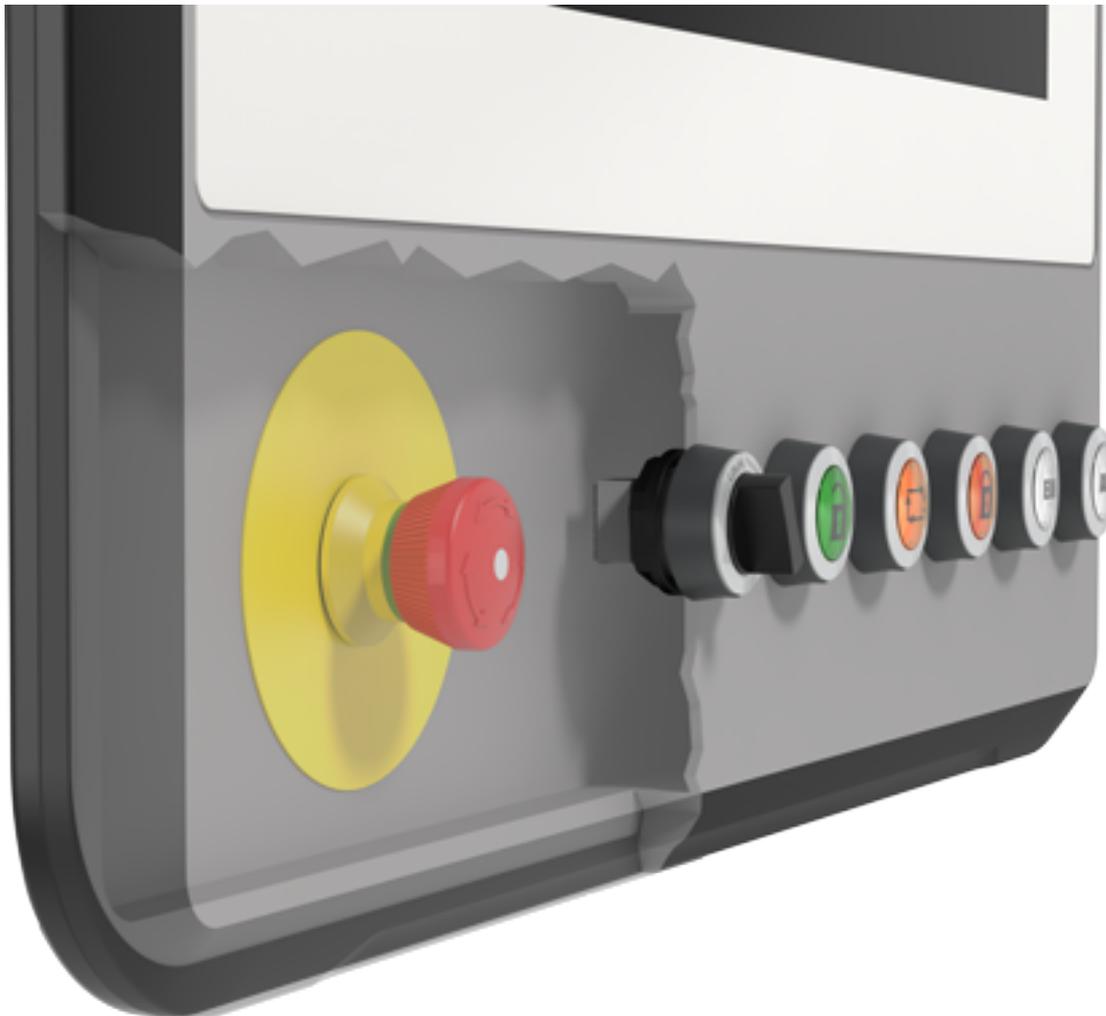

Zubehör

Wireless Safety

Bezeichnungsschilderset

SP-X-88-001-21

ZB1




Bezeichnungsschilderset

SP-X-88-001-22

ZB2



Taster P1

	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-23	
	ZB3		
	Bezeichnungsschilderset	SP-X-88-001-93	
	ZB4		
Artikelcode ZMT	Montageschlüssel	SP-X-88-001-25	
Artikelcode ZUK	Taster-/ Leuchtenkappen Abhebwerkzeug	SP-X-88-001-26	
Artikelcode ZTK6	Tasterkappenset für unbeleuchtete Taster	SP-X-88-001-19	
Sicherheitsschalter			
Passiv-Verteiler	XCONN P6-M12-M23	SP-X-71-000-01	

Taster P1

Downloads

- Produktprogramm