



SSP
Safety System Products


Wahlschalter G2

2 Stellungen, rastend, 1 x NO + 1 x NC, Ohne Beschriftung

Ihre Vorteile

- Flexibel einsetzbar
- Geringe Einbautiefe
- Standard 22,5mm Einbauöffnung
- Anschluss über federzugklemmen
- Individuell beschriftbar

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

Wahlschalter G2

- Unbeleuchtet
- Rastend
- Kontakt 1 x NO + 1 x NC
- ohne Beschriftung

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-24
Typenbezeichnung	Simplifier G2
Beschriftung	ohne
Schaltart	rastend


Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Prellzeit NC	<10 ms
Mechanische Lebensdauer	30.000 Schaltzyklen
Schalterart	1 Öffner + 1 Schließer

Elektrische Zeichnungen

Wahlschalter G2

Anschlussbeispiel 1

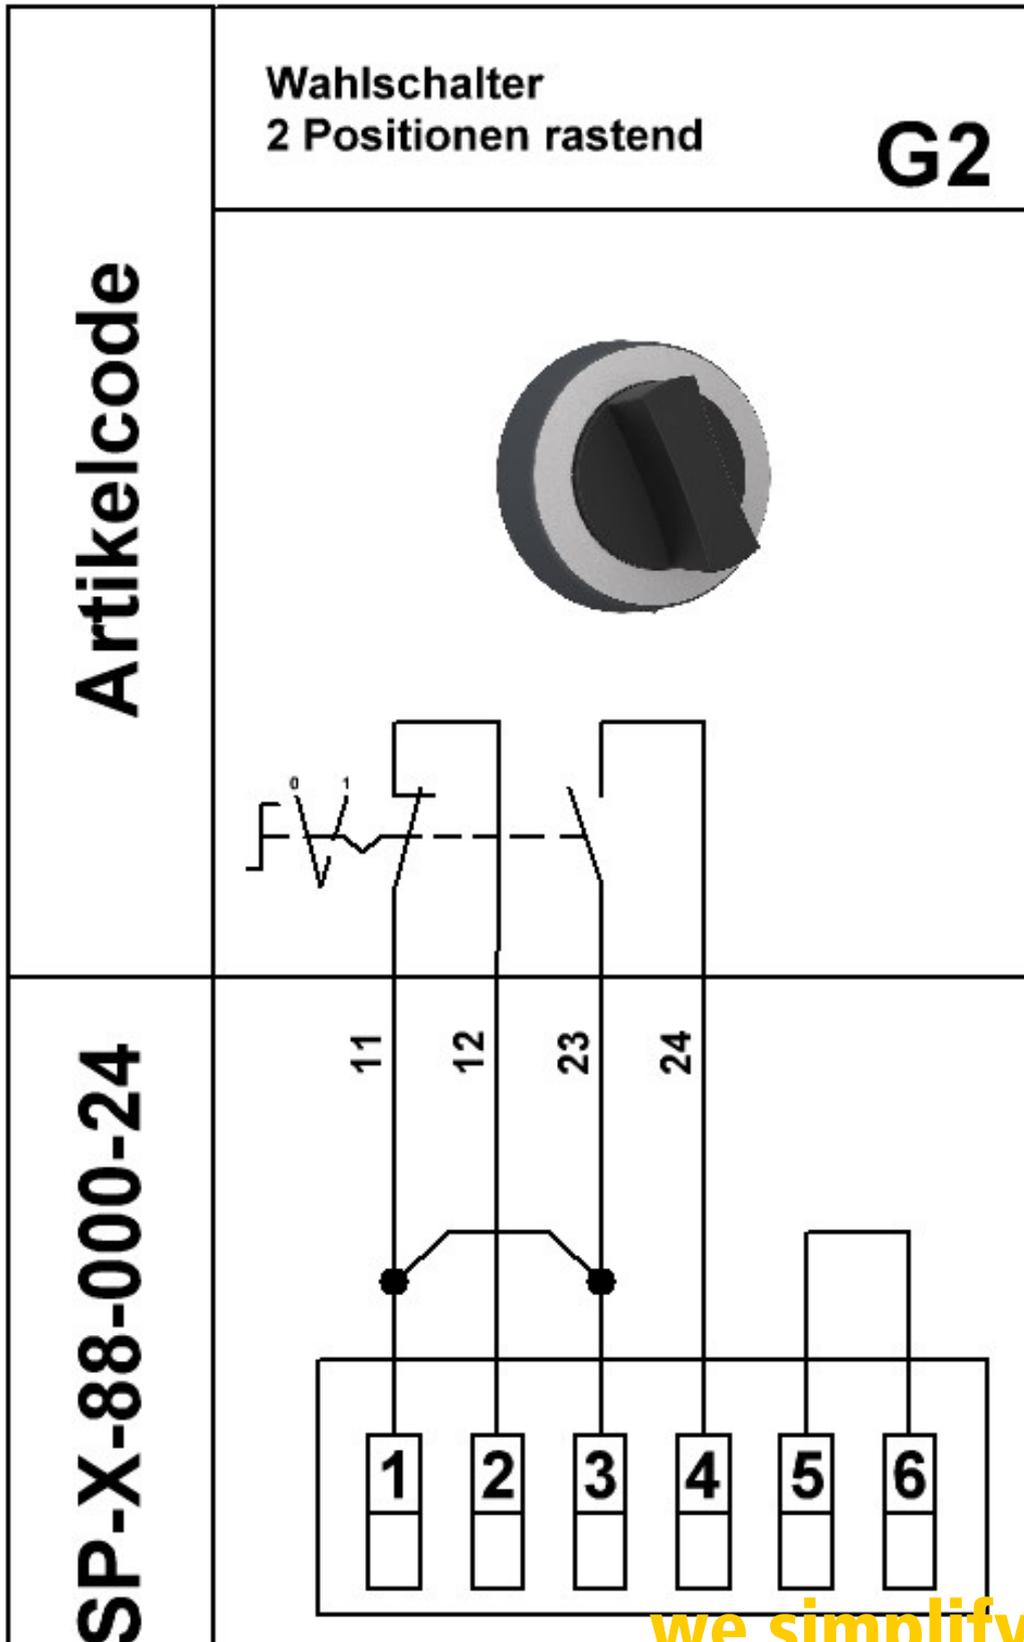

Wahlschalter G2

Downloads

- Touch Panel
- Produktprogramm